




INSTALLAZIONE 164 IMMAGINE 1-4

Pressione d'esercizio: PN10 (10 bar)
Temperatura d'esercizio: 0-95 °C
Rif. norme: DIN EN 13828
Connessioni: Filettata



MATERIALE:
Corpo: CW724R
Sfera: Tecnopolimero

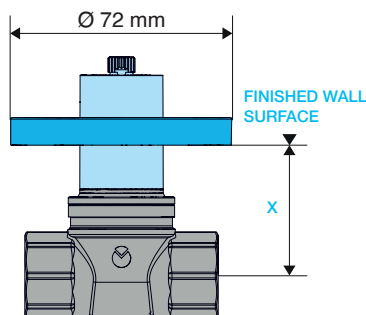




x	DN 15	DN 20	DN 25
MIN	24 mm	27 mm	39 mm
MAX	54 mm	57 mm	69 mm

164 INSTALLATION IMAGE 1-4




Operating pressure: PN10 (10 bar)
Operating temperature: 0-95 °C
Ref. Standard: DIN EN 13828
Connections: Threaded

MATERIAL:
Body: CW724R
Ball: Technopolymer



INSTALLAZIONE VALVOLA / VALVE

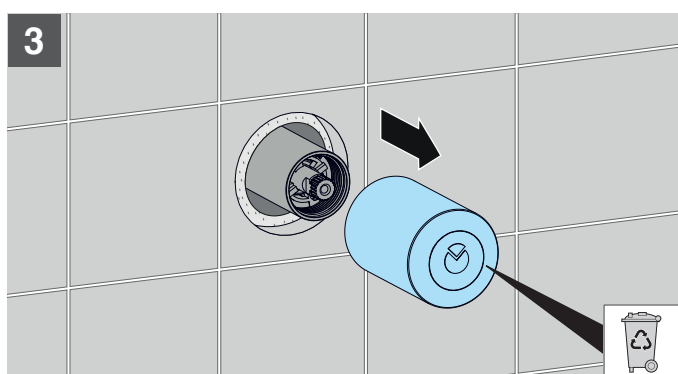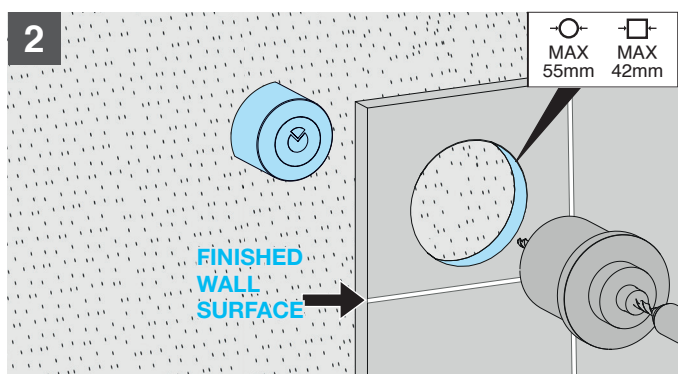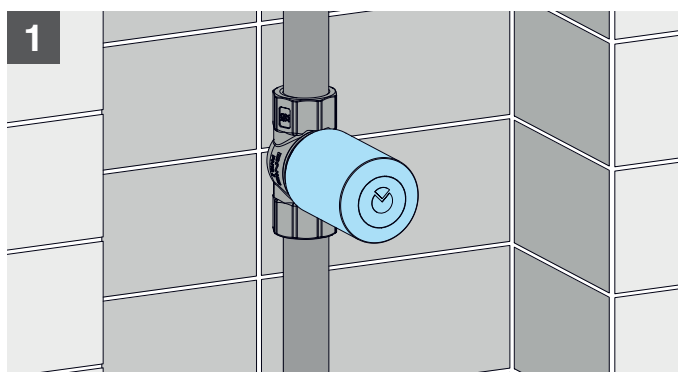

INSTALLAZIONE ACCESSORI / ACCESSORIES

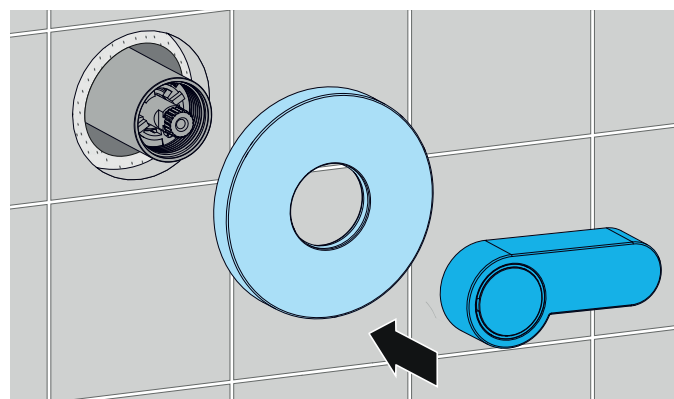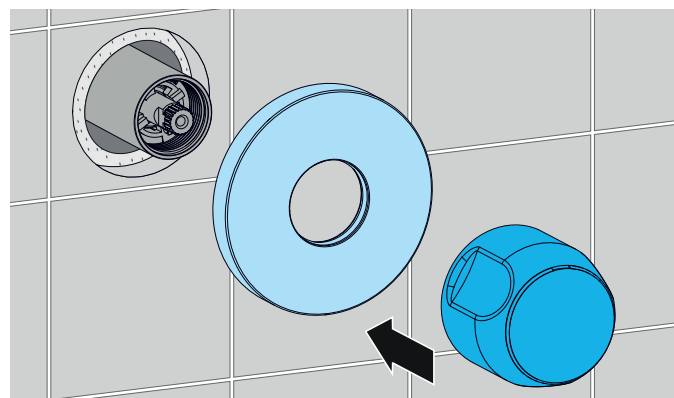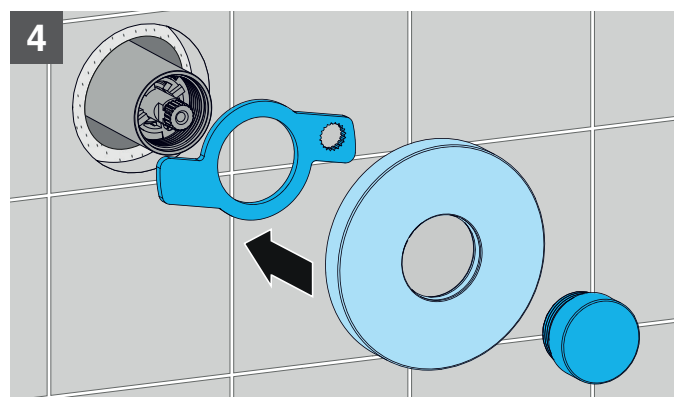

INSTALLAZIONE PROLUNGA / EXTENSION

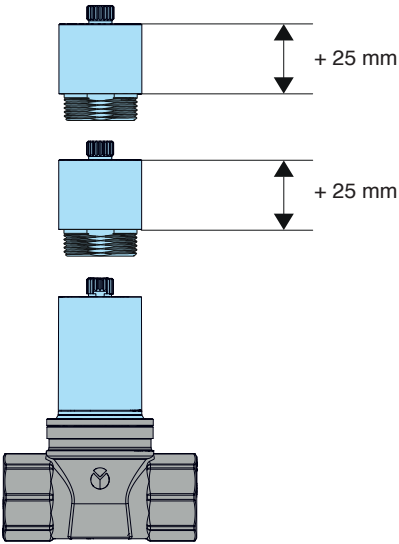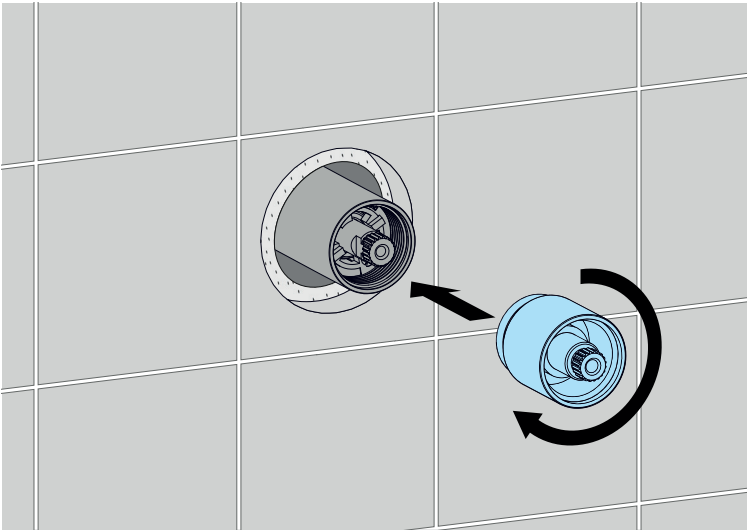

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

