K4.1

EINZELABSPERREINHEIT MIT U-FÖRMIGEM ZU- UND ABLAUF

Datenblatt
MCTW021.00 - 09/2024

B03 Kompatible Abdeckplatte

EIGENSCHAFTEN

- **Kompaktes Unterputz-Absperrventil-Set.**
- Herausziehbarer Kugelhahn DN15-DN20 **„Top Entry“** und Technologie **„Soft Turn“ Antiblockiersystem** auch nach längerer Inaktivität ohne periodische Betätigung.
- Vormontiert in einer inspizierbaren **Sandwichbox** mit vorgeschnittenen Wänden an allen vier Seiten.
- **Designblende mit magnetischem Verschluss** erhältlich in vier Ausführungen.
- Anschlüsse mit Gewinde- oder Schnellkupplungsversion FASTEC®

Technische Spezifikationen			
Verbindungen	Betriebsdruck	Temperatur	Norm und Zertifizierung
FASTEC Eurokonus	PN10 (10 bar)	+5 °C ÷ +65 °C (90 °C x60') MAX 95 °C	DIN EN 13828 W570-1 KTW-BWGL

EINSATZBEREICH/VERWENDUNG

- Für Kalt- und Warmwasser.
- Für Kühl- und Heizungswasser mit oder ohne Frostschutzmittel.
- Geeignet für den Einbau in Mauerwerk und Gipskartonkonstruktionen **(Mindestdicke 85 mm bei Ausführung DN15 und 100 mm bei Ausführung DN20).**

Material						
Gehause	Kugel	Kugel Dichtungen	O-Ring	Hebel	Box	Baustellenschutz
Warmgepresstes Messing CW617N	Technopolymer	VMQ	EPDM Perox 70 ShA	PA66 +30 GF (Polyamid) Farbe BLAU	PS (Kunststoff)	PS (Kunststoff)

TECO Srl
Via Sandro Pertini, 39/41 - Zona industriale Noccole, 25050 Provaglio d'Iseo (BS)
+39 030 6850510 | +39 030 6850555
info@tecosrl.it | **www.tecosrl.it**

TECO® INNOVATING SAFETY

K4.1 Einzelabsperreinheit mit U-förmigem Zu- und Ablauf



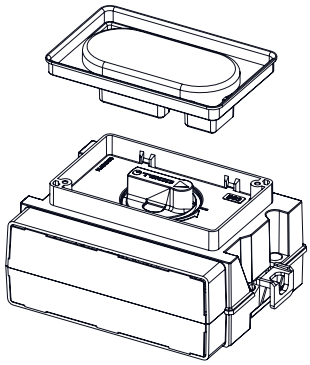

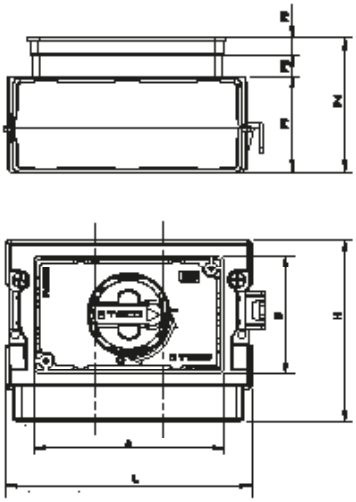



	Artikel Nummer	DN	D1	M	L	H	P1	P2	P3	P4	A	B	Blende
F	K401BF10100	15	F13F	42	154	114	60	13.5	10.5	84	119	74	B03
	K401BE10100	15	EK 3/4 "	42	154	114	60	13.5	10.5	84	119	74	B03
F	K401BF30100	20	F14F	52	194	114	60	13.5	10.5	84	119	74	B03

Enthält: Nr. 1 herausziehbarer Kugelhahn, Haltebügel, Baustellenschutz
Box 155 x 115 x 75 mm

Enthält nicht: Abdeckplatte B03
FASTEC®-Anschlüsse

ABDECKPLATTE B03



Enthält:

- Befestigungsschrauben

Artikel Nummer	Oberfläche	Verp.
KPLB0301600	Weiß	10
KPLB0301M00	Hochglanz verchromt	5
KPLB0301800	Silberfarben	5
KPLB0301A00	Schwarz Soft Touch	5

BETRIEB UND TECHNOLOGIEN

FASTEC® STORE

ENTDECKEN SIE DIE GESAMTE FASTEC-PRODUKTPALETTE



VERBINDUNG:

VERGLEICHSTABELLE			
VERBINDUNGEN FASTEC	HERKÖMMLICHE ANSCHLÜSSE		
	DN	DAUMEN	MEHRSCHICHTVERBUND-SROHRE / PEX
F13	15	1/2"	Ø 12 - 16 - 20 - 25 - 26
F14	20	3/4"	Ø 26 - 32

FASTEC® ANSCHLUSS







a Einsetzen des Fittings. Der in das Ventil, Fitting - oder Armaturengehäuse integrierte Befestigungsstift macht den Anschluss äußerst einfach und bequem.

b Die Befestigung wird durch einen KLICKEN versiegelt, sobald der Stift abgesenkt ist. Der Stift kann nur abgesenkt werden, wenn die Verbindung korrekt hergestellt wurde.

c Wenn das System in Betrieb ist (unter Druck), kann der Stift nicht mehr herausgezogen werden.

TECO Srl
Via Sandro Pertini, 39/41 - Zona industriale Noccole, 25050 Provaglio d'Iseo (BS)
+39 030 6850510 | +39 030 6850555
info@tecosrl.it | **www.tecosrl.it**

TECO® INNOVATING SAFETY

FITTINGADAPTER FÜR K4.0 UND K4.1 FLACHDIHTENDE VENTILE

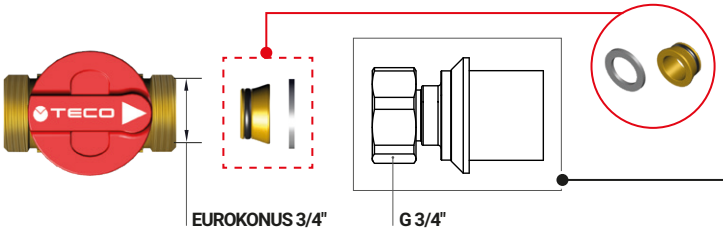

Artikel Nummer	Beschreibung	Verp.
AP004003	**TECO** flachdichtender Fittingadapter EK-TP	10

Fitting für Mehrschichtrohr mit **EUROKONUS-ÜBERWURFMUTTERANSCHLUSS 3/4", nicht von TECO geliefert**.

ZUBEHÖR

WARTUNG VENTIL TECO CONTROL K4

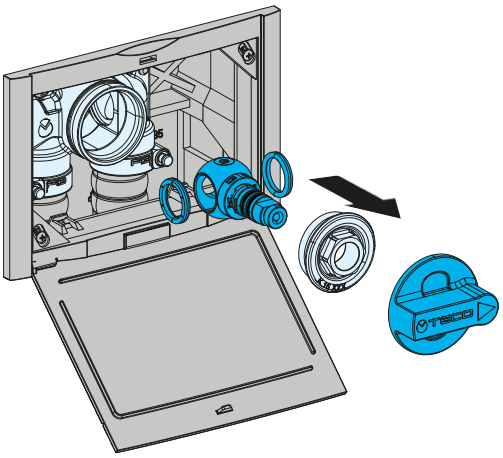

Verlängerung des Steuergriffs (23 mm)

Artikel Nummer	Verp.
KPR0001	1

Ersatzgriffsatz



Artikel Nummer	Verp.
KA00K40001	1

Satz Wartungsblende (135 x 90 x 15 mm)



Artikel Nummer	Kompatibilität	Verp.
KRPL0004	Blende **B03**	1

Ersatzteilsatz TECO CONTROL K4



Artikel Nummer	DN	Verp.
KR00K00001	15	5
KRTCK420000	20	5

Schraubblenden-Verlängerungssatz



Artikel Nummer	Verp.
KR00K00004	10

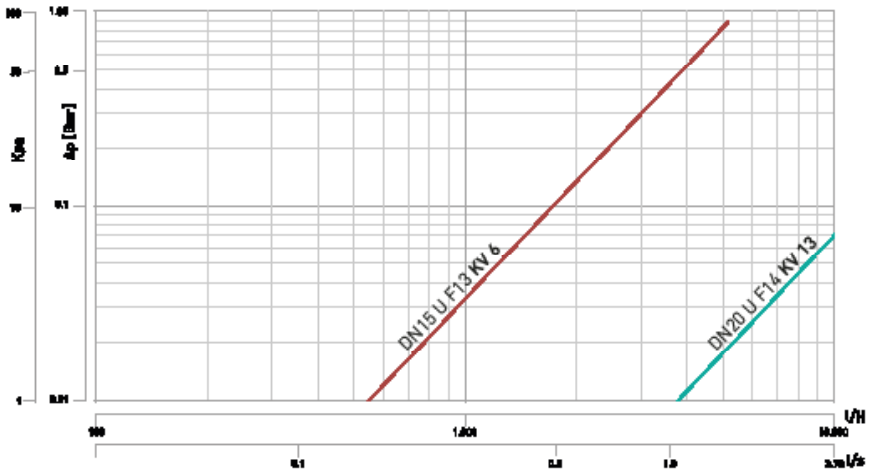

LEISTUNGSVERZEICHNISTEXTE

K4.1: Einzelabsperreinheit mit U-förmigem Zu- und Ablauf

Absperrventil mit herausnehmbarer Kugel „Top Entry" mit vollem Durchgang, gemäß DIN EN 13828, vormontiert in einer inspizierbaren Sandwich-Box mit vorgeschnittenen Teilen. Technopolymer-Kugel und „Soft Turn" Anti-Blockier-Dichtungen. Einschließlich Baustellenschutz Klammern und Abdeckung. Schließen und Öffnen durch Betätigung des Griffs. Manuell zu öffnende Abdeckplatte in vier Farben erhältlich. Maximale Temperatur 95 °C.

TECO Srl
Via Sandro Pertini, 39/41 - Zona industriale Noccole, 25050 Provaglio d'Iseo (BS)
+39 030 6850510 | +39 030 6850555
info@tecosrl.it | **www.tecosrl.it**

TECO® INNOVATING SAFETY