


CK.3

FASTEC®-VERTEILER MIT MEHRFACHABSPERRUNG



- CK.3 Kompaktverteiler
- Absperren einzelner Abgänge, keine Erfordernis für Eckventile mehr
- modulare Haltebügel mit Schnellbefestigung an der Wand
- die FASTEC®-Verbindung ermöglicht komfortables und sicheres Arbeiten ohne Wartungsbedarf
- demontierbare TOP-ENTRY®-Absperungen mit Kugeln mit Antiblockierschutz Soft Turn®
- Modularität wird durch FASTEC®-VerbindungsKit gegeben

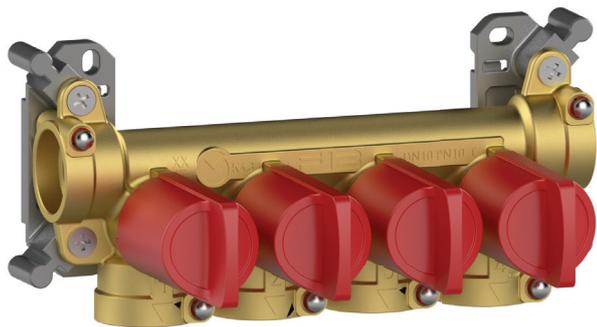

Material				
Körper	Halter	Kugeln	Sitze	Griffe
Messing CW617	Nylon PA6	technischer Kunststoff	Kunststoff	Polyamid

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Verbindungen	Betriebsdruck	Temperatur	Norm und Zertifizierung
FASTEC®	PN10 (10 bar)	0°C + 95 °C	DIN EN 13828 (KTW-W270) DVGW W570-1

VERSIONEN UND CODES

Verteiler mit mehrfachabspernung für sanitäranlagen



Verteiler mit Mehrfachabspernung für Sanitäranlagen

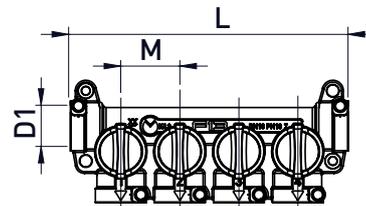

	Code	DN	Abgänge	D1	M	L	Verp.
F	CK034F10100	10	4	F13	32	151	5
F	CK035F10100	10	5	F13	32	183	5







FASTEC® ist das patentierte Schnellverbindungssystem der neuesten Generation, von TECO® patentiert. Die Schnellverbindung ist nach Arbeitsblatt DVGW W534 speziell für den Einsatz in Sanitärsystemen nach DIN EN 13828 zugelassen.



SCHNELLKUPPLUNG

BETRIEB UND TECHNOLOGIEN

TECO-CONTROL

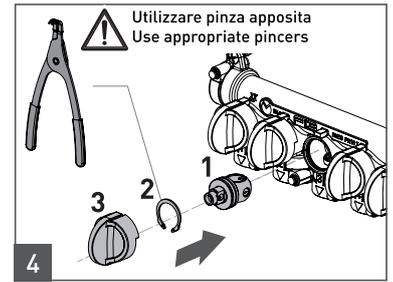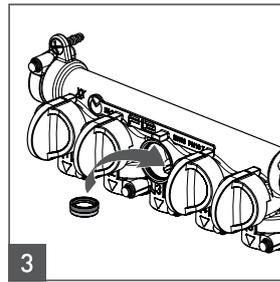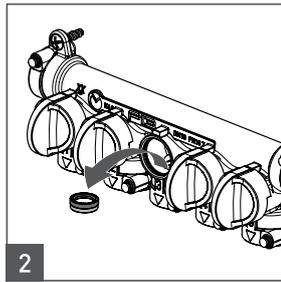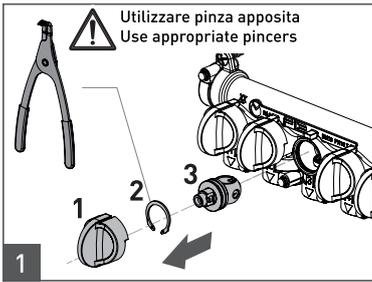


FASTEC®-ZUBEHÖR

TWIN 1 formteil



TWIN-Formteil
FASTEC®-Verbindung



	Code	D1	D2	Verp.
F	KA00F10001	F13M	2xF13F	10

Verbindungsformteil




Formteil für die Verbindung
von CK.3-Verteilern

	Code	D1	Verp.
F	KA00K00008	F13M	10

ZUBEHÖR

Haltebügelkit




	Code	DN	Verp.
	KA00K40006	250x160x20 mm	5

ERSATZTEILE

Teco control kit DN10.1




ERSATZTEILKIT
TECO-CONTROL



	Code	DN	Verp.
	KR00K00002	10	10


Griffsatzkit



KIT Betätigungsgriffe

	Code	Farbe	Verp.
	KA00K40004	BLAU / ROT	1

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM

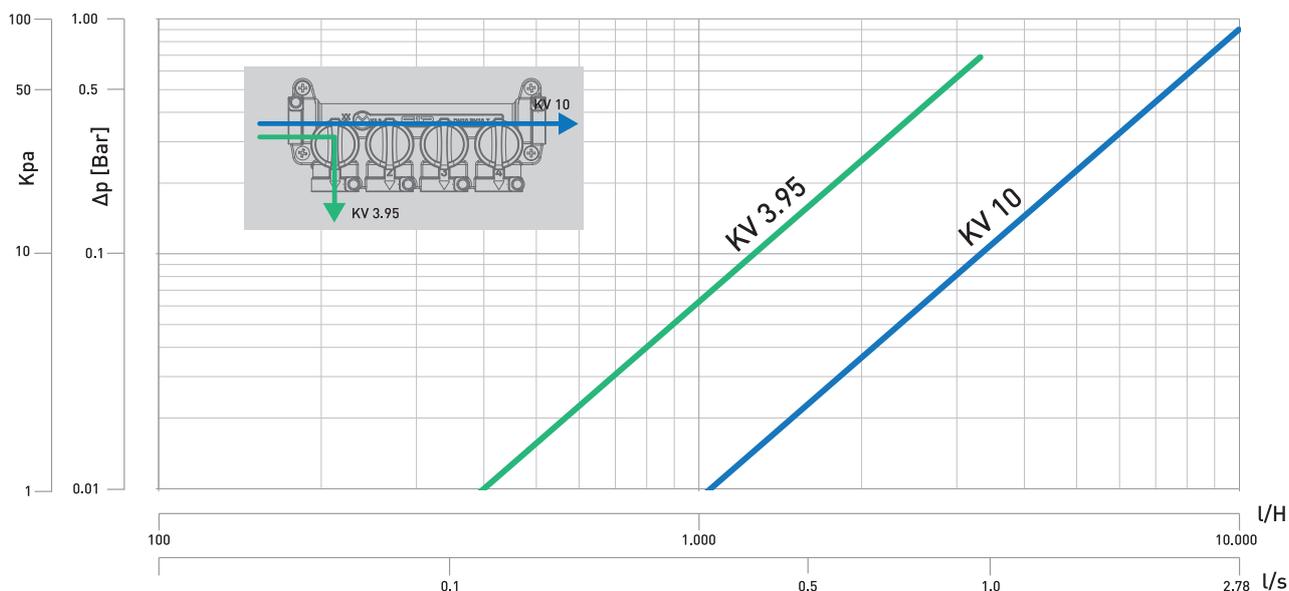

AUSSCHREIBUNGSTEXT

CK.3 Verteiler mit Mehrfachabspernung 6+5 Abgänge

Kit kompakter Sanitärverteiler, Messingkörper mit demontierbaren Absperrungen Typ Top Entry® an jedem Abgang gemäß der Norm DIN EN 13828 mit „Soft Turn“-Dichtungen, PPSU-Kugeln mit Volldurchgang. Schnellanschlüsse mit FASTEC®-Technologie, Sicherungsstift. Modulare Haltebügel mit Schnellbefestigung an der Wand.

Temperatur: 0°C + 95 °C.

Betriebsdruck: 10 bar.

