


K4.3

VERTEILER MIT MEHRFACHABSPERRUNG

Datenblatt
MCTW018.00 - 05/2019

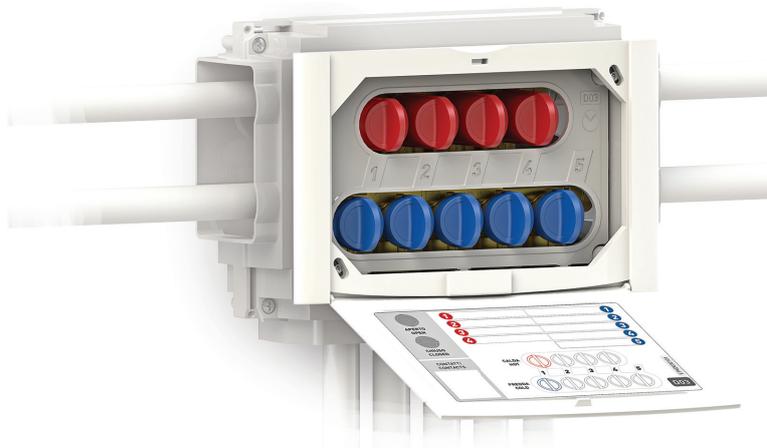

- K4.3 Kompaktverteiler
- Absperrn einzelner Abgänge, keine Erfordernis für Eckventile mehr
- Mit Sandwich-Box für Unterputzmontage und Prüfföffnung
- Die FASTEC®-Verbindung ermöglicht komfortables und sicheres Arbeiten ohne Wartungsbedarf
- Die Abdeckblenden erlauben die vollständige Inspektion des Verteilers
- Das Design und das Finish der Blenden erlauben eine Sichtinstallation
- Demontierbare TOP-ENTRY®-Absperrungen mit Kugeln mit Antiblockierschutz Soft Turn® und Volldurchgang



Material			
Körper	Box Sandwich	Kugeln	Griff
Messing CW617	ABS	Kunststoff	Polyamid



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Verbindungen	Betriebsdruck	Temperatur	Norm und Zertifizierung
FASTEC®	PN10 (10 bar)	0°C + 95 °C	DIN EN 13828 - DVGW W570-1

VERSIONEN UND CODES

Collettore multi-intercettazione per impianti sanitari *

D03 Kompatible blende

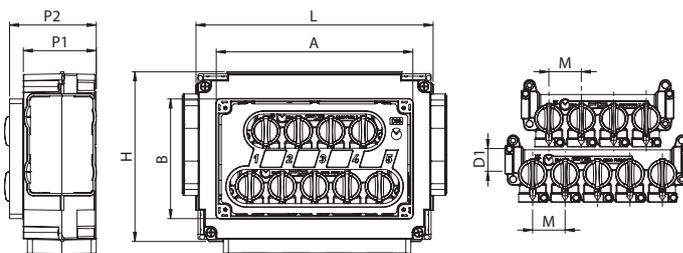

Code	DN	Abgänge	D1	M	L	H	P1	P2	A	B	Verp.
F K403DF10100	10	5 + 4	F13	32	234	170	72	85	194	119	5
F K403DF10200	10	4 + 3	F13	32	234	170	72	85	194	119	5


* Enthalten: befestigungswinkel, baustellenschutz. Nicht enthalten: blende und formteile.



Die absperrovrichtungen VERWENDEN FORMTEILE FASTEC® STORE.

BLENDE

D03

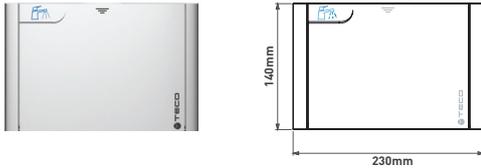

Code		Finish	Verp.
KPLD0301600		Weiss	5
KPLD0301M00		Chrom Hochglanz	1
KPLD0301800		Silber	1
KPLD0301A00		Schwarz	1


BETRIEB UND TECHNOLOGIEN



VERBINDUNGSKIT

Der FASTEC®-Kit erlaubt die hydraulische Verbindung von 2 Verteilern, womit 10+8 einzeln absperrbare Abgänge genutzt werden können. Die Leistungswerte der einzelnen Verteilerabgänge bleiben nahezu unverändert.


COD. KA00K00007

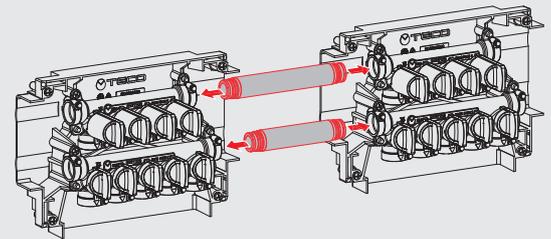









TWIN 1 FORMTEIL

Durch die FASTEC® Twin-Formteile kann die Anzahl der Anschlüsse erhöht werden. Auf diese Weise lassen sich komplexe Anlagenlösungen vereinfachen.

COD. KA00F10001



TECO CONTROL - WARTUNG

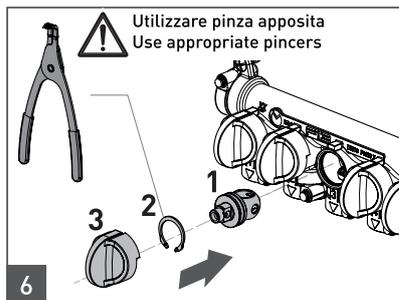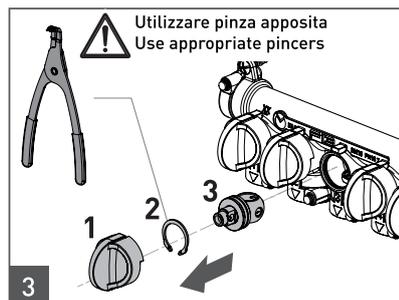



TECO Srl
Via Sandro Pertini, 39/41 - Zona industriale Noccole, 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

+39 030 6850510 | +39 030 6850555
info@tecosrl.it | www.tecosrl.it



EINBAUPOSITION

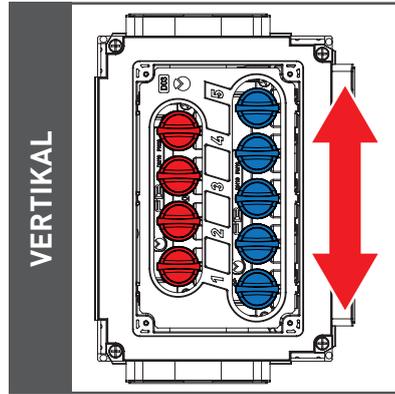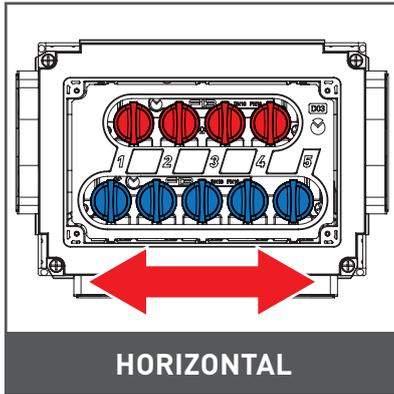


FASTEC®-ZUBEHÖR

TWIN 1 Formteil





TWIN-Formteil
FASTEC®-Verbindung



	Code	D1	D2	Verp.
F	KA00F10001	F13M	2xF13F	10


VerbindungsKit



	Code	D1	Verp.
F	KA00K00007	F13M	5


ZUBEHÖR

Wartungsrahmen




BEI EINER FALSCHEN INSTALLATION DER BOX ÜBER DIE WAND HERAUSSTEHEND, WIRD DER WARTUNGSRAHMEN VERWENDET

	Code	DN	Verp.
	KRPL0005	250x160x20 mm	1

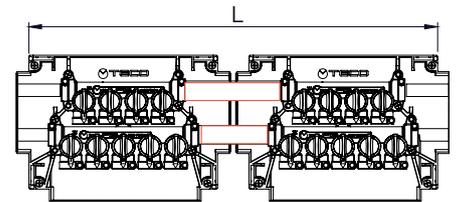


ERSATZTEILE

TECO control Kit



	Code	DN	Verp.
	KR00K00002	10	1


Griffsatzkit



KIT Betätigungsgriffe (2)

	Code	Farbe	Verp.
	KA00K40004	BLAU/ROT	1

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM

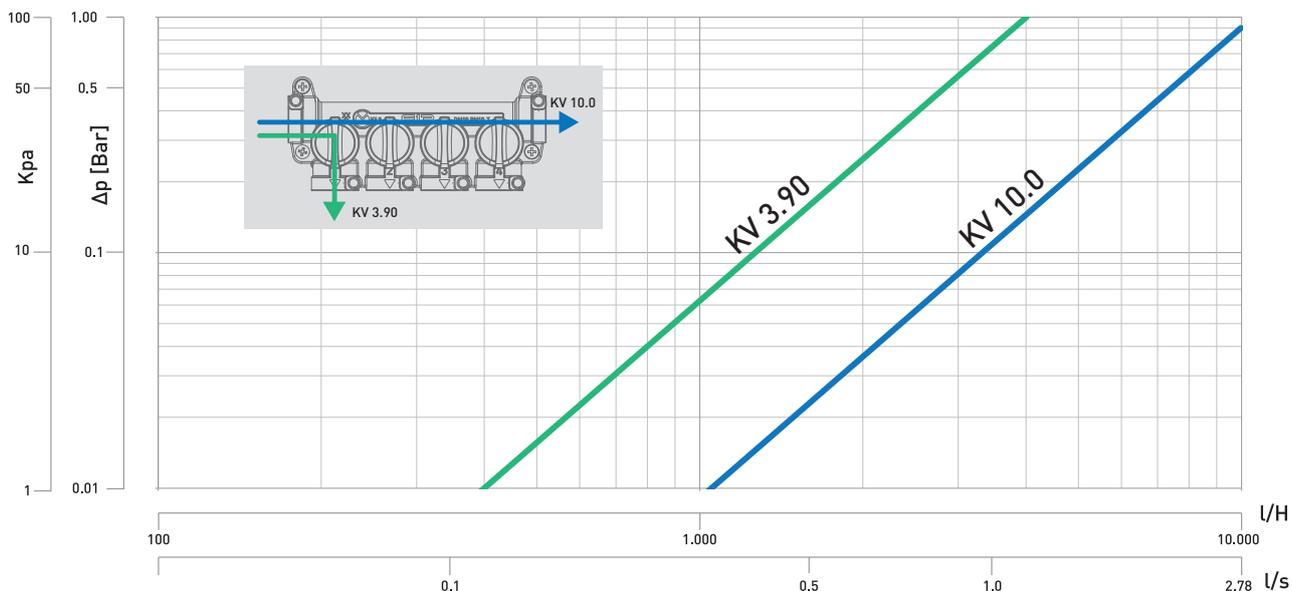

AUSSCHREIBUNGSTEXT

K4.3: Verteiler mit Mehrfachabsperung 6+5 Ausgänge

Kompakter Sanitärverteiler, vormontiert mit 6+5 Abgängen (K403DF10100) oder 4+3 Abgängen (K403DF10200), Messingkörper, mit Absperungen (5 kalt + 4 warm), demontierbar Typ Top Entry bei jedem Abgang gemäß der Norm UNI EN 13828 mit „Soft Turn“-Dichtungen, PPSU-Kugeln mit Volldurchgang. Schnellanschlüsse mit FASTEC®-Technologie F13, Sicherungsstift. Sandwich-Box aus schlagbeständigem PS mit Putzschutzabdeckung. Abdeckblende mit manueller Öffnung, in drei Farben erhältlich.

Maximale Temperatur (Spitze) 95 °C.

Maximale Betriebstemperatur 70 °C.

Maximaler Druck 10 bar.

