

KIT DI INTERCETTAZIONE COMPATTI DA INCASSO

K4.0 - K4.1 - K4E

COMPATTO
PRATICO DA INSTALLARE
TECNOLOGIA ANTIBLOCCAGGIO "SOFT TURN"
SFERA ESTRAIBILE "TOP ENTRY"



SCOPRI DI PIÙ



K4.0
Con doppia intercettazione



K4E
Con attuatore elettrico €100

CAMPO D'IMPIEGO/UTILIZZO

- Per acqua potabile fredda e calda.
- Per acqua di raffreddamento e riscaldamento con o senza antigelo.
- Adatto per l'installazione in costruzioni in muratura e in cartongesso (**spessore minimo 85 mm per versione DN15 e 100 mm per versione DN20**).

DATI TECNICI

Temperatura	+5 °C ÷ +95 °C
Pressione	PN 10 (10 bar)
Conessioni	Fastec Filetto R/Rp EN 10226-1
Norme di riferimento	DIN EN 13828 W570-1 KTW-BWGL ACS PZH

CARATTERISTICHE

- **Kit valvola intercettazione compatto da incasso.**
- Valvola DN15-DN20 a sfera estraibile "Top Entry" e tecnologia "Soft Turn" antibloccaggio anche dopo lunghi periodi di inattività senza la necessità di attivazioni periodiche.
- Versione **motorizzabile con attuatore elettrico €100** (solo per K4E).
- Premontato in **box sandwich** ispezionabile con pareti pre-tranciate sui quattro lati.
- **Placca di design con chiusura magnetica** disponibile in diverse finiture.
- Collegamenti con versioni filettate o con sistema rapido **FASTEC®**



K4.0 - K4.1 - K4€
KIT DI INTERCETTAZIONE COMPATTI DA INCASSO



SCOPRI DI PIÙ

K4.0 kit con doppia intercettazione da incasso



Comprende:


- N° 2 valvole a sfera estraibile
- Box 215 x 135 x 75 mm per la versione DN15
- Box 215 x 135 x 85 mm per la versione DN20
- Staffe di fissaggio
- Protezione cantiere

Non comprende:

- Sportello di copertura **B03**
- Raccordi Fastec (pag. 22)

Codice	DN	Conessioni		Conf.
		FASTEC®	Filettate	
K400BF10100	DN15	F13	-	5
K400B110100	DN15	-	Rp 1/2"	5
K400BE10100	DN15	-	EUROKONUS 3/4"	5
K400BF30100	DN20	F14	-	5
K400B110200	DN20	-	Rp 3/4"	5

Vedi pag. 22

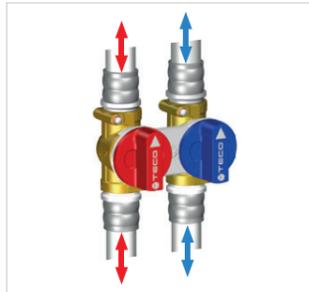

K4€ kit di intercettazione singola con valvola motorizzabile



Comprende:


- N° 1 valvola a sfera estraibile con comando a manopola motorizzabile
- Box 205 x 135 x 75 mm per la versione DN15
- Box 205 x 135 x 85 mm per la versione DN20
- Staffe di fissaggio
- Protezione cantiere

Non comprende:

- Sportello di copertura **B03**
- Raccordi Fastec (pag. 22)
- Attuatore elettrico €100 (pag. 24)

Codice	DN	Conessioni		Conf.
		FASTEC®	Filettate	
K401BF10300	DN15	F13	-	5
K401BF30200	DN20	F14	-	5

Vedi pag. 22

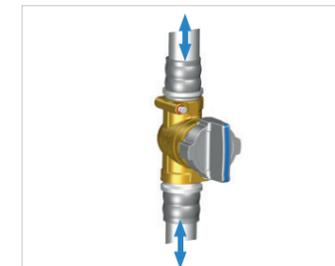

K4.1 kit di intercettazione singola con entrata e uscita a "U"



Comprende:

- N° 1 valvola a sfera estraibile
- Box 155 x 115 x 75 mm
- Staffe di fissaggio
- Protezione cantiere

Non comprende:


- Sportello di copertura **B03**
- Raccordi Fastec (pag. 22)

Codice	DN	Conessioni		Conf.
		FASTEC®	Filettate	
K401BF10100	DN15	F13	-	10
K401BE10100	DN15	-	EUROKONUS 3/4"	10
K401BF30100	DN20	F14	-	5

Vedi pag. 22



B03 Placca di copertura con sportello magnetico per K4.0, K4.1 e K4€



Comprende:

- Viti di fissaggio

Codice	Finitura	Conf.
KPLB0301600	Bianca	10
KPLB0301M00	Cromo lucida	5
KPLB0301800	Silver	5
KPLB0301A00	Nera Soft Touch	5

Adattatore per raccordi a tenuta piana per valvole K4.0 e K4.1

Codice	Descrizione	Conf.
AP004003	Adattatore per raccordo TECO a tenuta piana EK-TP	10

Raccordo per tubo multistrato con **connessione a DADO GIREVOLE EUROKONUS 3/4"**, non fornito da **TECO**.

Ricambi per K4.0, K4.1 e K4€

Vedi pagina 162, oppure entra sul sito per tutte le informazioni di prodotto.



ADATTATORI E RACCORDI FASTEC
PER K4.0, K4.1 E K4E KIT DI INTERCETTAZIONE COMPATTI DA INCASSO



SCOPRI DI PIÙ

Adattatori e raccordi Fastec per K4.0, K4.1 e K4E

Raccordi Fastec

Codice	Descrizione	Conf.
RF12210200	F13 90° F / F	10
RF22220200	F14 90° F / F	10
RF12210100	F13 90° M / F	10
RF22220100	F14 90° M / F	10
RF12310200	F13 T F / F / F	5
RF22320200	F14 T F / F / F	5
RF12310100	F13 T M / F / F	5
RF22320100	F14 T M / F / F	5
KA00F10001	Giunto doppioTwin F / F / M	5

Codice	Descrizione	Conf.
KA00K00008	F13 Nipplo M / M	10
KA00K00017	F14 Nipplo M / M	10
KA00K00002	F13 Tappo M	20
KA00K00010	F14 Tappo M	10
RF12110400	F13 M L. 25 mm	10
RF12110500	F13 M L. 50 mm	10
RF12110600	F13 M L. 75 mm	8



Raccordi per tubi multistrato

Codice	Descrizione	Conf.
RF13M16101VA	F13 M 16 x 2,0	10
RF13M16102VA	F13 M 16 x 2,25	10
RF13M20101VA	F13 M 20 x 2,0	10
RF13M20102VA	F13 M 20 x 2,5	10
RF13M26101VA	F13 M 26 x 3,0	5
RF14M26101VA	F14 M 26 x 3,0	5
RF14M32101VA	F14 M 32 x 3,0	5
511115MP	F13 M 16 x 2,0	5
511116MP	F13 M 16 x 2,25	5
511118MP	F13 M 20 x 2,0	5
511119MP	F13 M 20 x 2,25	5
511120MP	F13 M 20 x 2,5	5
511121MP	F13 M 25 x 2,5	5
511122MP	F13 M 26 x 3,0	5
1651039	F13 M 16 x 2,0	10
1651040	F13 M 20 x 2,0	10
1651041	F13 M 26 x 3,0	5
39342	F13 M 16 x 2,0	10
39344	F13 M 20 x 2,0	10



Raccordi filettati

Codice	Descrizione	Conf.
KA00K00003	F13 M x R 1/2"	10
KA00K00013	F13 M x R 3/4"	10
KA00K00009	F14 M x R 3/4"	10
KA00K00019	F14 M x R 1"	10
RF12101000	F13 M x Rp 1/2"	10
RF12111000	F13 M x Rp 3/4"	10
RF12120100	F14 M x Rp 3/4"	10
RF12120200	F14 M x Rp 1"	10
RF122F0100	F13 M 90° x R 1/2"	10
RF122F0200	F13 M 90° x Rp 1/2"	10
RF12110900	DADO GIREVOLE TENUTA PIANA CON O-RING F13 M x G 3/4"	10

Connessioni filettate R (maschio) e Rp (femmina) secondo EN 10226-1 e G secondo ISO 228-1.

Raccordi per tubo PEX

Codice	Descrizione	Conf.
RF12100100	F13 M 16 x 1,8	10
RF12100200	F13 M 20 x 1,5	10
RF12100300	F13 M 25 x 2,3	5
RF13M1210301	F13 M 12 x 1,1	10
RF13M1610301	F13 M 16 x 1,5	10
RF13M2010301	F13 M 20 x 1,9	10
RF13M1210401	F13 M 12 x 1,1	10
RF13M1610401	F13 M 16 x 1,5	10
RF13M2010401	F13 M 20 x 1,9	10



Raccordi con connessione FASTEC disponibili nei cataloghi dei produttori

COMISA PRESS

Ø Tubo 16-20

HENCO

Ø Tubo 16-20-26

APE raccorderie SERIE AP

Ø Tubo 16-20-26

+GF+

ALUPEX EXPRESS

Ø Tubo 16-20

JRG SANIPEX MT

Ø Tubo 16-20

TECE


LOGO

Ø Tubo 20


FLEX

Ø Tubo 16-20-25

Esempi di applicazione Fastec

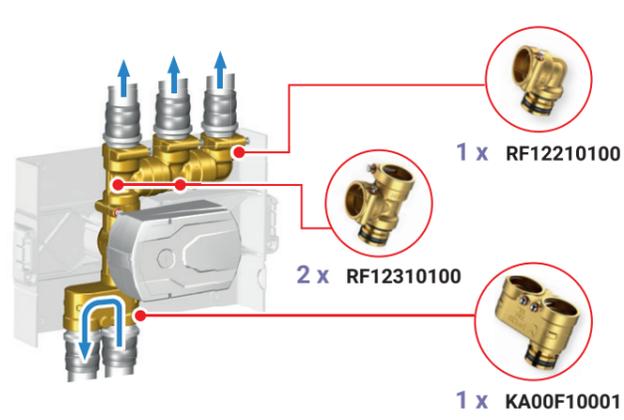

Composizioni realizzabili con prodotti della gamma Fastec: adattatori e raccordi per tubo multistrato (vedi la pag. a fianco).

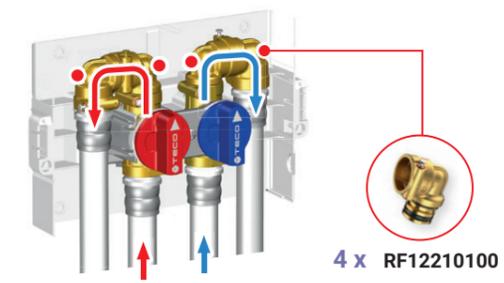

Spazi ristretti: Il nuovo design della K4.0 consente di avere gli ingressi dal basso o dall'alto all'interno della scatola stessa.

FASTEC® LA CONNESSIONE IDRAULICA RAPIDA E SICURA

Connessione idraulica con bloccaggio a perno (pag. 6).

- F13** DN 15 Equivalente a 1/2"
- F14** DN 20 Equivalente a 3/4"



1. Inserire il raccordo con il perno alzato.
2. Abbassare il perno di bloccaggio per completare la connessione.



SCOPRI DI PIÙ

ATTUATORE ELETTRICO €100 ON/OFF
PER K4€ KIT DI INTERCETTAZIONE SINGOLA

Attuatore elettrico €100 ON/OFF




Comprende:

- Attuatore elettrico €100 ON/OFF
- Cavo 1,25 m con connettore Molex Micro-Fit

Codice	Tensione	Posizione microinterruttore ausiliario	Conf.
E1045100	AC 110 ÷ 230 V 50-60 Hz	A valvola chiusa	1
E1046100	AC/DC 24 V 50-60 Hz	A valvola chiusa	1
E1042100	AC 110 ÷ 230 V 50-60 Hz	A valvola aperta (valvola di zona)	1
E1044100	AC/DC 24 V 50-60 Hz	A valvola aperta (valvola di zona)	1

Cavo opzionale 3 metri per attuatore elettrico €100



Codice	Descrizione	Conf.
KA00K00014	Kit cavo 6P X 3M + connettore Micro-Fit	1

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DELL' ATTUATORE ELETTRICO €100 CON VALVOLA K4€



Una volta predisposto il collegamento elettrico, la valvola può essere motorizzata utilizzando l'attuatore elettrico €100, ottimizzato da TECO in termini di dimensioni, consumo ridotto e silenziosità.



1 Inserire il cavo predisposto con il connettore nell'attuatore elettrico €100.

2 Rimuovere la maniglia e inserire l'attuatore elettrico €100 nella sede valvola con una leggera pressione.

3 Spessore minimo parete 85 mm.
Attuatore elettrico €100 installato e pronto al comando.

i Vedi pag. 96

