K2.0 - K2.1

VALVOLA INCASSO GAS

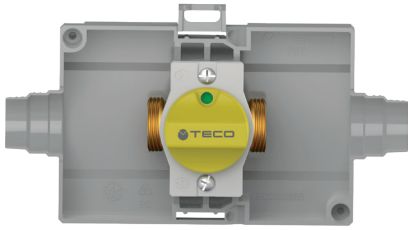

- Provvisto del box Sandwich incassabile e ispezionabile
- Box con attacchi guaina a tenuta stagna verso il muro e areazione verso l'esterno
- Connessione Tenuta Conica TECO: resistenza termica in caso di incendio (HTB)
- Le placche di copertura compatte permettono l'ispezione delle intercettazioni
- Il Design e le finiture delle placche permettono l'installazione a vista

Materiale					
Corpo	Box Sandwich	Sfere	Seggi	Maniglia	Placche
Ottone CW617	ABS	Ottone cromato	NBR	Poliammide	ABS

SPECIFICHE TECNICHE

Connessioni	Pressione di esercizio	Temperatura	Resistenza all'alta temperatura	Norma e certificazione
TENUTA CONICA e filetto M ISO 228 Filetto Femmina EN 10226-1	MOP 5	- 20 °C + 60 °C	(B01) 0,1 bar 650°C per 30min	DIN EN 331 DVGW

VERSIONI E CODICI

Rubinetto di intercettazione gas da incasso diritto*

B01 Placca compatibile



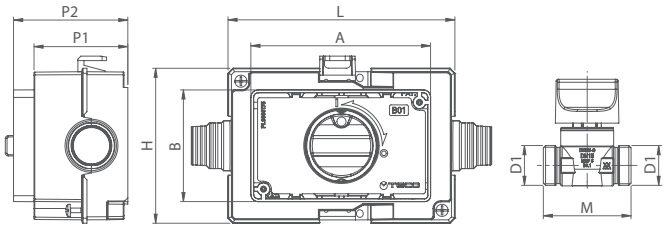

Codice	DN	D1	M	L	H	P1	P2	A	B	Placca	Conf.
K200BC10100	15	TC3/4"	58	150	102	62	75	119	74	B01	10

Rubinetto di intercettazione gas da incasso a "u" *

B01 Placca compatibile

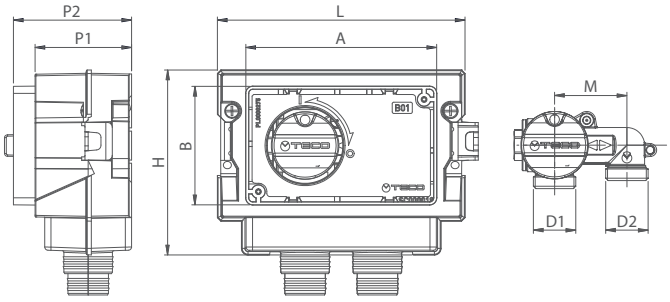

Codice	DN	D1	D2	M	L	H	P1	P2	A	B	Placca	Conf.
K201BC10100	15	TC3/4"	TC3/4"	45	154	115	60	73	119	74	B01	10

* Comprende: squadre di fissaggio, protezione cantiere. NON comprende: placca e raccordi.

TECO Srl
Via Sandro Pertini, 39/41 - Zona industriale Noccole, 25050 Provaglio d'Iseo (BS)
+39 030 6850510 | +39 030 6850555
info@tecosrl.it | **www.tecosrl.it**

TECO® INNOVATING SAFETY

PLACCHE

B01



Codice	Finitura	Conf.
KPLB0101600	Bianco	10
KPLB0101M00	Cromo lucido	5
KPLB0101800	Silver	5
KPLB0101A00	Nero Soft Touch	5
KPLB0101700	Rame	5

FUNZIONAMENTO E TECNOLOGIE

Le valvole K2.0 e K2.1 sono dotate di manopola in plastica per aprire o chiudere la sfera contenuta al proprio interno.
Lo stato di apertura o chiusura della valvola è indicato dal colore che si intravede tramite il foro presente sulla manopola: il colore verde indica che la valvola è aperta; il colore rosso indica che la valvola è chiusa.



Aperta



Chiusa

CHIUSURA SCATOLA

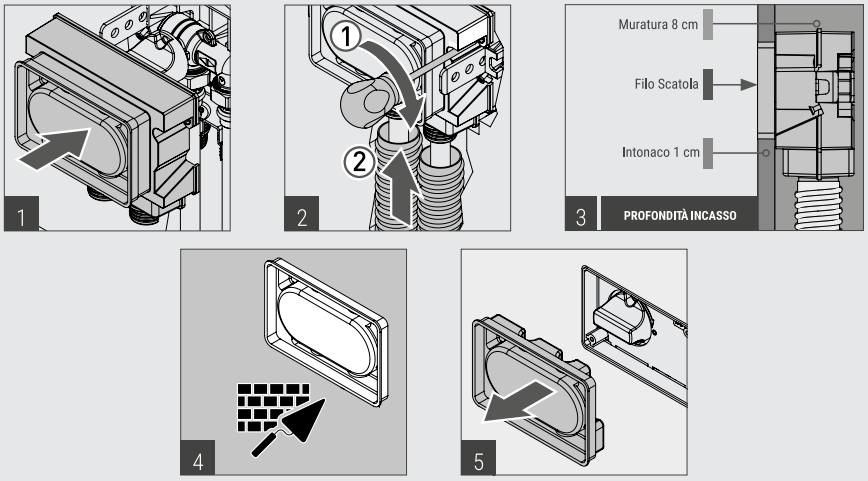

APPLICAZIONE PLACCA DI CHIUSURA

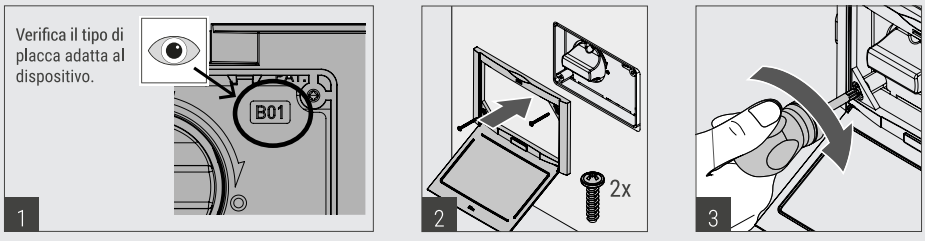

TECO Srl
Via Sandro Pertini, 39/41 - Zona industriale Noccole, 25050 Provaglio d'Iseo (BS)
+39 030 6850510 | +39 030 6850555
info@tecosrl.it | **www.tecosrl.it**

TECO® INNOVATING SAFETY

RACCORDI CONNESSIONE TC

Raccordo a saldare in bronzo



Raccordo per collegamento a saldare tubo rame secondo EN 1254-5.



Codice	D1 ISO228-1	D2	Conf.
K2CS1201	TC 3/4"	ø12mm	10
K2CS1401	TC 3/4"	ø14mm	10
K2CS1501	TC 3/4"	ø15mm	10
K2CS1601	TC 3/4"	ø16mm	10
K2CS1801	TC 3/4"	ø18mm	10
K2CS2201	TC 3/4"	ø22mm	10
K0CS2202	TC 1"	ø22mm	5
K0CS2802	TC 1"	ø28mm	5

Raccordo a pressare UNIPRESS® RG



Raccordo per collegamento a pressare tubo rame secondo DVGW G5614 e conforme alla UNI 11065.



Codice	D1 ISO228-1	D2	Conf.
K2CP1501	TC 3/4"	ø15mm	10
K2CP1801	TC 3/4"	ø18mm	10
K2CP2201	TC 3/4"	ø22mm	10
K0CP2202	1"	ø22mm	5
K0CP2802	1"	ø28mm	5

Raccordo a stringere



Raccordo per collegamento a stringere tubo rame secondo EN 1254-2.



Codice	D1 ISO228-1	D2	Conf.
K0CR1401	TC 3/4"	ø14mm	10
K0CR1601	TC 3/4"	ø16mm	10
K0CR1801	TC 3/4"	ø18mm	10

Raccordo filettato



Raccordo per collegamento filettato secondo EN 10226-1.



Codice	D1 ISO228-1	D2 EN 1254-5	Conf.
K0CF1201	TC 3/4"	1/2"	10
K0CF3401	TC 1"	3/4"	5

Per i sistemi multistrato la norma UNI 11344 consente l'utilizzo di raccordi previsti dal produttore del sistema tubo-raccordo, si possono quindi utilizzare due soluzioni.

TP tenuta piana: Adattatore per trasformare la tenuta conica in tenuta piana con guarnizione di tenuta. Compatibile con tutti i raccordi con dado girevole ISO228.

F raccordo filettato: Raccordo filettato + raccordo femmina a pressare per multistrato.

Adattatore per raccordi a Tenuta Piana



Adattatore per collegamento con tutti i tipi di raccordi a TENUTA PIANA con dado e guarnizione di tenuta.



Codice	D1 ISO228-1	Conf.
AP004001	TC 3/4"	10
AP005001	TC 1"	5

TECO Srl
Via Sandro Pertini, 39/41 - Zona industriale Noccole, 25050 Provaglio d'Iseo (BS)
+39 030 6850510 | +39 030 6850555
info@tecosrl.it | **www.tecosrl.it**

TECO® INNOVATING SAFETY

ACCESSORI

Kit prolunga modulare 23 mm





POSSONO ESSERE APPLICATI PIÙ KIT PROLUNGA SULLA STESSA VALVOLA.

Codice	Conf.
KPR0001	1

Prolunga modulare per versione 164K 25 mm



POSSONO ESSERE APPLICATI PIÙ KIT PROLUNGA SULLA STESSA VALVOLA.



Codice	L (mm)	Conf.
I4095000	23	20

Chiave di installazione





FACILITA L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI PRODOTTI K2.

Codice		Conf.
K0CH001	Chiave SW 30 - SW 38	1

Cornice di manutenzione



Dimensioni

150x105x15 mm B01
215x160x20 mm C01
250x160x20 mm D01

LA CORNICE DI MANUTENZIONE VIENE UTILIZZATA IN CASO DI UN'ERRATA INSTALLAZIONE DELLA SCATOLA OLTRE IL FILO MURO.

Codice		Conf.
KRPL0004	COMPATIBILE B01	1
KRPL0002	COMPATIBILE C01	1
KRPL0005	COMPATIBILE D01	1

Canaletta modulare per incasso tubazioni esterne all'edificio



Canaletta metallica ispezionabile per l'incasso di tubazioni sottotraccia all'esterno dell'edificio.
+ canaletta metallica in lamiera zincata
+ coperchio completo di viti.

Dimensioni:
H750 x L50 mm x P70mm

Codice	Conf.
KA00K00001	10

RICAMBI

Maniglia di comando



A01 ***RICAMBIO K2.0** (PRODUZIONE 2009-2017)

Codice	Conf.
K7MN0001	1
K2MN0001*	1

Kit regolazione placca C01



Kit regolazione (20mm)
perno + viti + o-ring (x2)

Codice	Conf.
KRPL0003	1

TECO Srl
Via Sandro Pertini, 39/41 - Zona industriale Noccole, 25050 Provaglio d'Iseo (BS)
+39 030 6850510 | +39 030 6850555
info@tecosrl.it | **www.tecosrl.it**

TECO® INNOVATING SAFETY



PLACCHE COMPATIBILI CON VALVOLE (PRODUZIONE 2009 - 2017)
CODICI VALVOLE COMPATIBILI: K213KC0100 - K213KF0100

Codice	Finitura	Conf.
K2PL0001	Bianco	1
K2PL0002	Cromo lucido	1
K2PL0003	Silver	1
K2PL0004	Nero	1

TESTI DI CAPITOLATO

K2.0 - K2.1: Valvola incasso gas

Valvola a sfera conforme alla norma UNI EN 331 con entrata e uscita laterali (K2.0) o entrata e uscita dal basso (K2.1), connessione con tenuta conica 3/4" conforme alla DIN 3439, completa di scatola sandwich ispezionabile a tenuta stagna con aerazione verso l'ambiente e attacchi guaina a tenuta. Corpo in ottone. Staffe e copertura di protezione incluse. Chiusura ed apertura tramite azionamento della maniglia, placca di copertura apribile manualmente disponibile in cinque colorazioni.
Temperatura minima – 20°C
Temperatura massima 60°C.
MOP 5
Le connessioni sono certificate e garantite con la tenuta ad alta temperatura HTB 650°C x 30'

K2.0

K2.1

TECO Srl
Via Sandro Pertini, 39/41 - Zona industriale Noccole, 25050 Provaglio d'Iseo (BS)
+39 030 6850510 | +39 030 6850555
info@tecosrl.it | **www.tecosrl.it**