

K4.2

VERTEILER MIT EINZELABSPERRUNG



- K4.2 Kompaktverteiler
- Hauptabspernung
- Mit Sandwich-Box für Unterputzmontage und Prüföffnung
- Die FASTEC®-Verbindung ermöglicht komfortables und sicheres Arbeiten ohne Wartungsbedarf
- Die kompakten Abdeckblenden erlauben eine Kontrolle der Abspernungen
- Das Design und das Finish der Blenden erlauben eine Sichtinstallation
- Demontierbare TOP-ENTRY®-Abspernungen mit Kugeln mit Antiblockierschutz Soft Turn® und Volldurchgang



Material			
Körper	Box Sandwich	Kugeln	Griff
Messing CW617	ABS	Kunststoff	Polyamid




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Verbindungen	Betriebsdruck	Temperatur	Norm und Zertifizierung
FASTEC®	PN10 (10 bar)	0°C + 95 °C	DIN EN 13828 - DVGW W570-1

VERSIONEN UND CODES

Collettore mono-intercettazione per impianti sanitari *

B03 Kompatible blende

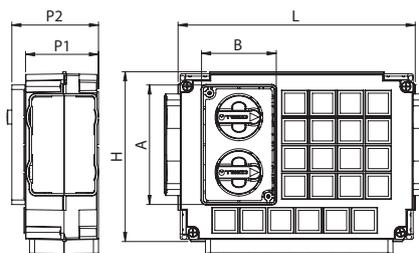

Code	DN	D1	M	L	H	P1	P2	A	B	Blende	Verp.
F K402BF10100	10	F13	32	234	170	72	85	119	74	B03	5


* Enthalten: befestigungswinkel, baustellenschutz. Nicht enthalten: blende und formteile.



Die absperrovrichtungen VERWENDEN FORMTEILE FASTEC® STORE.

BLENDEN

B03



Code		Finish	Verp.
KPLB0301600		Weiss	10
KPLB0301M00		Chrom Hochglanz	5
KPLB0301800		Silber	5
KPLB0301A00		Schwarz	5
KPLB0301700		Kupfer	5


BETRIEB UND TECHNOLOGIEN





TWIN 1 FORMTEIL

Durch die Fastec® Twin-Formteile kann die Anzahl der Anschlüsse erhöht werden. Auf diese Weise lassen sich komplexe Anlagenlösungen vereinfachen.


COD. KA00F10001



EINBAUPOSITION

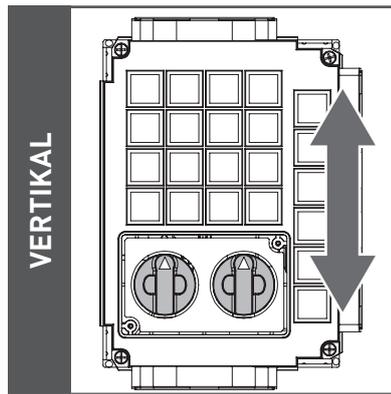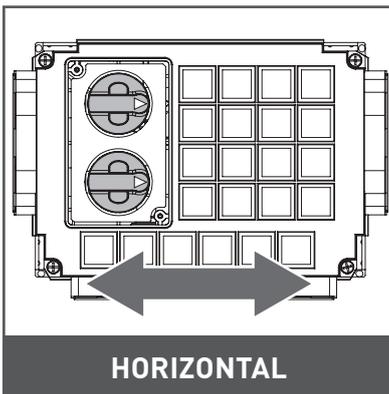

TECO-CONTROL

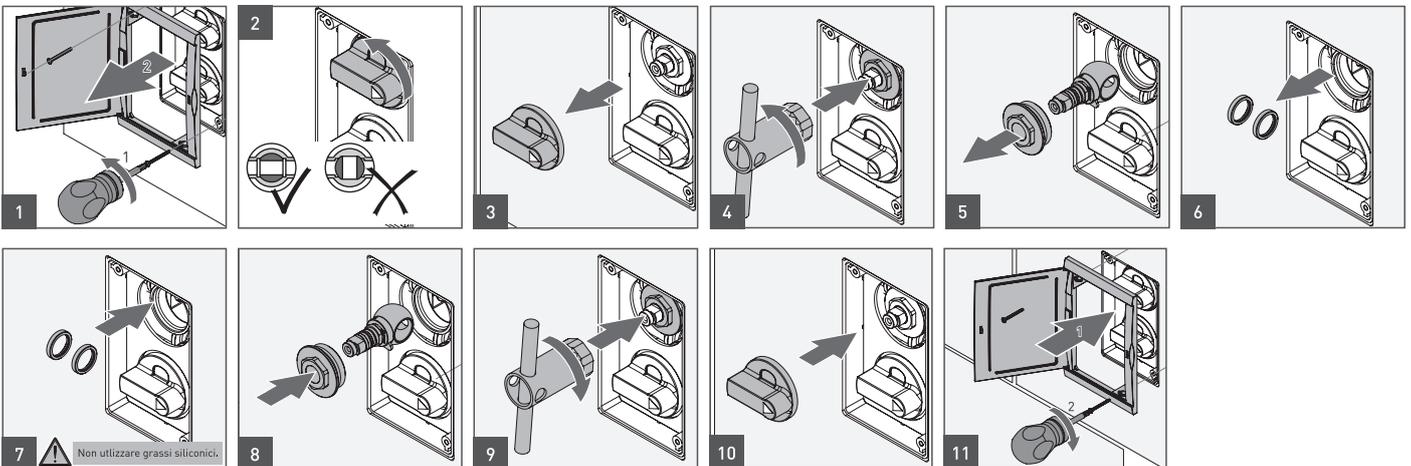

TECO Srl
Via Sandro Pertini, 39/41 - Zona industriale Noccole, 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

+39 030 6850510 | +39 030 6850555
info@tecosrl.it | www.tecosrl.it




FASTEC®-ZUBEHÖR

TWIN 1 formteil




TWIN-Formteil
FASTEC®-Verbindung




	Code	D1	D2	Verp.
F	KA00F10001	F13M	2xF13F	10

ZUBEHÖR

Modularer verlängerungskit





Verlängerung 23 mm
modular + Schrauben
+ Verlängerungen
für Blende

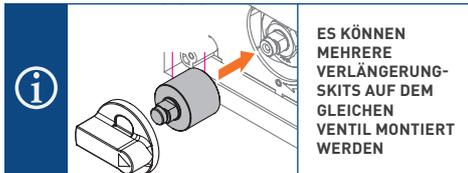

ES KÖNNEN
MEHRERE
VERLÄNGERUNG-
SKITS AUF DEM
GLEICHEN
VENTIL MONTIERT
WERDEN

Code	Verp.
KPR0001	1

Wartungsrahmen




Code	DN	Verp.
KRPL0004	150x100x20 mm	1

ERSATZTEILE

TECO-control kit




Ersatzteilkit TECO CONTROL



Code	DN	Verp.
KR00K00001	15	1


Griffsatzkit



2 BLAU (HOCH + NIEDRIG) 1 ROT

Code	Farbe	Verp.
KA00K40001	BLAU/ROT	1

DRUCKVERLUSTDIAGRAMM

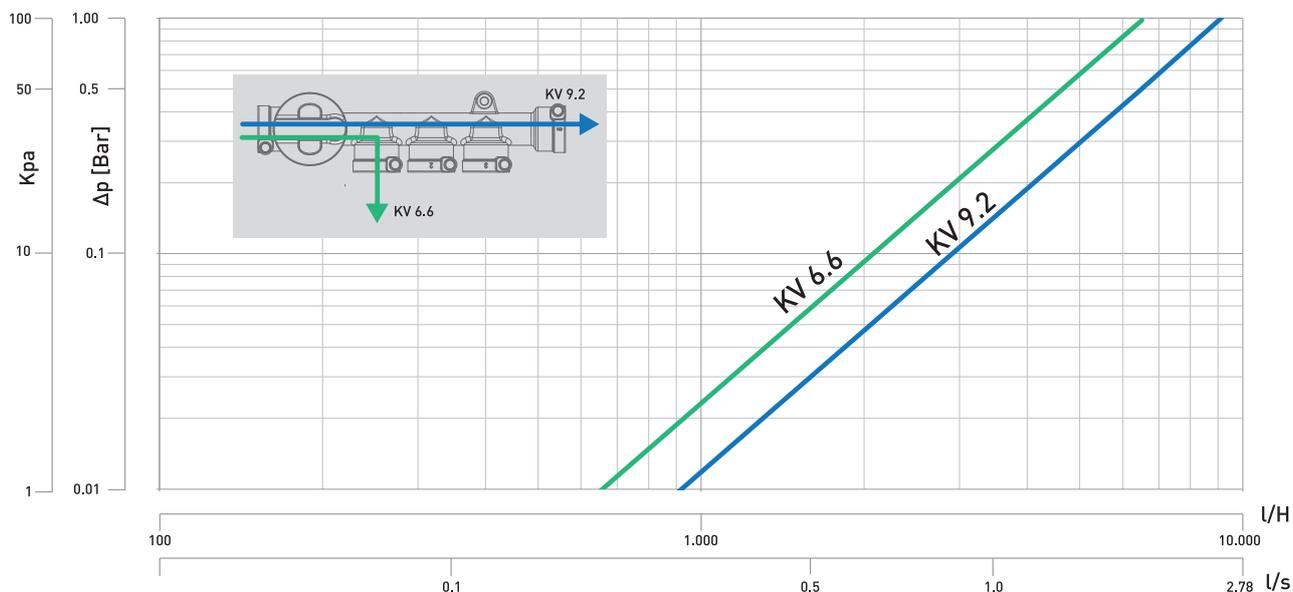

AUSSCHREIBUNGSTEXT

K4.2: Verteiler Einzelabsperrung: Modell mit 5+4 oder 4+3 Abgängen

Kompakter Sanitärverteiler, vormontiert mit 5+4 oder 4+3 Abgängen, Messingkörper, mit Absperrungen kalt/warm, demontierbar Typ Top Entry® gemäß der Norm UNI EN 13828 mit „Soft Turn“-Dichtungen, PPSU-Kugeln mit Volldurchgang. Schnellanschlüsse mit FASTEC®-Technologie F13, Sicherungsstift. Sandwichgehäuse mit Prüföffnung aus stoßbeständigem PS, Tiefeneinstellwinkel und Putzschutzabdeckung.

Schließen und Öffnen durch 90°-Drehung der Griffe, manuelle Abdeckblende, in fünf Farben erhältlich.

Maximale Temperatur (Spitze) 95 °C.

Maximale Betriebstemperatur 70 °C.

Maximaler Druck 10 bar.

