

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE MODULARE E COMPATTO PER IMPIANTI SANITARI E IDRONICI


K-BLOC
MODULAR SYSTEM

FACILE E VELOCE DA INSTALLARE
COMPATTO E ROBUSTO
DESIGN FUNZIONALE
GAMMA COMPLETA



SCOPRI DI PIÙ

INSTALLARE È UN GIOCO DA PROFESSIONISTI

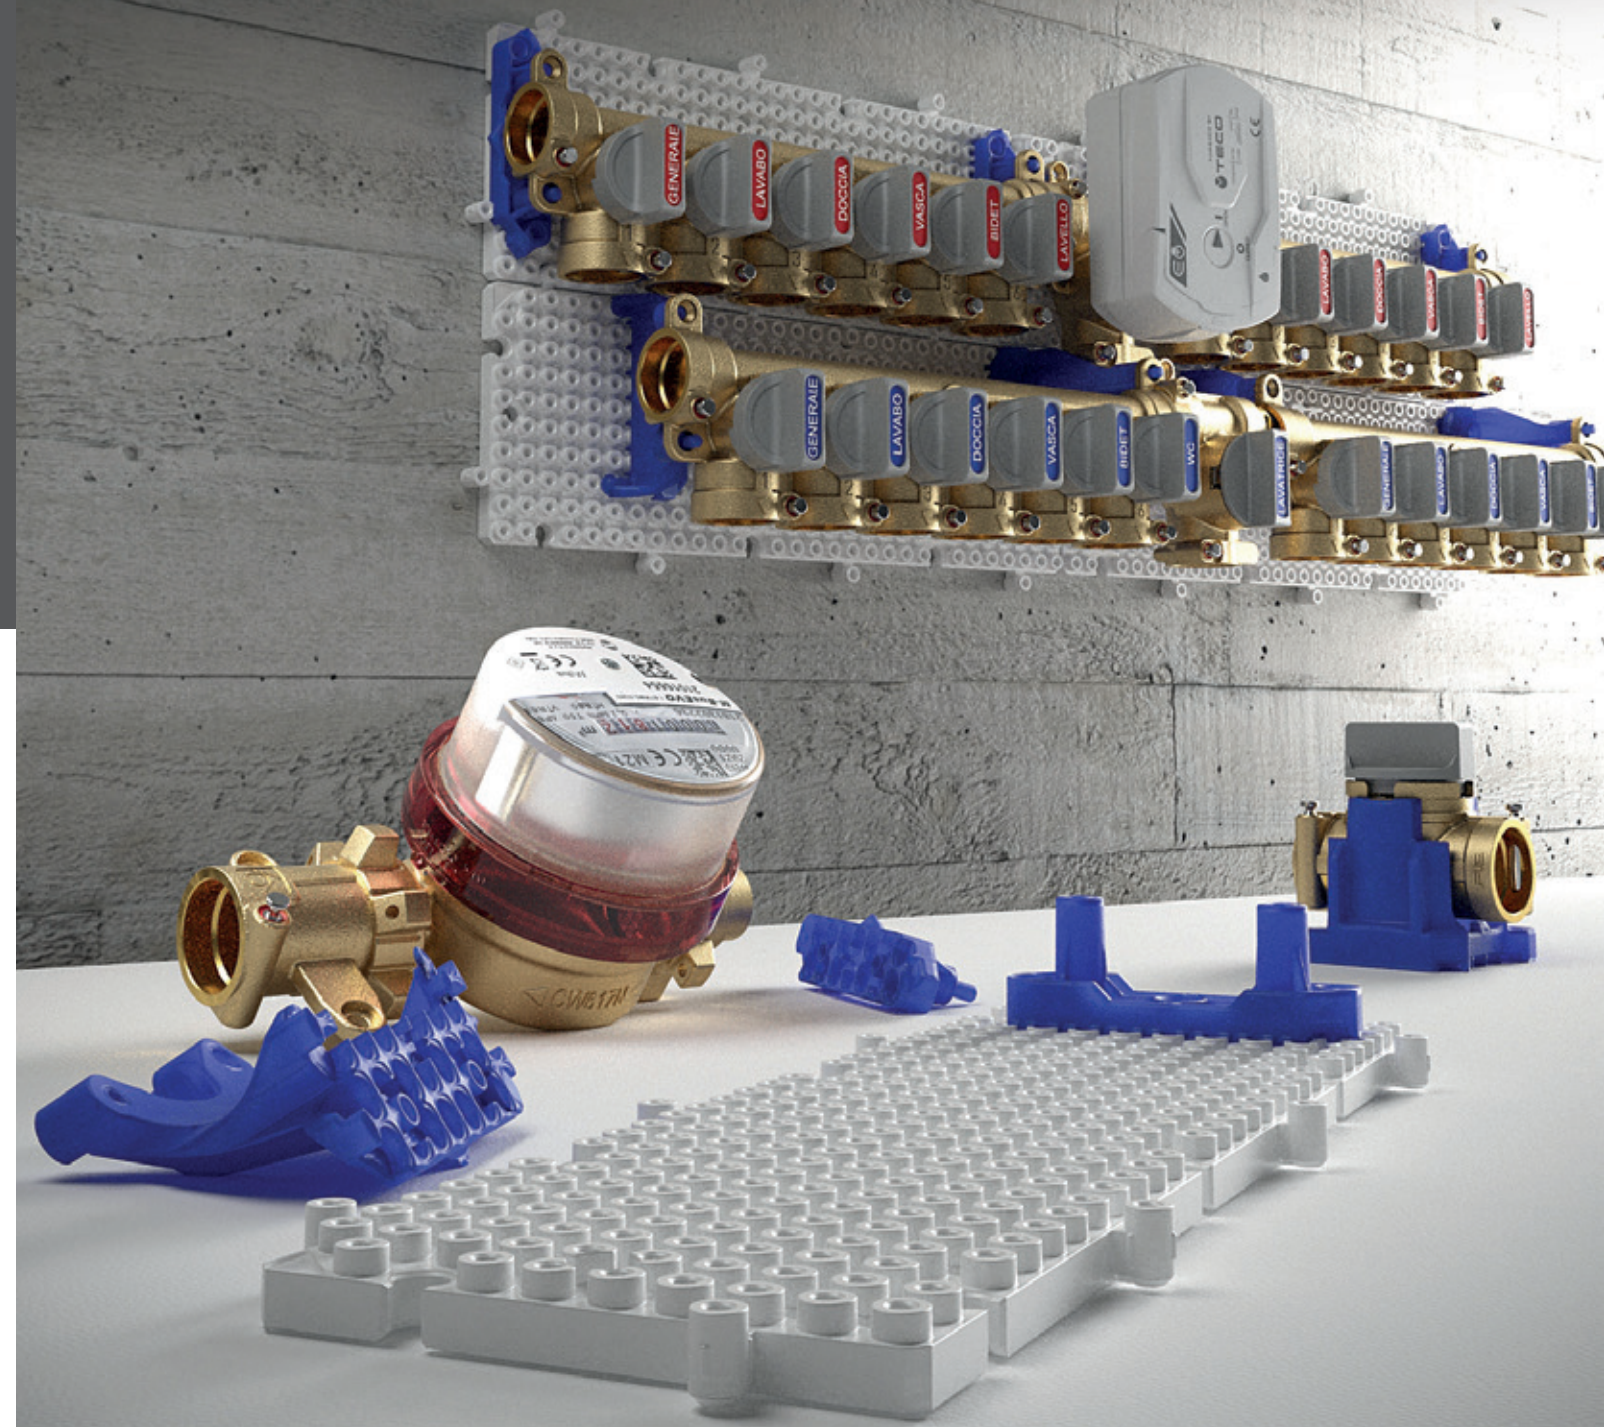

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE MODULARE E COMPATTO
PER IMPIANTI SANITARI E IDRONICI




SCOPRI DI PIÙ




FACILE E VELOCE DA INSTALLARE

La preparazione dei moduli è semplificata dal sistema di fissaggio TECOFIX e può essere facilmente eseguita al di fuori del cantiere. Ogni modulo è collegabile alle tubazioni o ai componenti dell'impianto tramite il sistema di connessione FASTEC che garantisce giunzioni rapide e sicure.

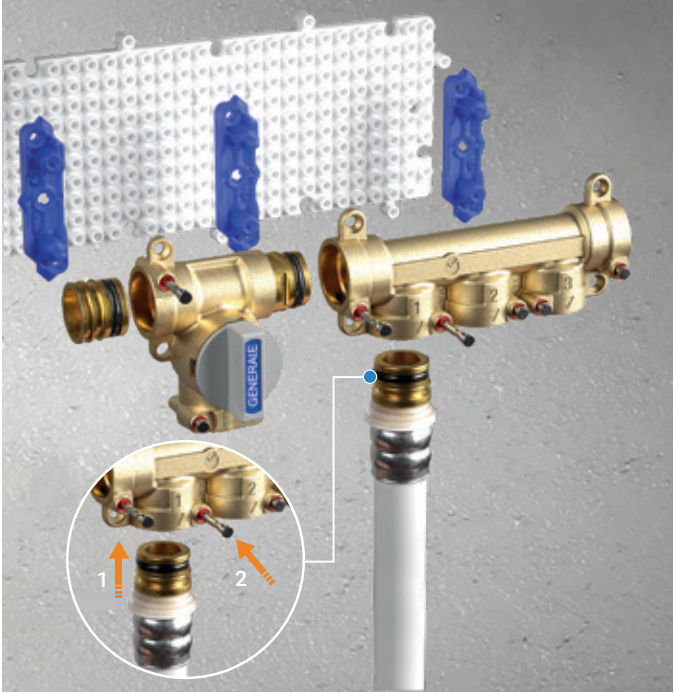


Il solido fissaggio dei moduli diventa punto di riferimento per l'ancoraggio dell'impianto alla struttura.

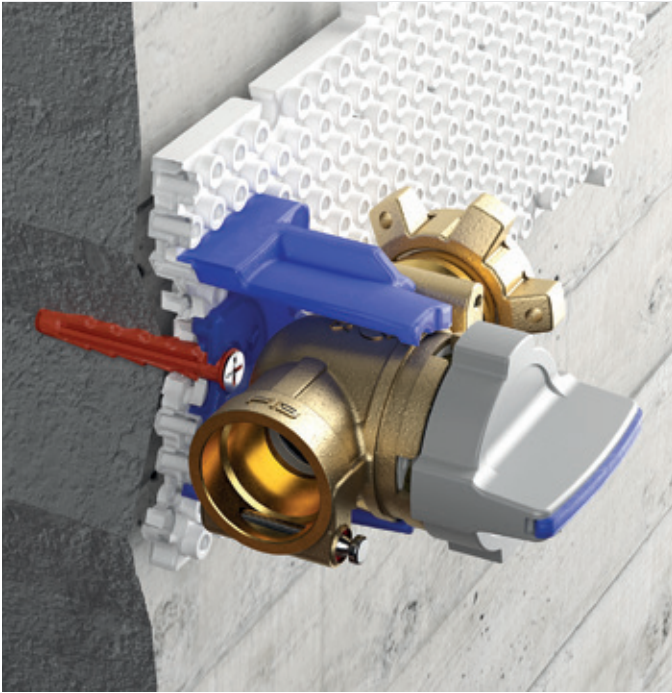

COMPATTO E ROBUSTO

Tutti i componenti sono stati progettati per massimizzare la compattezza, facilitando l'installazione in spazi ristretti.

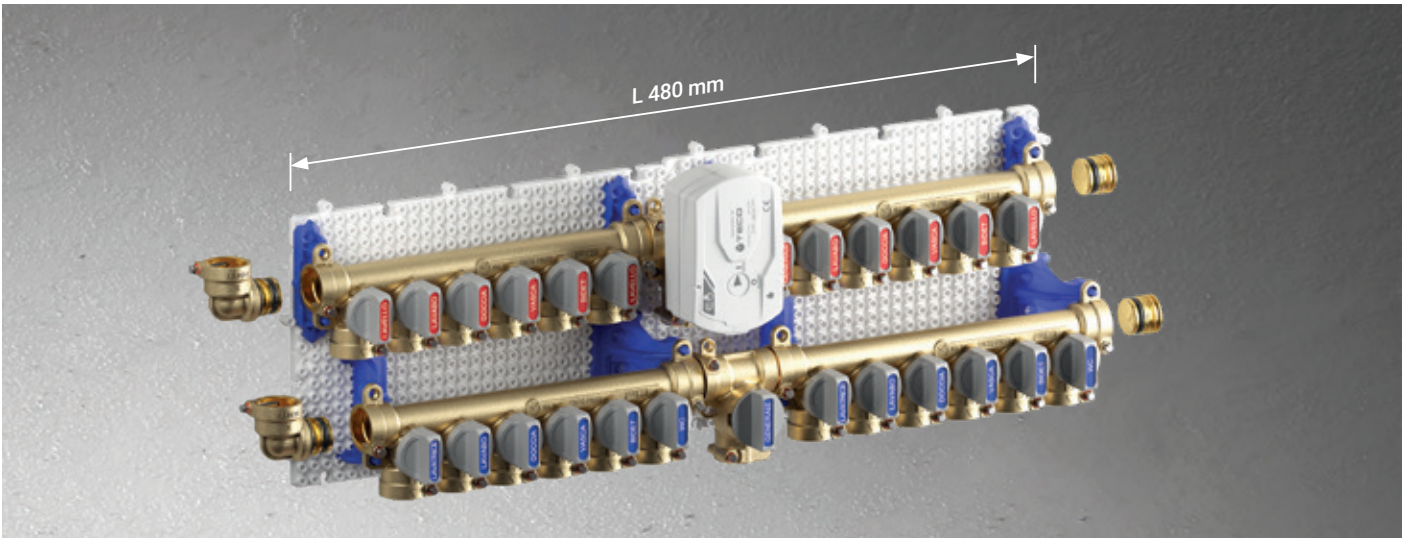

DESIGN FUNZIONALE

Il sistema K-BLOC, e tutti i suoi componenti, sono stati progettati per massimizzare l'efficienza, l'utilità e la praticità. Il design funzionale consente un'installazione ordinata che mette in risalto la professionalità dell'installatore.




GAMMA COMPLETA

Una vasta selezione di moduli, collettori, valvole e raccordi permette di rispondere a molteplici esigenze impiantistiche, sia in nuove costruzioni che in ristrutturazioni.

K-BLOC
MODULAR SYSTEM

PIASTRA MODULARE
TECOFIX

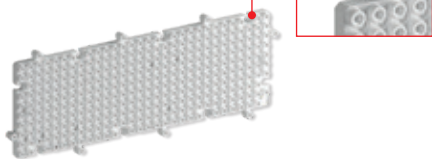


BOX DA INCASSO TECOFIX



STAFFE DI FISSAGGIO TECOFIX



COLLETTORI



COLLETTORI
MULTI-INTERCETTAZIONE

COLLETTORI
SENZA INTERCETTAZIONE

KIT CONTATORE



KIT CONTATORE
MOTORIZZABILE

VALVOLE



VALVOLE T4E
MOTORIZZABILI

ATTUATORE



ATTUATORE ELETTRICO
€100 PER VALVOLE
MOTORIZZABILI

FASTEC STORE




GAMMA RACCORDI FASTEC

TECOFIX COMPONENTI PER L'INSTALLAZIONE
PER K-BLOC SISTEMA DI DISTRIBUZIONE MODULARE E COMPATTO




SCOPRI DI PIÙ

K-BLOC moduli di fissaggio TECOFIX



Piastra modulare TECOFIX

Codice	Descrizione	Conf.
TXA01	Piastra modulare TECOFIX	18



Box da incasso TECOFIX

Comprende:

- Protezione cantiere
- Supporti per il fissaggio


Codice	Descrizione	Conf.
TXA02	Box per applicazioni da incasso	8

K-BLOC Staffe di supporto TECOFIX

Staffe di fissaggio TECOFIX

Comprende:


- Tasselli ad espansione
- Viti di fissaggio

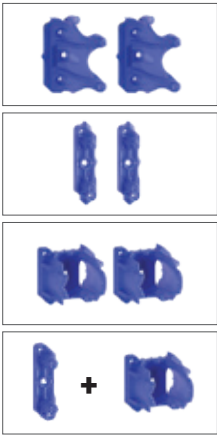

Codice	Descrizione	Compatibilità	Conf.
TX001	Kit staffe TECOFIX ALTE	Collettori CK3-CK2 Valvole T4, T4 a "T"	10
TX002	Kit staffe TECOFIX BASSE	Collettori CK3-CK2 Valvole T4, T4 a "T"	10
TX003	Kit staffe TECOFIX PER VALVOLE DIRITTE	Valvole T4 a diritte	10
TX004	Kit staffe TECOFIX PER CONTATORI	Kit per contatori	10

K-BLOC Kit di fissaggio TECOFIX

Adatto per impianti di acqua calda e fredda

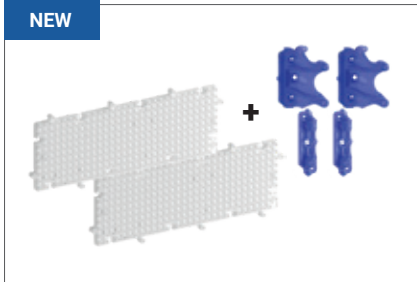


Comprende:

- N° 2 TXA01 Piastre modulari
- N° 1 TX001 Kit staffe TECOFIX ALTE
- N° 1 TX002 Kit staffe TECOFIX BASSE

- Tasselli ad espansione
- Viti di fissaggio

Codice	Descrizione	Compatibilità	Conf.
TX005	Kit per collettore e valvole	Collettori CK3-CK2 Valvole T4, T4 a "T"	5

E03 Placca di copertura con sportello magnetico per box da incasso

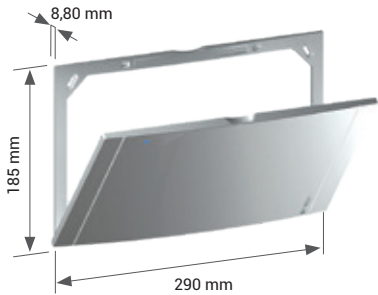

Comprende:

- Viti di fissaggio


Codice	Finitura	Conf.
KPLE0301600	Bianca	5
KPLE0301M00	Cromo lucida	1
KPLE0301800	Silver	1
KPLE0301A00	Nera Soft Touch	1

TECOFIX COMPONENTI PER L'INSTALLAZIONE
PER K-BLOC SISTEMA DI DISTRIBUZIONE MODULARE E COMPATTO



SCOPRI DI PIÙ

Collettori CK3 multi-intercettazione



Dati tecnici:

- +5 °C ÷ +95 °C
- PN 10 (10 bar)
- DIN EN 13828, W570-1, KTW-BWGL, ACS, PZH

Comprende:

- N° 1 collettore DN15 con intercettazioni singole DN10
- Etichette adesive per identificazione utenze




Non comprende:

- Componenti di fissaggio TECOFIX
- Raccordi Fastec (pag. 58)

Codice	Uscite	L (mm)	Conessioni	Compatibilità staffe TECOFIX	Conf.
			FASTEC®		
CK032F10100	2	87	F13		5
CK033F10100	3	119	F13		5
CK034F10100	4	151	F13		5
CK035F10100	5	183	F13		5
CK036F10100	6	215	F13		5

Vedi pag. 58

Collettori CK2 senza intercettazione



Dati tecnici:

- +5 °C ÷ +95 °C
- PN 16 (16 bar)
- KTW-BWGL

Comprende:

- N° 1 collettore DN15
- Etichette adesive per identificazione utenze



Non comprende:

- Componenti di fissaggio TECOFIX
- Raccordi Fastec (pag. 58)

Codice	Uscite	L (mm)	Conessioni	Compatibilità staffe TECOFIX	Conf.
			FASTEC®		
CK023F10100	3	119	F13		5
CK024F10100	4	151	F13		5
CK025F10100	5	183	F13		5


Vedi pag. 58

Ricambi per CK3

Vedi pagina 164, oppure entra sul sito per tutte le informazioni di prodotto.



T4 Valvola a sfera “Top Entry” versione a T

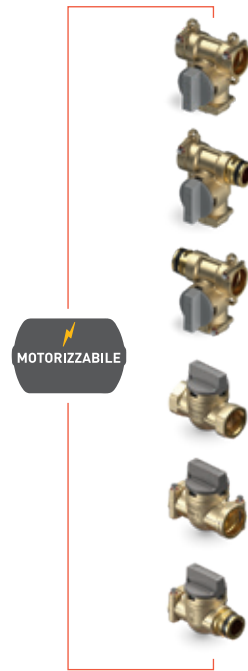

Dati tecnici:

- +5 °C ÷ +95 °C
- PN 10 (10 bar)
- DIN EN 13828, W570-1, KTW-BWGL, ACS, PZH

Comprende:

- N° 1 valvola a sfera estraibile con comando a maniglia



Non comprende:

- Componenti di fissaggio TECOFIX (pag.52)
- Raccordi Fastec (pag. 58)
- Attuatore elettrico €100 (pag. 57)

Codice	DN	Conessioni		Kv*	Compatibilità staffe TECOFIX	Conf.
		FASTEC®	Filettate (EN 10226-1)			
T4P12C2100	DN10	F13 F / F / M		4,0		5
T4P32C1100	DN15	F13 F / F / F	-	5,8		10
T4P32C2100	DN15	F13 F / F / M	-	5,8		10
T4P32C3100	DN15	F13 M / F / F	-	5,8		10
T4P3211100	DN15	-	Rp 1/2" F / F	15		5
T4P3271100	DN15	F13 F / F	-	15		10
T4P3272100	DN15	F13 F / M	-	15		10

Vedi pag. 58

* Il coefficiente Kv definisce il flusso di acqua (tra 5 °C e 40 °C) espresso in m³/h, che attraversa una valvola con una pressione differenziale di 1 bar.

Ricambi per T4€

Vedi pagina 171, oppure entra sul sito per tutte le informazioni di prodotto.



TECOFIX COMPONENTI PER L'INSTALLAZIONE
PER K-BLOC SISTEMA DI DISTRIBUZIONE MODULARE E COMPATTO




Kit valvola e raccordo per contatore



- Dati tecnici:**
- +5 °C ÷ +90 °C
 - PN 10 (10 bar)
 - DIN EN 13828 , W570-1 , KTW-BWGL , ACS , PZH
- Comprende:**
- N° 1 valvola a sfera estraibile con comando a maniglia motorizzabile
 - Raccordo con valvola di non ritorno in uscita

- Non comprende:**
- Componenti di fissaggio TECOFIX
 - Raccordi Fastec (pag. 58)
 - Contatore volumetrico e suoi moduli di comunicazione
 - Giunti di collegamento
 - Attuatore elettrico €100 (pag. 57)

Codice kit	DN	Conessioni	Compatibilità staffe TECOFIX	Conf.
		D1 FASTEC®		
CKCCXF10100	DN15	F13 F	 Kit TX004	5
Vedi pag. 58				

Contatore volumetrico



Codice	Descrizione	DN.	Conf.
KA00CC0005	Contatore SJ EVO - Q ₃ 2.5 m³/h - L. 80 mm - G 3/4" Idoneo per il funzionamento con acqua calda e fredda	15	1

Giunto di collegamento



Codice	Descrizione	Conf.
KA00CC0007	Giunto di collegamento L. 80 mm	5
KA00CC0008	Giunto di collegamento L. 110 mm	5

Ricambi per kit valvola e raccordo per contatore

Vedi pagina 166, oppure entra sul sito per tutte le informazioni di prodotto.




Attuatore elettrico €100 ON/OFF



- Comprende:**
- Attuatore elettrico €100 ON/OFF
 - Cavo 1,25 m con connettore Molex Micro-Fit

Codice	Tensione	Posizione microinterruttore ausiliario	Conf.
E1045100	AC 110 – 230 V	 A valvola Chiusa	1
E1046100	AC/DC 24 V		
E1042100	AC 110 – 230 V	 A valvola Aperta (valvola di zona)	1
E1044100	AC/DC 24 V		

Cavo opzionale 3 metri per attuatore elettrico €100



Codice	Descrizione	Conf.
KA00K00014	Kit cavo 6P X 3M + connettore Micro-Fit	1

Moduli di comunicazione per lettura del contatore da remoto

Il contatore volumetrico può essere implementato con moduli di comunicazione per consentire la contabilizzazione da remoto.



Codice	Descrizione	Conf.
KA00CC0001	Modulo Radio EVO 868 MHz LoRaWAN	1
KA00CC0002	Modulo Radio EVO 868 MHz wireless M-Bus	1
KA00CC0003	Modulo M-Bus EVO	1
KA00CC0004	Modulo Pulse Evo	1

TECOFIX COMPONENTI PER L'INSTALLAZIONE
PER K-BLOC SISTEMA DI DISTRIBUZIONE MODULARE E COMPATTO



SCOPRI DI PIÙ

Adattatori e raccordi Fastec

Raccordi Fastec

	Codice	Descrizione	Conf.
	RF12210200	F13 90° F / F	10
	RF12210100	F13 90° M / F	10
	RF12310200	F13 T F / F / F	5
	RF12310100	F13 T M / F / F	5
	RF12110200	Manicotto F13 F / F	10
	KA00K00008	F13 Niplo M / M	10
	KA00F10001	Giunto doppioTwin F13 F / F / M	5
	KA00K00016	F13 Tappo F	10
	KA00K00002	F13 Tappo M	20
	RF12110400	F13 M L. 25 mm	10
	RF12110500	F13 M L. 50 mm	10
	RF12110600	F13 M L. 75 mm	8

Tubo FASTEC semirigido corrugato inox

	Codice	Descrizione	Conf.
	RF12710100	F13 M L. 250 mm	1
	RF12710200	F13 M L. 400 mm	1

Raccordi filettati

	Codice	Descrizione	Conf.
	KA00K00003	F13 M x R 1/2"	10
	KA00K00013	F13 M x R 3/4"	10
	RF12101000	F13 M x Rp 1/2"	10
	RF12111000	F13 M x Rp 3/4"	10
	KA00K00004	EUROKONUS F13 M x EK 3/4"	10
	RF122F0100	F13 M 90° x R 1/2"	10
	RF122F0200	F13 M 90° x Rp 1/2"	10
	RF12110900	DADO GIREVOLE TENUTA PIANA CON O-RING F13 M x G 3/4"	10

Connessioni filettate R (maschio) e Rp (femmina) secondo EN 10226-1 e G secondo ISO 228-1.

Raccordi per tubo PEX

	Codice	Ø Tubo x Spessore	Conf.
	RF12100100	F13 M 16 x 1,8	10
	RF12100200	F13 M 20 x 1,5	10
	RF12100300	F13 M 25 x 2,3	5
	RF13M1210301	F13 M 12 x 1,1	10
	RF13M1610301	F13 M 16 x 1,5	10
	RF13M2010301	F13 M 20 x 1,9	10
	RF13M1210401	F13 M 12 x 1,1	10
	RF13M1610401	F13 M 16 x 1,5	10
	RF13M2010401	F13 M 20 x 1,9	10
	RF13M1210401	F13 M 12 x 1,1	10
	RF13M1610401	F13 M 16 x 1,5	10
	RF13M2010401	F13 M 20 x 1,9	10

ANELLO A ESPANSIONE

PRESSATURA ASSIALE

PRESSATURA RADIALE

Raccordi per tubi multistrato

	Codice	Ø Tubo x Spessore	Conf.
	RF13M16101VA	F13 M 16 x 2,0	10
	RF13M16102VA	F13 M 16 x 2,25	10
	RF13M20101VA	F13 M 20 x 2,0	10
	RF13M20102VA	F13 M 20 x 2,5	10
	RF13M26101VA	F13 M 26 x 3,0	5
	1651039	F13 M 16 x 2,0	10
	1651040	F13 M 20 x 2,0	10
	1651041	F13 M 26 x 3,0	5
	511115MP	F13 M 16 x 2,0	5
	511116MP	F13 M 16 x 2,25	5
	511118MP	F13 M 20 x 2,0	5
	511119MP	F13 M 20 x 2,25	5
	511120MP	F13 M 20 x 2,5	5
	511121MP	F13 M 25 x 2,5	5
	511122MP	F13 M 26 x 3,0	5
	39342	F13 M 16 x 2,0	10
	39344	F13 M 20 x 2,0	10

Raccordi con connessione FASTEC disponibili nei cataloghi dei produttori

						
Ø Tubo 16-20	Ø Tubo 16-20-26	Ø Tubo 16-20-26	Ø Tubo 16-20	Ø Tubo 16-20	Ø Tubo 20	Ø Tubo 16-20-25


Giunto telescopico EXTENDER

Codice	Descrizione	Conf.
RF12110300	Giunto telescopico EXTENDER F13 F / F	5

	
Z	L
F13 112 ÷ 170 mm	81 ÷ 139 mm

FASTEC®
LA CONNESSIONE IDRAULICA RAPIDA E SICURA
Connessione idraulica con bloccaggio a perno (pag. 6).

F13 DN 15 Equivalente a 1/2"

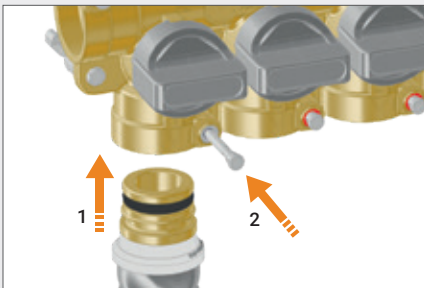

1. Inserire il raccordo con il perno alzato.
2. Abbassare il perno di bloccaggio per completare la connessione.



COLLETTORE MULTI-INTERCETTAZIONE

Piastra modulare TECOFIX	
x2	TXA01


Kit staffe di fissaggio TECOFIX	
x1	TX002
x1	TX001

Raccordo Fastec 90°	
x2	RF12210100

Raccordo Fastec	
x1	varie soluzioni pag. 58

Valvola a T - F / F / M	
x2	T4P12C2100

Valvola a T - M / F / F	
x2	T4P32C3100

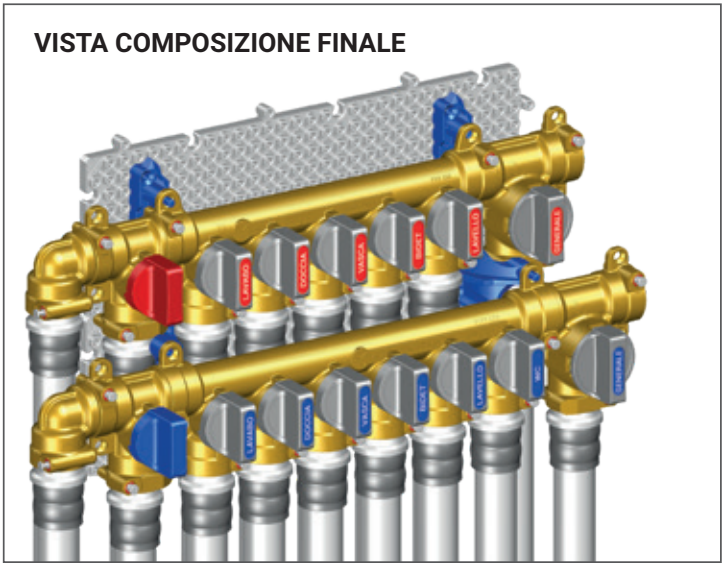

CK3 Collettore multi-intercettazione	
x1	5 vie CK035F10100
x1	6 vie CK036F10100

COLLETTORE DA INCASSO CON INTERCETTAZIONI GENERALI

Box da incasso TECOFIX	
x1	TXA02

Valvola a T - M / F / F	
x2	T4P32C3100

Kit staffe di fissaggio TECOFIX	
x1	TX002
x1	TX001

CK2 Collettore senza intercettazione	
x2	5 vie CK025F10100

Raccordo a T - M / F / F	
x2	RF12310100

UNIONE COLLETTORI

CK2 Collettore senza intercettazione	
x1	3 vie CK023F10100

Raccordo Fastec Niplo	
x1	KA00K00008


CK3 Collettore multi-intercettazione	
x1	4 vie CK034F10100

ESEMPI DI APPLICAZIONE
PER K-BLOC SISTEMA DI DISTRIBUZIONE MODULARE E COMPATTO




SCOPRI DI PIÙ

COLLETTORE DA INCASSO CON VALVOLE A T

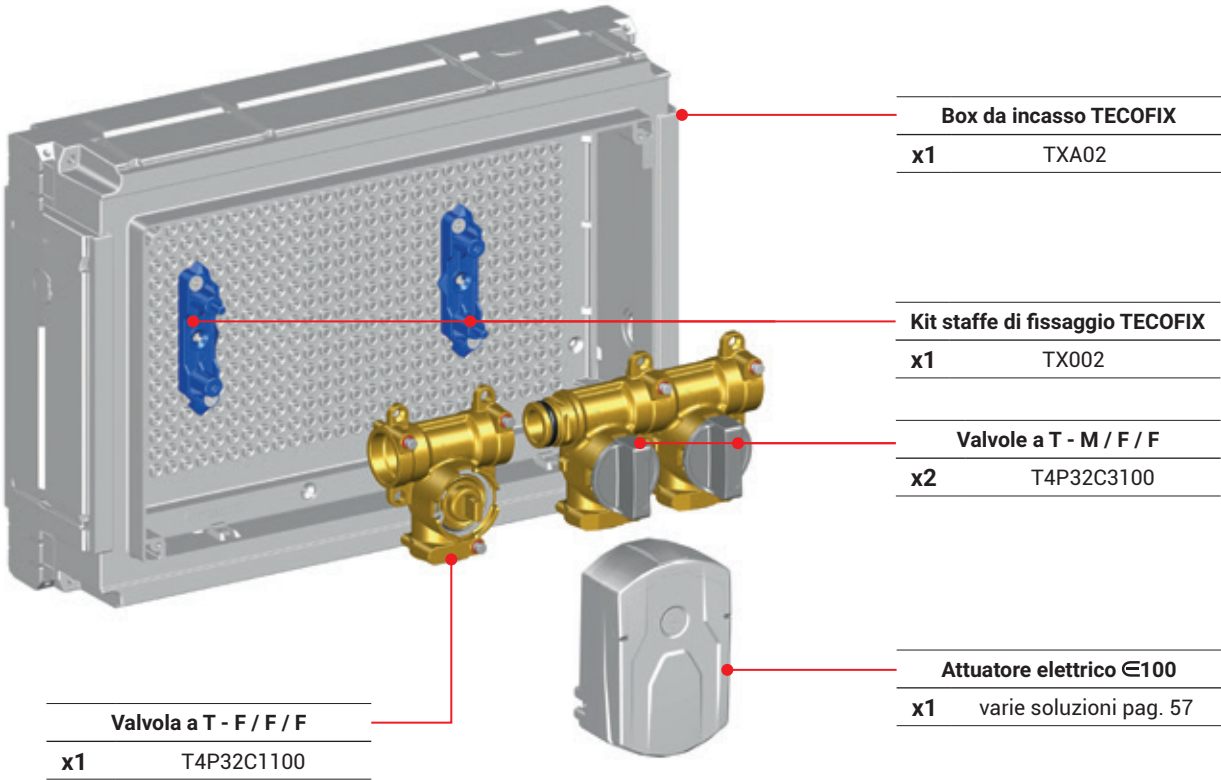

GRUPPO CONTATORE

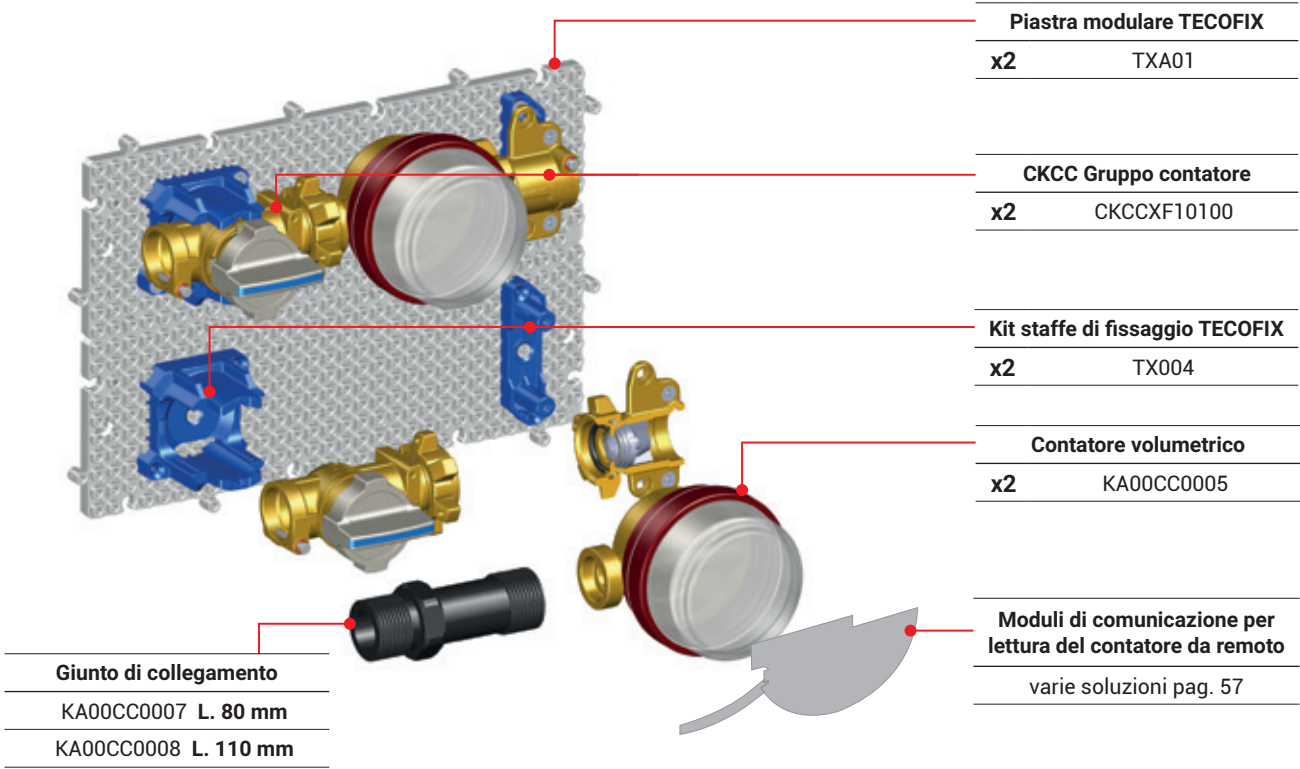

VALVOLE DIRITTE MOTORIZZATE

