K4.0

KIT MIT EINGEBAUTER DOPPELTER ABSPERRVORRICHTUNG

Datenblatt
MCTW022.02 - 09/2024

B03 Kompatible Abdeckplatte

EIGENSCHAFTEN

- **Kompaktes Unterputz-Absperrventil-Set.**
- Herausziehbarer Kugelhahn DN15-DN20 **„Top Entry“** und Technologie **„Soft Turn“ Antiblockiersystem** auch nach längerer Inaktivität ohne periodische Betätigung.
- **„Top-Entry“:** Kugel und Dichtungen durch Hahn austauschbar installiert.
- Vormontiert in einer inspizierbaren **Sandwichbox** mit vorgeschnittenen Wänden an allen vier Seiten.
- **Designblende mit magnetischem Verschluss** erhältlich in vier Ausführungen.
- Anschlüsse mit Gewinde- oder Schnellkupplungsversion FASTEC®

Technische Spezifikationen			
Verbindungen	Betriebsdruck	Temperatur	Norm und Zertifizierung
FASTEC Gewinde R/Rp EN 10226-1 Eurokonus	PN10 (10 bar)	+5 °C ÷ +65 °C (90 °C x60') MAX 95 °C	DIN EN 13828 W570-1 KTW-BWGL

EINSATZBEREICH/VERWENDUNG

- Für Kalt- und Warmwasser.
- Für Kühl- und Heizungswasser mit oder ohne Frostschutzmittel.
- Geeignet für den Einbau in Mauerwerk und Gipskartonkonstruktionen **(Mindestdicke 85 mm bei Ausführung DN15 und 100 mm bei Ausführung DN20).**

Material						
Gehause	Kugel	Kugel Dichtungen	O-Ring	Hebel	Box	Baustellenschutz
Warmgepresstes Messing CW617N	Technopolymer	VMQ	EPDM Perox 70 ShA	PA66 +30 GF (Polyamid) Farben BLAU und ROT	PS (Kunststoff)	PS (Kunststoff)

TECO Srl
Via Sandro Pertini, 39/41 - Zona industriale Noccole, 25050 Provaglio d'Iseo (BS)
+39 030 6850510 | +39 030 6850555
info@tecosrl.it | **www.tecosrl.it**

TECO® INNOVATING SAFETY

K4.0 Kit mit eingebauter doppelter Absperrvorrichtung









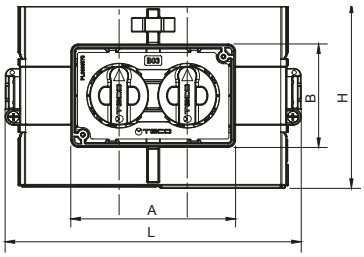



	Artikel Nummer	DN	D1	M	L	H	P1	P2	P3	P4	A	B	Blende
F	**K400BF10100**	15	F13	50	217	136	60	15	30	105	119	74	**B03**
	K400B110100	15	Rp 1/2 "	50	217	136	60	15	30	105	119	74	**B03**
	K400BE10100	15	EK 3/4"	50	217	136	60	15	30	105	119	74	**B03**
F	**K400BF30100**	20	F14	50	217	136	60	25	30	105	119	74	**B03**
	K400B110200	20	Rp 3/4"	50	217	136	60	25	30	105	119	74	**B03**

Enthält: nr. 2 herausnehmbare Kugelventile, Haltebügel, Baustellenschutz
Box 215 x 135 x 75 mm für die DN15 Version
Box 215 x 135 x 85 mm für die DN20 Version

Enthält nicht: Abdeckplatte B03
FASTEC®-Anschlüsse

ABDECKPLATTE B03



Enthält:

- Befestigungsschrauben

Artikel Nummer	Oberfläche	Verp.
KPLB0301600	Weiß	10
KPLB0301M00	Hochglanz verchromt	5
KPLB0301800	Silberfarben	5
KPLB0301A00	Schwarz Soft Touch	5

BETRIEB UND TECHNOLOGIEN

FASTEC® STORE — ENTDECKEN SIE DIE GESAMTE FASTEC-PRODUKTPALETTE



VERBINDUNG:

VERGLEICHSTABELLE			
ANSCHLÜSSE FASTEC	HERKÖMMLICHE ANSCHLÜSSE		
	DN	ZOLL	MEHRSCHICHTVERBUNDROHR / PEX
F13	15	1/2"	Ø 12 - 16 - 20 - 25 - 26
F14	20	3/4"	Ø 26 - 32

FASTEC® ANSCHLUSS

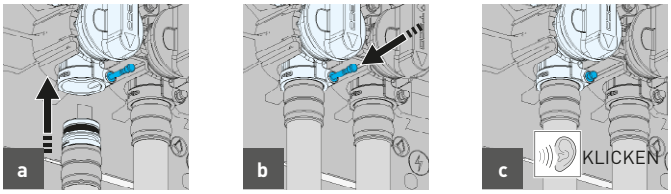

a Einsetzen des Fittings. Der in das Ventil, Fitting - oder Armaturengehäuse integrierte Befestigungsstift macht den Anschluss äußerst einfach und bequem.

b Die Befestigung wird durch einen KLICKEN versiegelt, sobald der Stift abgesenkt ist. Der Stift kann nur abgesenkt werden, wenn die Verbindung korrekt hergestellt wurde.

c Wenn das System in Betrieb ist (unter Druck), kann der Stift nicht mehr herausgezogen werden.

TECO Srl
Via Sandro Pertini, 39/41 - Zona industriale Noccole, 25050 Provaglio d'Iseo (BS)
+39 030 6850510 | +39 030 6850555
info@tecosrl.it | **www.tecosrl.it**

TECO® INNOVATING SAFETY

ZUBEHÖR

WARTUNG VENTIL TECO CONTROL K4

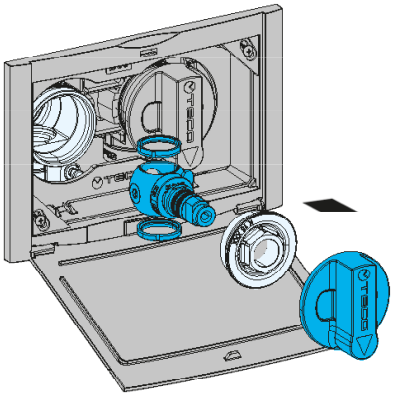

Verlängerung des Steuergriffs (23 mm)

Artikel Nummer	Verp.
KPR0001	1

Ersatzgriffsatz



Artikel Nummer	Verp.
KA00K40001	1

Satz Wartungsblende (135 x 90 x 15 mm)

Artikel Nummer	Kompatibilität	Verp.
KRPL0004	Blende **B03**	1

Ersatzteilsatz TECO CONTROL K4



Artikel Nummer	DN	Verp.
KR00K00001	15	5
KRTCK420000	20	5

Schraubblenden-Verlängerungssatz



Artikel Nummer	Verp.
KR00K00004	10

FITTINGADAPTER FÜR K4.0 UND K4.1 FLACHDIHTENDE VENTILE

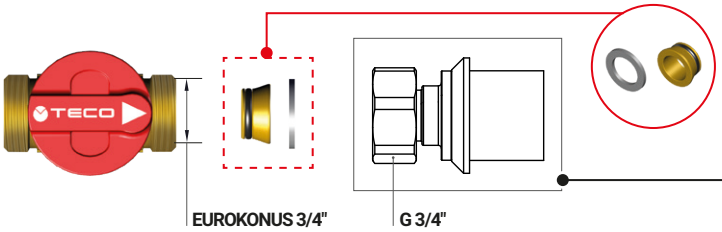

Artikel Nummer	Beschreibung	Verp.
AP004003	**TECO** flachdichtender Fittingadapter EK-TP	10

Fitting für Mehrschichtrohr mit **EUROKONUS-ÜBERWURFMUTTERANSCHLUSS 3/4", nicht von TECO geliefert**.

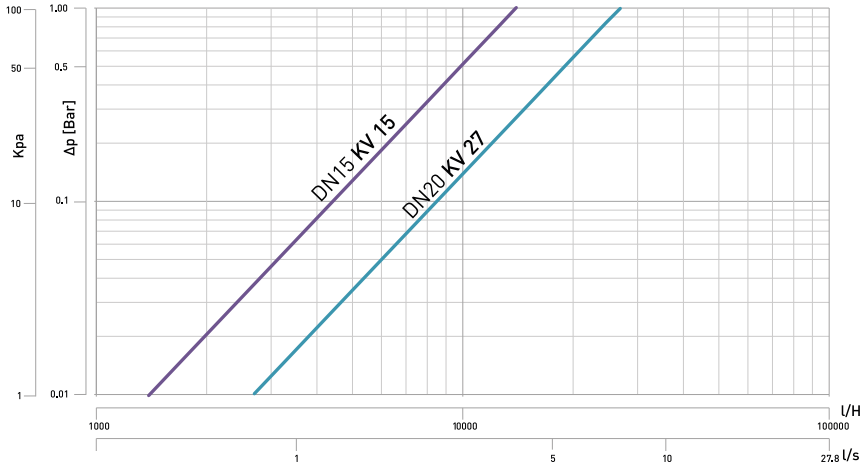

LEISTUNGSVERZEICHNISTEXTE

K4.0: kit mit eingebauter doppelter Absperrvorrichtung

Set mit doppelter herausnehmbarer Kugelventil, kalt und warm, gemäß der Norm UNI EN 13828 mit leichter „Soft Turn" Bedienung, komplett mit inspizierbarem Sandwichkasten. Körper rein Messing mit „Top-Entry-System". Halterungen und Schutzabdeckung enthalten. Schließen und Öffnen durch Betätigung der Griffe, manuell öffnende Abdeckblende in vier Farben erhältlich. Maximale Temperatur 95 °C.

TECO Srl
Via Sandro Pertini, 39/41 - Zona industriale Noccole, 25050 Provaglio d'Iseo (BS)
+39 030 6850510 | +39 030 6850555
info@tecosrl.it | **www.tecosrl.it**

TECO® INNOVATING SAFETY