KIT COLLECTEUR SANITAIRE ARRÊT MULTIPLES À ENCASTRER

K4.3

COMPACT
PRATIQUE À INSTALLER
TECHNOLOGIE ANTIBLOCAGE "SOFT TURN"
BOISSEAU SPHÉRIQUE EXTRACTIBLE « TOP ENTRY »

POUR EN SAVOIR PLUS

K4.3
Kit collecteur de 5+4 sorties

K4.3
Kit collecteur de 7+6 sorties avec intégration de deux vannes T4 en « T » DN15

DOMAINE D'EMPLOI/UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude.
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec ou sans antigel
- Convient pour l'installation dans les constructions en maçonnerie et en plaque de plâtre **(épaisseur minimum 100 mm).**

DONNÉES TECHNIQUES

Température	+5 °C ÷ +95 °C
Pression	PN 10 (10 bar)
Raccordements	Fastec
Normes de référence	DIN EN 13828 W570-1 KTW-BWGL ACS PZH

Breveté

CARACTÉRISTIQUES

- **Kit de collecteur sanitaire de distribution compact à encastrer.**
- Robinet d'arrêt sur chaque sortie.
- Vanne DN10 à boisseau sphérique extractible « **Top Entry** » et technologie **anti-blocage** « **Soft Turn** » même après de longues périodes d'inactivité sans qu'il soit nécessaire de procéder à des activations périodiques.
- Différentes configurations de sortie, **jusqu'à 7 sorties froides + 6 sorties chaudes**.
- **Pré-assemblé dans un box sandwich** inspectable avec des parois prédécoupées sur les quatre côtés.
- **Plaque de design avec serrure magnétique** disponible en différentes finitions.
- Identification des usagers au moyen d'étiquettes adhésives à apposer sur la poignée de commande ou à l'intérieur de la plaque de protection.
- Connexions rapides au système FASTEC®

K4.3 KIT COLLECTEUR SANITAIRE MULTI-ARRÊT À ENCASTRER

POUR EN SAVOIR PLUS

K4.3 kit collecteur sanitaire multi-arrêt à encastrer de 4+3 et 5+4 sorties — D03



Inclut :

- 2 collecteurs DN15 avec arrêts individuels DN10
- Box 310 x 210 x 85 mm
- Brides de fixation
- Protection de chantier
- Étiquettes adhésives pour l'identification des usagers

N'inclut pas :

- Trappe de couverture D03 (voir ci-dessous)
- Raccords Fastec (page 32)

Code du kit	Sorties eau froide	Sorties eau chaude	Raccordements FASTEC®	Lot
K403DF10200	4	3	F13	5
K403DF10100	5	4	F13	5

Voir page 32

Exemples d'applications

Entrée par le bas ou par le haut

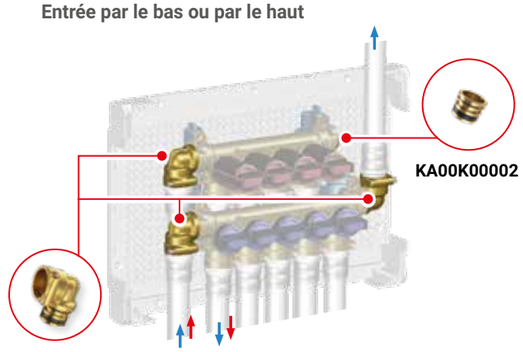

Configuration pour la recirculation vers le bas

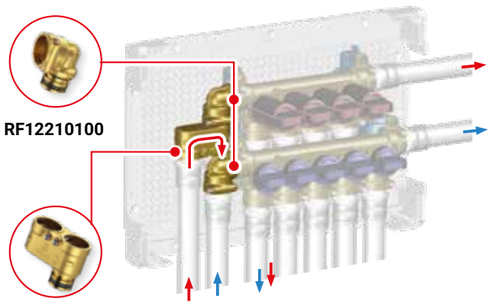

Espaces étroits :
Le nouveau design du K4.3 permet des entrées par le bas ou par le haut à l'intérieur même du coffret.

D03 Plaque de protection avec trappe magnétique pour K4.3



Inclut :

- Vis de fixation

Code	Finition	Lot
KPLD0301600	Blanche	5
KPLD0301M00	Chrome brillante	1
KPLD0301800	Argent	1
KPLD0301A00	Noire Soft Touch	1

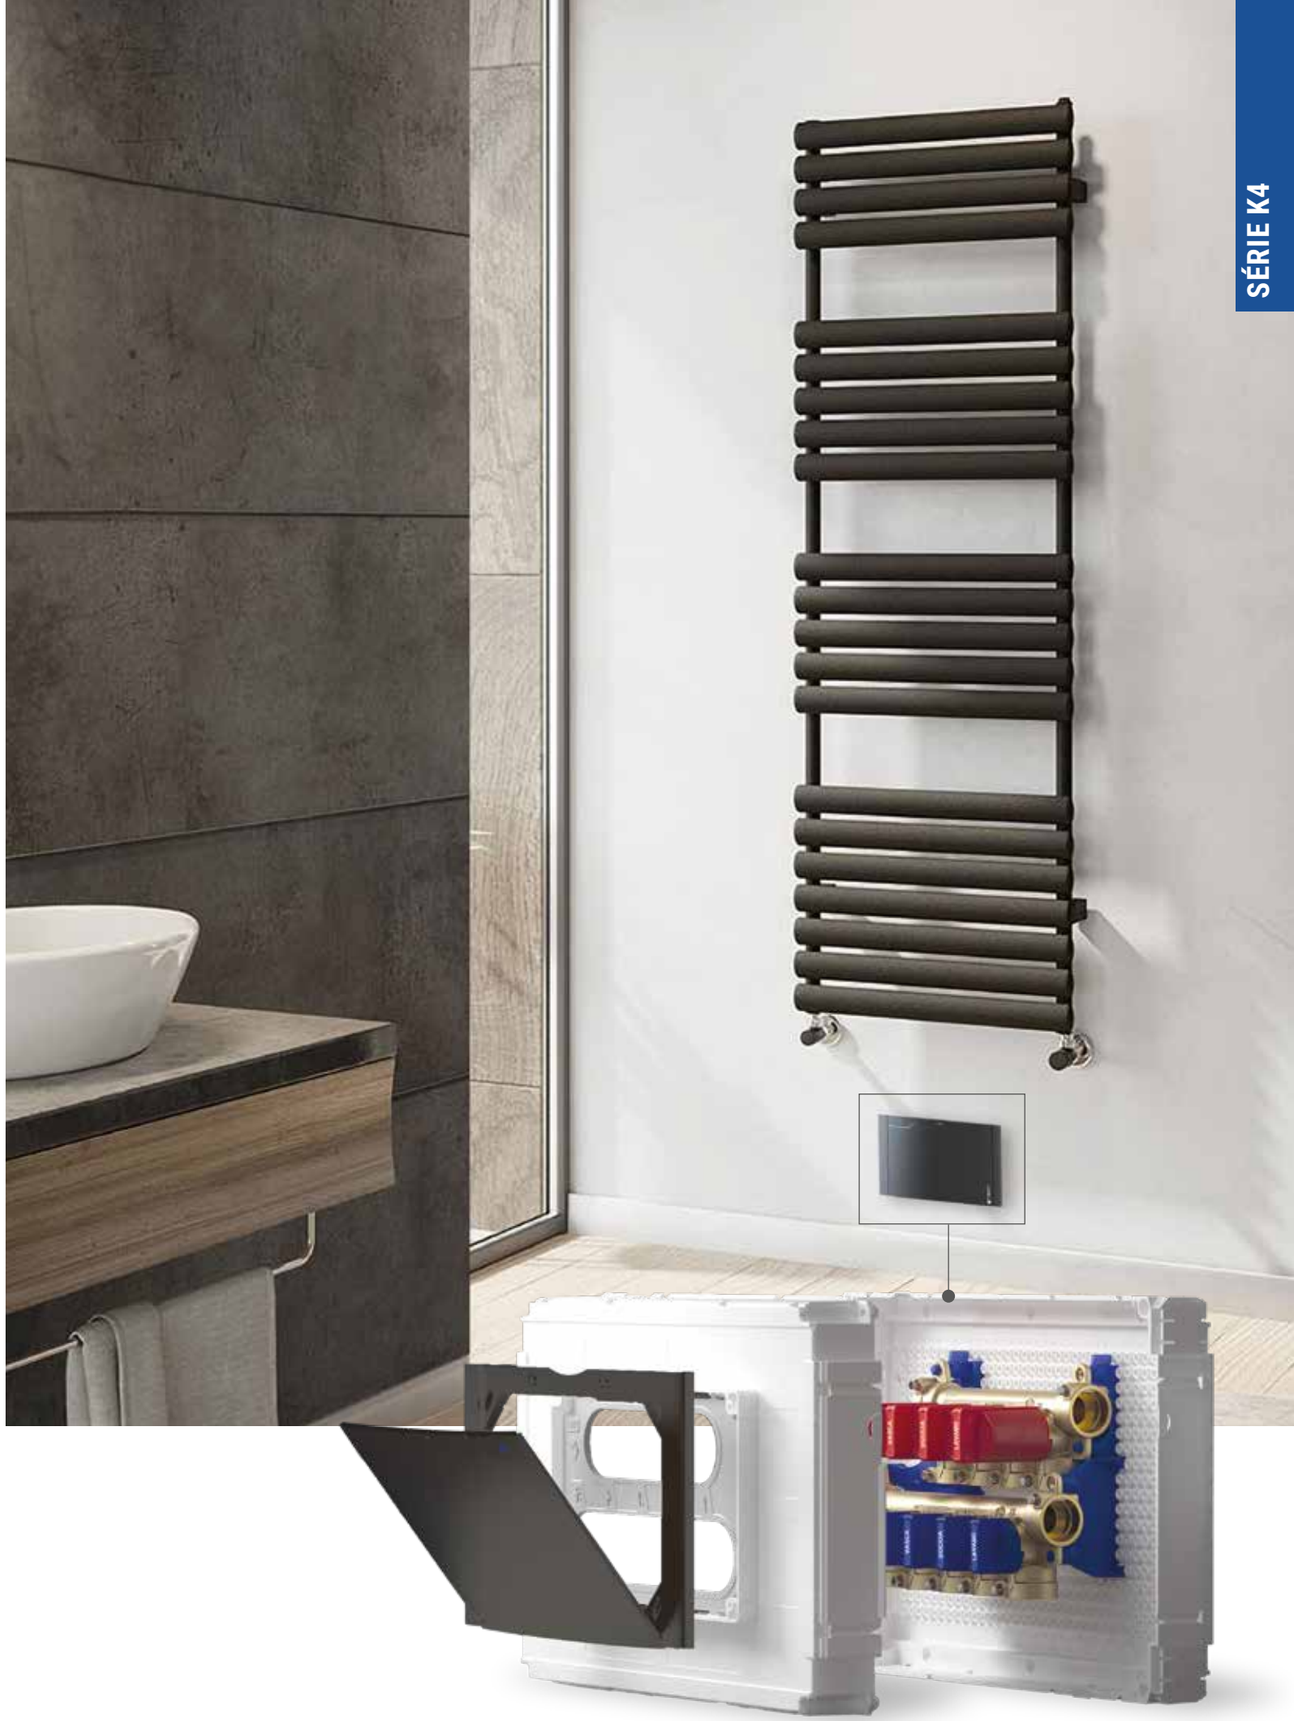

K4.3 KIT COLLECTEUR SANITAIRE MULTI-ARRÊT À ENCASTRER

POUR EN SAVOIR PLUS

K4.3 kit collecteur sanitaire multi-arrêt à encastrer de 5+4 et 6+5 sorties — E03

Inclut :

- 2 collecteurs DN15 avec arrêts individuels DN10
- Box 310 x 210 x 85 mm
- Brides de fixation
- Protection de chantier
- Étiquettes adhésives pour l'identification des usagers

N'inclut pas :

- Trappe de couverture E03 (voir ci-dessous)
- Raccords Fastec (page 32)

Code du kit	Sorties eau froide	Sorties eau chaude	Raccordements FASTEC®	Lot
K403EF10300	5	4	F13	5
K403EF10100	6	5	F13	5

Voir page 32

Vannes

	Code	DN	Raccordements FASTEC®	Kv *	Lot
	T4P12C2100 ***	DN10	F13 F / F / M	4,0	5
	T4P32C2100 **	DN15	F13 F / F / M	5,8	10
	T4P32C3100 **	DN15	F13 M / F / F	5,8	10

Voir page 32

* Le coefficient Kv définit le débit d'eau (entre 5 °C et 40 °C) exprimé en m³/h, à travers une vanne dont la pression différentielle est de 1 bar.

** Pour l'arrêt général.

*** Pour l'extension des usagers du collecteur K4.3.

E03 Plaque de protection avec trappe magnétique pour K4.3

Inclut :

- Vis de fixation

Code	Finition	Lot
KPLE0301600	Blanche	5
KPLE0301M00	Chrome brillante	1
KPLE0301800	Argent	1
KPLE0301A00	Noire Soft Touch	1

EXTENSION USAGERS : combinaisons possibles avec collecteur K4.3 jusqu'à 7+6 sorties

La personnalisation des applications pour les collecteurs **6+5 e 5+4** peut être réalisée grâce à l'intégration de la vanne **FASTEC en « T »**.

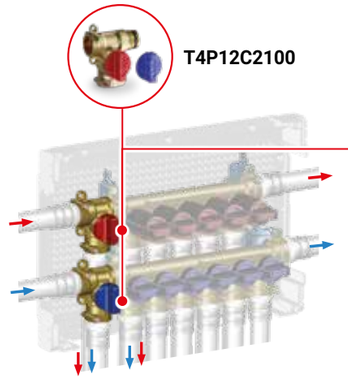

Combinaisons possibles avec le collecteur **6+5 sorties K403EF10100**

Nombre de vannes en T ajoutées	Sorties eau froide	Sorties eau chaude
x2	7	6
x1	6	6
x1	7	5

Combinaisons possibles avec le collecteur **5+4 sorties K403EF10300**

Nombre de vannes en T ajoutées	Sorties eau froide	Sorties eau chaude
x1	6	4
x1	5	5

Exemples d'application pour collecteur K4.3 6+5 avec vanne FASTEC T4 en « T » DN15 Kv 5,8

La vanne **Ta en T DN15** peut être utilisée comme **arrêt général (exemple A)**, ou pour transformer le collecteur 6+5 en **7+6 avec un débit plus élevé (exemple B).**

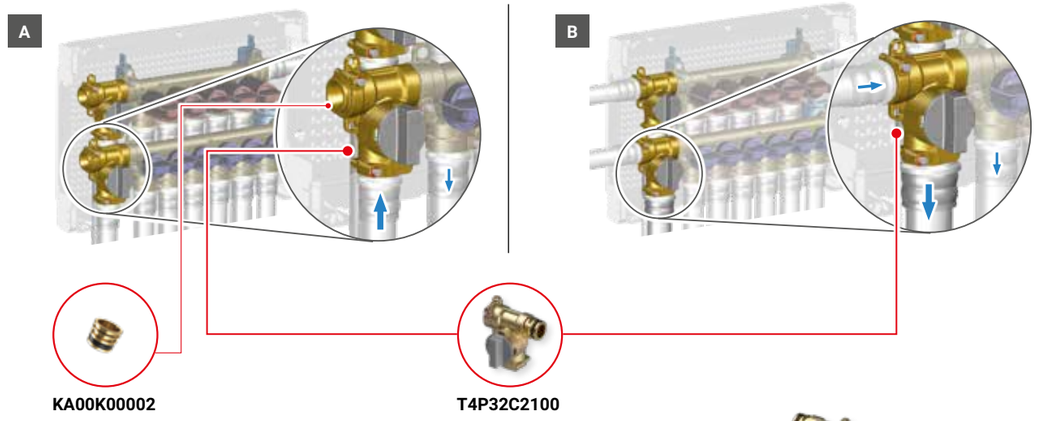

Si un arrêt général à droite est requis, utiliser la vanne T4P32C3100. Dans ce cas, il est nécessaire de démonter et de déplacer le collecteur à l'intérieur du BOX.

Pièces de rechange pour K4.3

Voir page 164, ou accéder au site pour obtenir toutes les informations sur le produit.

ADAPTATEURS ET RACCORDS FASTEC
POUR K4.3 KIT COLLECTEUR SANITAIRE MULTI-ARRÊT À ENCASTRER

POUR EN SAVOIR PLUS

Adaptateurs et raccords Fastec pour K4.3

Raccords Fastec

	Code	Description		Lot
	RF12210100	F13 **90°**	**M / F**	10
	RF12210200	F13 **90°**	**F / F**	10
	RF12310100	F13 **T**	**M / F / F**	5
	**KA00F10001**	Double joint F13	Twin **F / F / M**	5
	KA00K00002	F13 Bouchon **M**		20
Barillet	**RF12110400**	F13 **M**	**L. 25 mm**	10
	RF12110500	F13 **M**	**L. 50 mm**	10
	RF12110600	F13 **M**	**L. 75 mm**	8

Raccords pour tuyau PEX

	Code		Ø Tuyau x Épaisseur	Lot
RONDELLE À EXPANSION	**RF12100100**	F13	**M** 16 x 1,8	10
	RF12100200	F13	**M** 20 x 1,5	10
	RF12100300	F13	**M** 25 x 2,3	5
PRESSAGE AXIAL	**RF13M1210301**	F13	**M** 12 x 1,1	10
	RF13M1610301	F13	**M** 16 x 1,5	10
	RF13M2010301	F13	**M** 20 x 1,9	10
PRESSAGE RADIAL	**RF13M1210401**	F13	**M** 12 x 1,1	10
	RF13M1610401	F13	**M** 16 x 1,5	10
	RF13M2010401	F13	**M** 20 x 1,9	10

Raccords filetés

	Code	Description	Lot
	KA00K00003	F13 **M** x R 1/2"	10
	KA00K00013	F13 **M** x R 3/4"	10
	RF12101000	F13 **M** x Rp 1/2"	10
	RF12111000	F13 **M** x Rp 3/4"	10
	RF122F0100	F13 **M 90°** x R 1/2"	10
	RF122F0200	F13 **M 90°** x Rp 1/2"	10

Raccordements filetés R (mâle) et Rp (femelle) conformes à la norme EN 10226-1 et G conformes à la norme ISO 228-1.

Tube FASTEC semi-rigide annelé en inox

Code	Description		Lot
RF12710100	F13 **M**	**L. 250 mm**	1
RF12710200	F13 **M**	**L. 400 mm**	1

Raccords pour tuyaux multicouche

	Code		Ø Tuyau x Épaisseur	Lot
PEXAL BRASS	**RF13M16101VA**	F13	**M** 16 x 2,0	10
	RF13M16102VA	F13	**M** 16 x 2,25	10
	RF13M20101VA	F13	**M** 20 x 2,0	10
	RF13M20102VA	F13	**M** 20 x 2,5	10
	RF13M26101VA	F13	**M** 26 x 3,0	5
MULTI•PRESS	**511115MP**	F13	**M** 16 x 2,0	5
	511116MP	F13	**M** 16 x 2,25	5
	511118MP	F13	**M** 20 x 2,0	5
	511119MP	F13	**M** 20 x 2,25	5
	511120MP	F13	**M** 20 x 2,5	5
	511121MP	F13	**M** 25 x 2,5	5
	511122MP	F13	**M** 26 x 3,0	5
SÉRIE 1650	**1651039**	F13	**M** 16 x 2,0	10
	1651040	F13	**M** 20 x 2,0	10
	1651041	F13	**M** 26 x 3,0	5
SAFETY	**39342**	F13	**M** 16 x 2,0	10
	39344	F13	**M** 20 x 2,0	10

F13 Raccords avec connexion FASTEC disponibles dans les catalogues des fabricants

COMISA PRESS	HENCO	SÉRIE AP
Ø Tuyau 16-20	**Ø Tuyau** 16-20-26	**Ø Tuyau** 16-20-26

ALUPEX EXPRESS	JRG SANIPEX MT	LOGO	FLEX
Ø Tuyau 16-20	**Ø Tuyau** 16-20	**Ø Tuyau** 20	**Ø Tuyau** 16-20-25

FASTEC®

LE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE RAPIDE ET SÛR

Raccordement hydraulique avec verrouillage par goupille (page 6).

F13 **DN 15** Équivalent à 1/2"

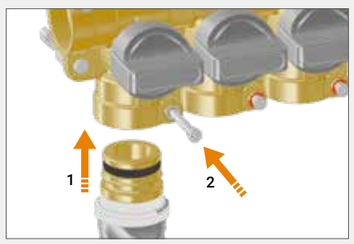

1. Insérer le raccord avec la goupille relevée.
2. Abaisser la goupille de verrouillage pour terminer la connexion.