



B03 Placa compatible



CARACTERÍSTICAS

- Kit válvula de corte compacto empotrable.
- Válvula DN15-DN20 de esfera extraíble "Top Entry" y tecnología "Soft Turn" antibloqueo incluso tras largos periodos de inactividad sin necesidad de giros periódicos.
- Versión motorizada con actuador eléctrico ≤ 100
- Premontado en una caja sándwich inspeccionable con paredes prerrecortadas en los cuatro lados.
- Placa de diseño con cierre magnético disponible en diferentes acabados.
- Conexiones con sistema rápido FASTEC®

Especificaciones Técnicas

Conexiones	Presión de operación	Temperatura	Norma y certificación
FASTEC	PN10 (10 bar)	+5 °C ÷ +65 °C (90 °C x60') MAX 95 °C	DIN EN 13828 W570-1 KTW-BWGL

ÁMBITO DE APLICACIÓN/USO


- Para agua potable fría y caliente.
- Para agua de refrigeración y calefacción con o sin anticongelante.
- Adecuado para la instalación en construcciones de albañilería y cartón yeso (grosor mínimo 85 mm para la versión DN15 y 100 mm para la versión DN20).



Material

Cuerpo	Esfera	Asientos esfera	Junta tórica	Mando	Caja	Protección en obras
Latón prensado CW617N	Tecnopolímero	VMQ	EPDM Perox 70 ShA	PA66 +30 GF (Poliamida)	PS (Plástico)	PS (Plástico)

K4 ∈ kit de corte simple con válvula motorizada

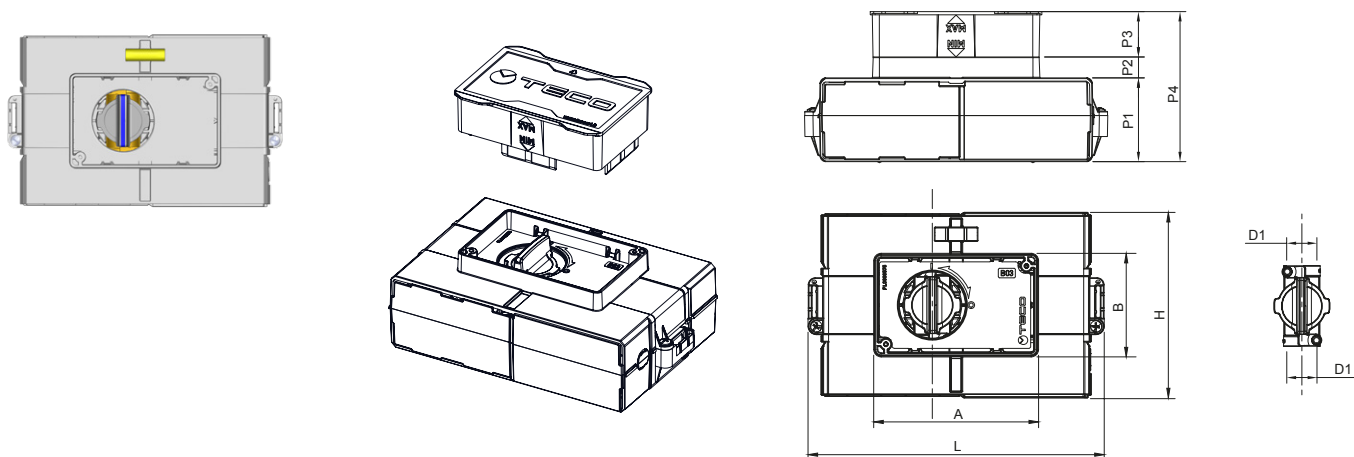


	Código	DN	D1	L	H	P1	P2	P3	P4	A	B	Placa
F	K401BF10300	15	F13F	217	136	60	15	32.5	107.5	119	74	B03
F	K401BF30200	20	F14F	217	136	60	25	32.5	117.5	119	74	B03

Incluye: soportes de fijación, protección en obras
Caja 205 x 135 x 75 mm para la versión DN15
Caja 205 x 135 x 85 mm para la versión DN20

No incluye: Placa de cubierta **B03**
Racores FASTEC®
Actuador eléctrico ∈ 100

PLACA DE CUBIERTA **B03**




Incluye:
• Tornillos de fijación

Código	Acabado	Conf.
KPLB0301600	Blanco	10
KPLB0301M00	Cromo brillo	5
KPLB0301800	Plata	5
KPLB0301A00	Negro Soft Touch	5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FASTEC® Los dispositivos de interceptación
STORE UTILIZAN LOS CONECTORES FASTEC STORE.




VE A LA ENTERA
GAMMA FASTEC

CONEXIÓN:

TABLA COMPARATIVA			
CONEXIONES FASTEC	CONEXIONES TRADICIONALES		
	DN	PULGADAS	TUBO MULTICAPA / PEX
F13	15	1/2"	Ø 12 - 16 - 20 - 25 - 26
F14	20	3/4"	Ø 26 - 32

CONEXIÓN FASTEC®

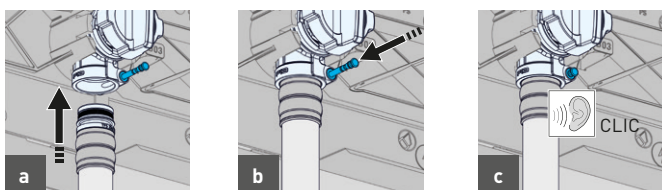

- Levantar el pasador e insertar el acoplamiento en el ataque.
- Bajar el pasador de bloqueo para completar la conexión.
- La conexión correcta se confirma con un CLIC una vez que se baja el pasador, la conexión FASTEC® garantiza la estanqueidad a lo largo del tiempo y no requiere mantenimiento.

TECO Srl
Via Sandro Pertini, 39/41 - Zona industriale Noccole, 25050 Provaglio d'Iseo (BS)


+39 030 6850510 | +39 030 6850555
info@tecosrl.it | www.tecosrl.it




INSTALACIÓN DE ACTUADOR ELÉCTRICO E100



ATENCIÓN: durante la instalación de la válvula, preparar en la caja el tubo corrugado para hacer la válvula remotable.

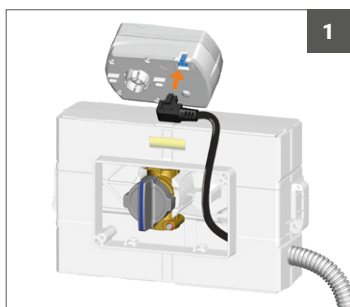


Insertar el cable preparado con el conector en el actuador eléctrico E100.



Retire la manilla e inserte el actuador eléctrico E100 en el asiento de la válvula ejerciendo una ligera presión.



Actuador eléctrico E100 instalado y listo para funcionar.




ACTUADOR ELÉCTRICO E100 ON/OFF



Código	Tensión	Posición microinterruptor auxiliar	Cable	Conf.
E1045100	AC 110 ÷ 230 V 50-60 Hz	Con válvula cerrada	Cable de 1,25 m con conector Molex Micro-Fit	1
E1046100	AC/DC 24 V 50-60 Hz			

ACCESORIOS

MANTENIMIENTO VÁLVULA TECO CONTROL E4

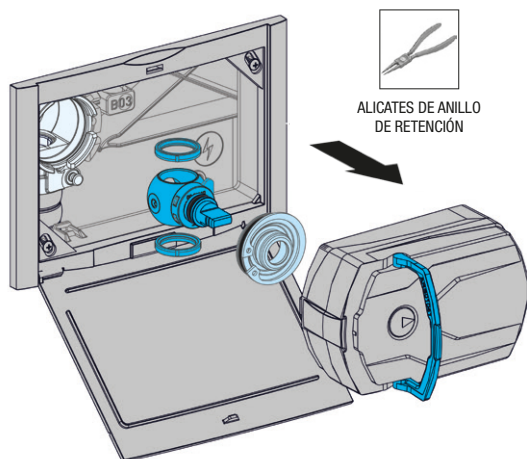

Prolongación de la manilla de mando (23 mm)



Código	Conf.
KA00K00015	1

Kit manillas de recambio



Código	Conf.
KA00K40011	1

Kit placa de mantenimiento (135 x 90 x 15 mm)



Código	Compatibilidad	Conf.
KRPL0004	Placa B03	1

Kit de recambio TECO CONTROL E4




Código	DN	Conf.
KRTCE415000	15	5
KRTCE420000	20	5

Kit de extensión tornillos placas



Código	Conf.
KR00K00004	10

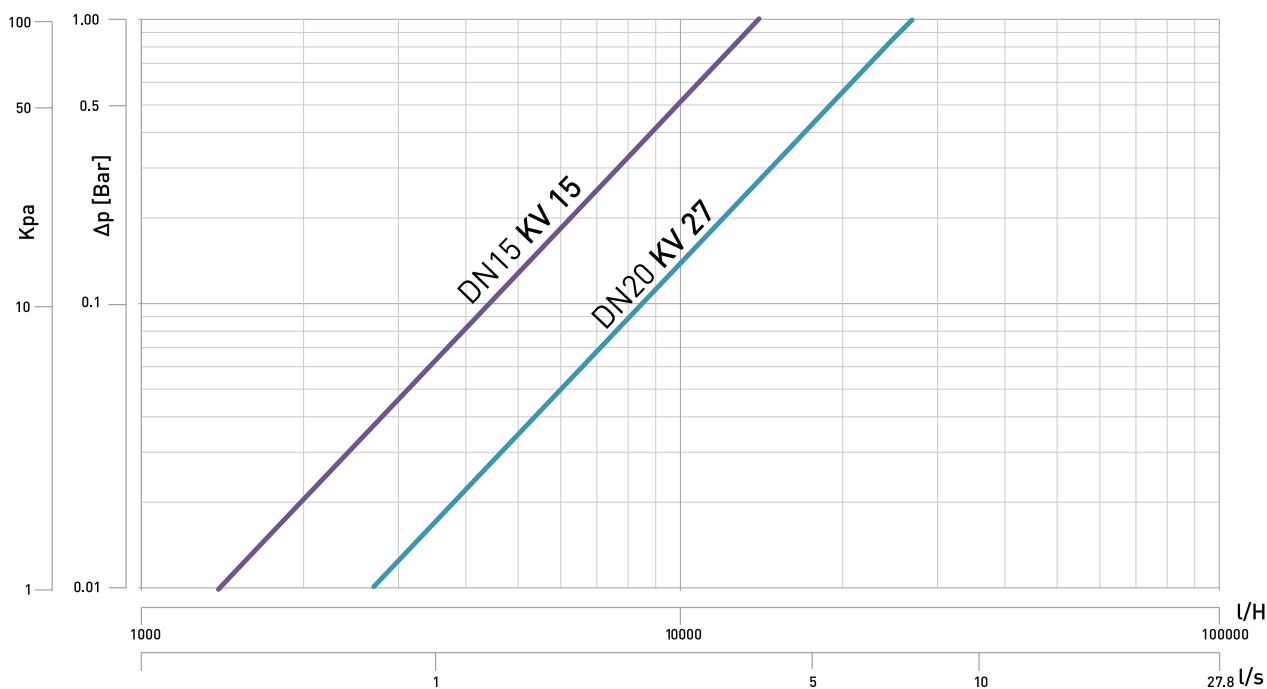

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

K4E: kit de corte simple con válvula motorizada

Válvula de intercepción de esfera extraíble "Top-Entry" con paso total, conforme a la DIN EN 13828, preinstalada en caja sandwich inspeccionable con partes pre-cortadas. Bola de tecnopolímero y juntas antibloqueo "Soft Turn". Soportes y cubierta de protección incluidos. Cierre y apertura mediante el accionamiento de la manija. Pasador de maniobra compatible para el montaje del actuador eléctrico ON-OFF con microinterruptor auxiliar en la versión con señalización en apertura o en la versión con feedback de seguridad de cierre exitoso de la válvula.

TECO Srl

Via Sandro Pertini, 39/41 - Zona industriale Noccole, 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

+39 030 6850510 | +39 030 6850555
info@tecosrl.it | www.tecosrl.it

