



„TOP ENTRY“ UNIVERSALKUGELABSPERRVENTIL

T4 - T4J

„TOP ENTRY“ HERAUSZIEHBARE KUGEL
EINTEILIGER KÖRPER



MEHR ERFAHREN

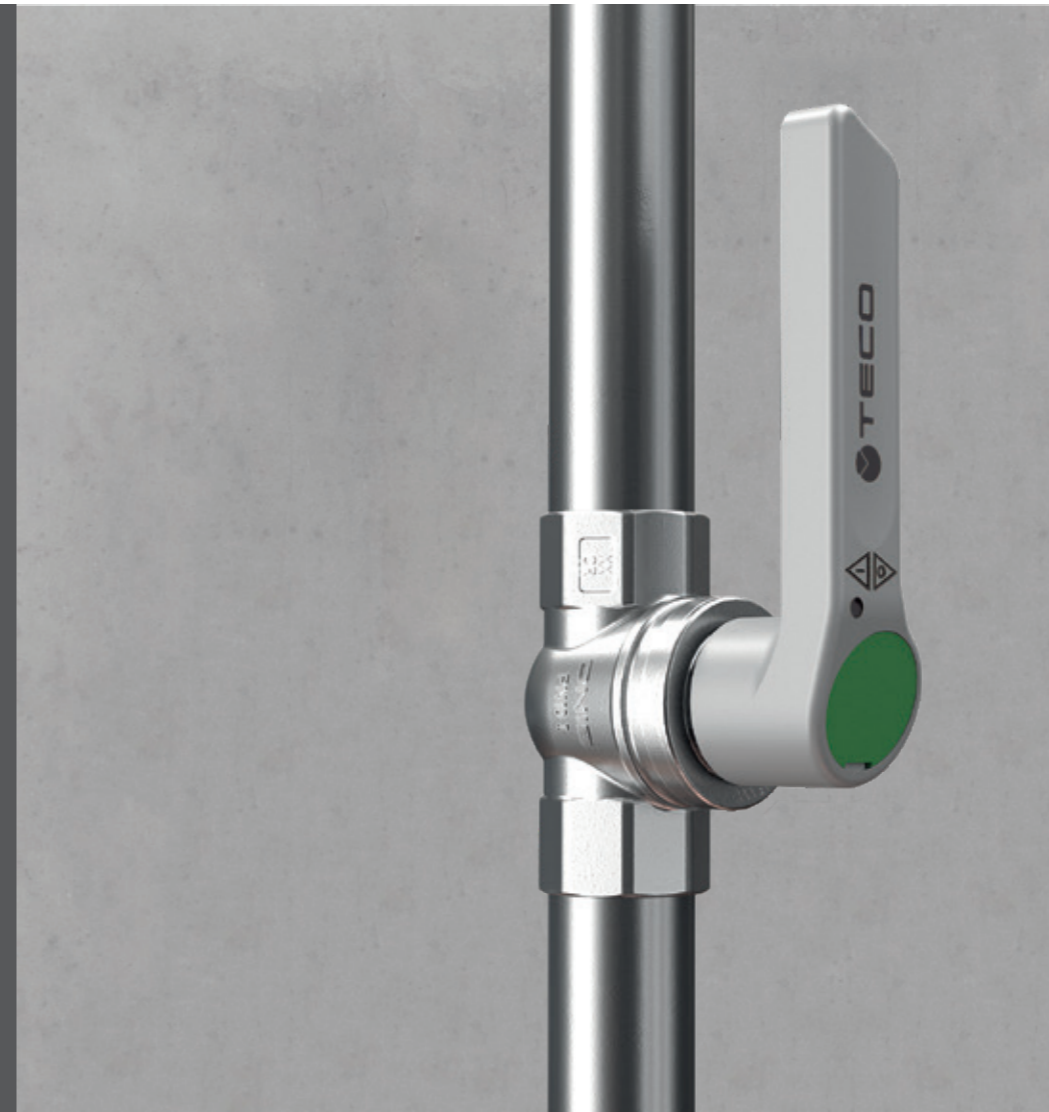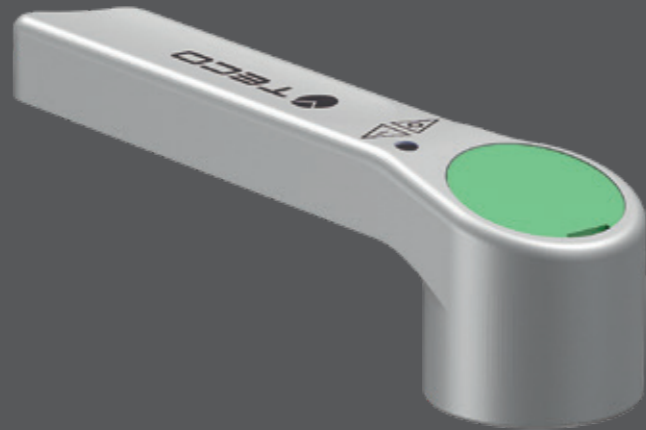

EINSATZBEREICH/VERWENDUNG

- Für Industrieanlagen.
- Für Heizungsanlagen.
- Für Druckluftsysteme.
- Geeignet für nicht aggressive Flüssigkeiten.
- Vakuum.

TECHNISCHE DATEN

Temperatur	-20 °C ÷ +90 °C
Druck	DN15-20 PN 40 (40 bar)
	DN25-32 PN 32 (32 bar)
	DN40-50 PN 25 (25 bar)
Anschlüsse	Gewinde R/Rp EN 10226-1

Bezugsnormen EN 13547:2013 Serie B

EIGENSCHAFTEN

- **Universalkugelabsperrventile.**
- „Top Entry“: Kugel und Dichtungen bei eingebautem Hahn austauschbar.
- **Kugel mit vollem Durchgang** DN 15 ÷ 50.
- Einteiliges Gehäuse für ein hohes Maß an Robustheit.
- Ausführung: Chrom-sandgestrahlt.



UNIVERSALKUGELABSPERRVENTIL „TOP ENTRY“




MEHR ERFAHREN

T4 „Top Entry“ Absperrventil mit geradem Gewinde, IG/IG mit Hebelsteuerung



Enthält:

- Nr. 1 herausziehbarer Kugelhahn
- Betätigungshebel




Nummer	DN	Anschlüsse		L	H	M	SW	Verp.
		D1						
T4040300	DN15	Rp 1/2"		63	58	92	27	50
T4040400	DN20	Rp 3/4"		73	61	92	32	40
T4040500	DN25	Rp 1"		83	71	124	41	20
T4040600	DN32	Rp 1"1/4		100	76	124	50	15
T4040700	DN40	Rp 1"1/2		110	82	147	55	10
T4040800	DN50	Rp 2"		131	88	147	70	5

T4 „Top Entry“ Absperrventil mit geradem Gewinde, IG/IG mit Griffsteuerung



Enthält:

- Nr. 1 herausziehbarer Kugelhahn
- Betätigungshebel




Nummer	DN	Anschlüsse		L	H	M	SW	Verp.
		D1						
T4041300	DN15	Rp 1/2"		63	55	74	27	50
T4041400	DN20	Rp 3/4"		73	58	74	32	40

T4J „Top Entry“-Ventil mit Sondenanschluss in Gewindeausführung IG/IG für Dosieranlagen



Enthält:

- Nr. 1 herausziehbarer Kugelhahn
- Betätigungshebel

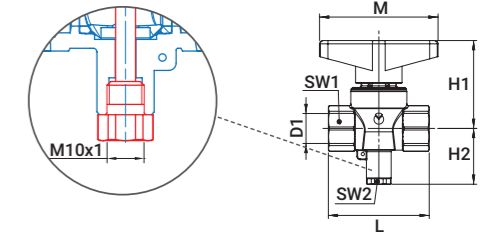


Nummer	DN	Anschlüsse		L	H1	H2	M	SW1	SW2	Verp.
		D1								
T40413J0	DN15	Rp 1/2"		63	55	32,5	74	27	14	45
T40414J0	DN20	Rp 3/4"		73	58	32,5	74	32	14	35
T40415J0	DN25	Rp 1"		88	69	35	95	41	14	20

T4J

INSTALLATIONEN UND ANWENDUNGSBEREICHE

Zähleranlagen

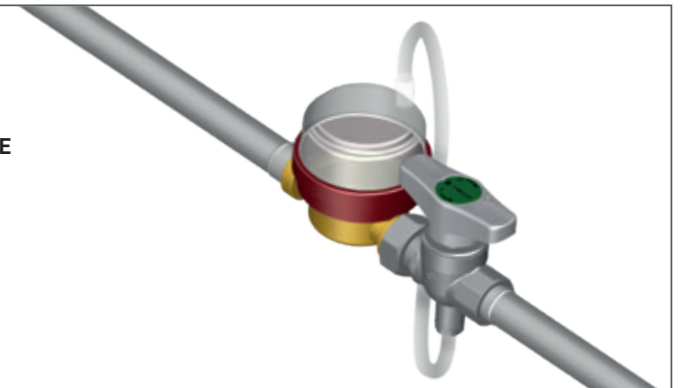

Ersatzteile für T4 - T4J

Siehe Seite 170, oder besuchen Sie die Internetseite für weitere Produktinformationen.

