

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MODULAR Y COMPACTO PARA INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRÓNICAS

K-BLOC
MODULAR SYSTEM

FÁCIL Y RÁPIDO DE INSTALAR
COMPACTO Y ROBUSTO
DISEÑO FUNCIONAL
GAMA COMPLETA



DESCUBRIR MÁS

INSTALAR ES UN JUEGO PARA PROFESIONALES

K-BLOC



SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MODULAR Y COMPACTO
PARA INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRÓNICAS



DESCUBRIR MÁS



FÁCIL Y RÁPIDO DE INSTALAR

La preparación de los módulos se simplifica con el sistema de fijación TECOFIX y puede realizarse fácilmente fuera de la obra. Cada módulo puede conectarse a tuberías o componentes de la instalación mediante el sistema de conexión FASTEC, que garantiza conexiones rápidas y seguras.




La sólida fijación de los módulos se convierte en un punto de referencia para anclar el sistema a la estructura.



COMPACTO Y ROBUSTO

Todos los componentes se han diseñado para ser lo más compactos posible, lo que facilita la instalación en espacios estrechos.

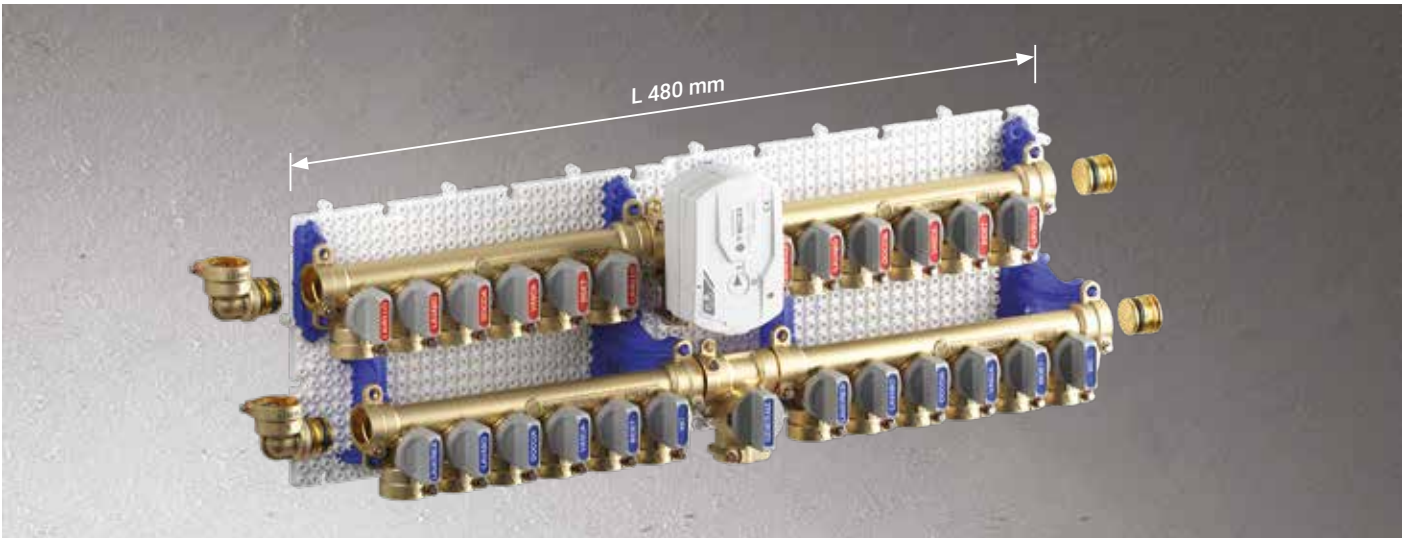

DISEÑO FUNCIONAL

El sistema K-BLOC, y todos sus componentes, se han diseñado para maximizar la eficacia, la utilidad y la practicidad. El diseño funcional permite una instalación ordenada que pone de relieve la profesionalidad del instalador.




GAMA COMPLETA

Una amplia selección de módulos, colectores, válvulas y racores le permite satisfacer una gran variedad de requisitos del sistema, tanto en edificios nuevos como en renovaciones.

K-BLOC
MODULAR SYSTEM

PLACA MODULAR
TECOFIX

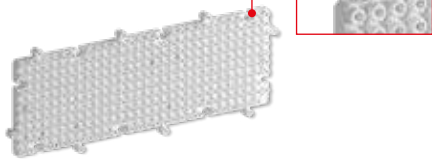

CAJA EMPOTRABLE TECOFIX



SOPORTES DE FIJACIÓN TECOFIX



COLECTORES



COLECTORES MULTICORTE

COLECTORES
SIN CORTE

KIT DE CONTADOR



KIT DE CONTADOR
ACCIONABLE
MEDIANTE MOTOR

VÁLVULAS



VÁLVULAS T4E
MOTORIZADAS

ACTUADOR



ACTUADOR ELÉCTRICO
€100 PARA VÁLVULAS
MOTORIZADAS

FASTEC STORE




GAMA DE RACORES FASTEC

TECOFIX COMPONENTES DE INSTALACIÓN
PARA K-BLOC SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MODULAR Y COMPACTO




DESCUBRIR MÁS

K-BLOC módulos de fijación TECOFIX



Placa de fijación modular TECOFIX

Código	Descripción	Conf.
TXA01	Placa de fijación modular TECOFIX	18



Caja empotrable TECOFIX

- Incluye:
- Protección en obras
 - Soportes de fijación

Código	Descripción	Conf.
TXA02	Caja para aplicaciones empotrables	8

K-BLOC Soportes de fijación TECOFIX

Soportes de fijación TECOFIX


- Incluye:
- Tacos de expansión
 - Tornillos de fijación



Código	Descripción	Compatibilidad	Conf.
TX001	Kit de soportes TECOFIX ALTOS	Colectores CK3-CK2 Válvulas T4, T4 ∈ en "T"	10
TX002	Kit de soportes TECOFIX BAJOS	Colectores CK3-CK2 Válvulas T4, T4 ∈ en "T"	10
TX003	Kit de soportes TECOFIX PARA VÁLVULAS RECTAS	Válvulas T4 ∈ rectas	10
TX004	Kit de soportes TECOFIX PARA CONTADORES	Kit para contadores	10

K-BLOC Kit de fijación TECOFIX

Apto para instalaciones de agua caliente y fría

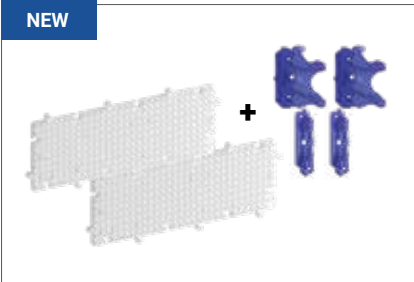

- Incluye:
- N° 2 TXA01 Placas de fijación modular
 - N° 1 TX001 Kit de soportes TECOFIX ALTOS
 - N° 1 TX002 Kit de soportes TECOFIX BAJOS
 - Tacos de expansión
 - Tornillos de fijación

Código	Descripción	Compatibilidad	Conf.
TX005	Kit para colector y válvulas	Colectores CK3-CK2 Válvulas T4, T4 en T	5


E03 Placa de cubierta con tapa magnética para caja empotrable



- Incluye:
- Tornillos de fijación

Código	Acabado	Conf.
KPLE0301600	Blanco	5
KPLE0301M00	Cromo brillo	1
KPLE0301800	Plata	1
KPLE0301A00	Negro Soft Touch	1

Colectores CK3 multicorte



Datos técnicos:

- +5 °C ÷ +95 °C
- PN 10 (10 bar)
- DIN EN 13828, W570-1, KTW-BWGL, ACS, PZH

No incluye:

- Componentes de fijación TECOFIX
- Racores Fastec (pág. 58)


Incluye:

- Nº 1 colector DN15 con cortes individuales DN10
- Etiquetas adhesivas para la identificación del usuario

Código	Salidas	L (mm)	Conexiones FASTEC®	Compatibilidad soportes TECOFIX	Conf.
CK032F10100	2	87	F13	TX002 TX001	5
CK033F10100	3	119	F13		5
CK034F10100	4	151	F13		5
CK035F10100	5	183	F13	KIT TX005 x2 TXA01 x1 TX001 x1 TX002	5
CK036F10100	6	215	F13		5

Véase pág. 58

Colectores CK2 sin corte



Datos técnicos:

- +5 °C ÷ +95 °C
- PN 16 (16 bar)
- KTW-BWGL

Incluye:

- Nº 1 colector DN15
- Etiquetas adhesivas para la identificación del usuario

No incluye:

- Componentes de fijación TECOFIX
- Racores Fastec (pág. 58)

Código	Salidas	L (mm)	Conexiones FASTEC®	Compatibilidad soportes TECOFIX	Conf.
CK023F10100	3	119	F13	TX002 TX001	5
CK024F10100	4	151	F13		5
CK025F10100	5	183	F13	KIT TX005 x2 TXA01 x1 TX001 x1 TX002	5

Véase pág. 58

Recambios para CK3

Ver página 164, o entre en el sitio web para obtener toda la información sobre los productos.



T4 Válvula de esfera “Top Entry” versión en T



Datos técnicos:

- +5 °C ÷ +95 °C
- PN 10 (10 bar)
- DIN EN 13828, W570-1, KTW-BWGL, ACS, PZH

No incluye:

- Componentes de fijación TECOFIX
- Racores Fastec (pág. 58)
- Actuador eléctrico ≤ 100 (pág. 57)

Incluye:

- Nº 1 válvula de esfera extraíble con mando de manilla

Código	DN	Conexiones FASTEC®	Roscas (EN 10226-1)	Kv*	Compatibilidad soportes TECOFIX	Conf.
T4P12C2100	DN10	F13 F / F / M		4,0	TX002 TX001	5
T4P32C1100	DN15	F13 F / F / F	-	5,8		10
T4P32C2100	DN15	F13 F / F / M	-	5,8	KIT TX005 x2 TXA01 x1 TX001 x1 TX002	10
T4P32C3100	DN15	F13 M / F / F	-	5,8		10
T4P3211100	DN15	-	Rp 1/2" F / F	15		5
T4P3271100	DN15	F13 F / F	-	15		10
T4P3272100	DN15	F13 F / M	-	15	TX003	10

Véase pág. 58

WITH OPTIONAL MOTOR




* El coeficiente Kv define el caudal de agua (entre 5 °C y 40 °C) expresado en m³/h, a través de una válvula con una presión diferencial de 1 bar.

Recambios para T4

Ver página 171, o entre en el sitio web para obtener toda la información sobre los productos.



Kit de válvula y racor para contador



WITH OPTIONAL MOTOR

G 3/4" (ISO 228-1)

Datos técnicos:


- +5 °C ÷ +90 °C
- PN 10 (10 bar)
- DIN EN 13828 , W570-1 , KTW-BWGL , ACS , PZH

Incluye:

- N° 1 válvula de esfera extraíble con mando de manilla motorizado
- Racor con válvula antirretorno de salida

**No incluye:**

- Componentes de fijación TECOFIX
- Racores Fastec (pág. 58)
- Contador volumétrico y sus módulos de comunicación
- Juntas de conexión
- Actuador eléctrico € 100 (pág. 57)

Código del kit	DN	Conexiones	Compatibilidad soportes TECOFIX	Conf.
		D1 FASTEC®		
CKCCXF10100	DN15		 KIT TX004	5
Véase pág. 58				

Contador volumétrico

Código	Descripción	DN.	Conf.
KA00CC0005	Contador SJ EVO - Q ₃ 2.5 m³/h - L. 80 mm - G 3/4" Apto para funcionamiento con agua caliente y fría	15	1

Junta de conexión

Código	Descripción	Conf.
KA00CC0007	Junta de conexión L. 80 mm	5
KA00CC0008	Junta de conexión L. 110 mm	5

Recambios para el kit de válvula y racor para contador

Ver página 166, o entre en el sitio web para obtener toda la información sobre los productos.



Actuador eléctrico €100 ON/OFF



Incluye:

- Actuador eléctrico €100 ON/OFF
- Cable de 1,25 m con conector Molex Micro-Fit

Código	Tensión	Posición del microinterruptor auxiliar	Conf.
E1045100	AC 110 – 230 V	 Con válvula cerrada	1
E1046100	AC/DC 24 V		

Código	Tensión	Posición del microinterruptor auxiliar	Conf.
E1042100	AC 110 – 230 V	 Con válvula abierta (válvula de zona)	1
E1044100	AC/DC 24 V		

Cable opcional de 3 metros para actuador eléctrico €100

Código	Descripción	Conf.
KA00K00014	Kit de cable 6P x 3 m + conector Micro-Fit	1

Módulos de comunicación para lectura a distancia de contadores

El contador volumétrico puede implementarse con módulos de comunicación para permitir la medición a distancia.

Código	Descripción	Conf.
KA00CC0001	Módulo de radio LoRaWAN de 868 MHz de EVO	1
KA00CC0002	Módulo de radio M-Bus inalámbrico de 868 MHz de EVO	1
KA00CC0003	Módulo M-Bus EVO	1
KA00CC0004	Módulo Pulse Evo	1

TECOFIX COMPONENTES DE INSTALACIÓN
PARA K-BLOC SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MODULAR Y COMPACTO



DESCUBRIR MÁS

Adaptadores y racores Fastec

Racores Fastec

	Código	Descripción	Conf.
	RF12210200	F13 90° F / F	10
	RF12210100	F13 90° M / F	10
	RF12310200	F13 T F / F / F	5
	RF12310100	F13 T M / F / F	5
	RF12110200	Manguito F13 F / F	10
	KA00K00008	F13 Niple M / M	10
	KA00F10001	Junta doble F13 Twin F / F / M	5
	KA00K00016	F13 Tapón F	10
	KA00K00002	F13 Tapón M	20
	RF12110400	F13 M L. 25 mm	10
	RF12110500	F13 M L. 50 mm	10
	RF12110600	F13 M L. 75 mm	8

Tubo FASTEC corrugado acero inoxidable semirrígido

	Código	Descripción	Conf.
	RF12710100	F13 M L. 250 mm	1
	RF12710200	F13 M L. 400 mm	1

Racores roscados

	Código	Descripción	Conf.
	KA00K00003	F13 M x R 1/2"	10
	KA00K00013	F13 M x R 3/4"	10
	RF12101000	F13 M x Rp 1/2"	10
	RF12111000	F13 M x Rp 3/4"	10
	KA00K00004	EUROKONUS F13 M x EK 3/4"	10
	RF122F0100	F13 M 90° x R 1/2"	10
	RF122F0200	F13 M 90° x Rp 1/2"	10
	RF12110900	TUERCA GIRATORIA JUNTA PLANA CON JUNTA TÓRICA F13 M x G 3/4"	10

Conexiones roscadas R (macho) y Rp (hembra) con arreglo a la norma EN 10226-1 y G con arreglo a la ISO 228-1.

Racores para tubo PEX

	Código	Ø Tubo x Grosor	Conf.
	RF12100100	F13 M 16 x 1,8	10
	RF12100200	F13 M 20 x 1,5	10
	RF12100300	F13 M 25 x 2,3	5
	RF13M1210301	F13 M 12 x 1,1	10
	RF13M1610301	F13 M 16 x 1,5	10
	RF13M2010301	F13 M 20 x 1,9	10
	RF13M1210401	F13 M 12 x 1,1	10
	RF13M1610401	F13 M 16 x 1,5	10
	RF13M2010401	F13 M 20 x 1,9	10

ANILLO DE EXPANSIÓN

PRENSADO AXIAL

PRENSADO RADIAL

Racores para tubos multicapa

	Código	Ø Tubo x Grosor	Conf.
	RF13M16101VA	F13 M 16 x 2,0	10
	RF13M16102VA	F13 M 16 x 2,25	10
	RF13M20101VA	F13 M 20 x 2,0	10
	RF13M20102VA	F13 M 20 x 2,5	10
	RF13M26101VA	F13 M 26 x 3,0	5
	1651039	F13 M 16 x 2,0	10
	1651040	F13 M 20 x 2,0	10
	1651041	F13 M 26 x 3,0	5


	Código	Ø Tubo x Grosor	Conf.
	511115MP	F13 M 16 x 2,0	5
	511116MP	F13 M 16 x 2,25	5
	511118MP	F13 M 20 x 2,0	5
	511119MP	F13 M 20 x 2,25	5
	511120MP	F13 M 20 x 2,5	5
	511121MP	F13 M 25 x 2,5	5
	511122MP	F13 M 26 x 3,0	5
	39342	F13 M 16 x 2,0	10
	39344	F13 M 20 x 2,0	10

Racores con conexión FASTEC disponibles en los catálogos de los fabricantes

COMISA PRESS	HENCO	APE	+GF+ ALUPEX EXPRESS	JRG SANIPEX MT	TECE LOGO	FLEX
Ø Tubo 16-20	Ø Tubo 16-20-26	Ø Tubo 16-20-26	Ø Tubo 16-20	Ø Tubo 16-20	Ø Tubo 20	Ø Tubo 16-20-25

Junta telescópica EXTENDER


Código	Descripción	Conf.
RF12110300	Junta telescópica EXTENDER F13 F / F	5

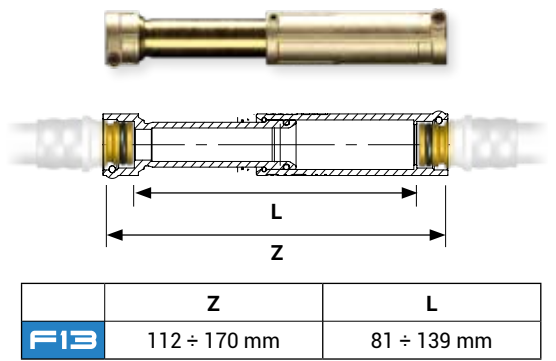

FASTEC®
LA CONEXIÓN HIDRÁULICA RÁPIDA Y SEGURA


Conexión hidráulica con bloqueo por pasador (pág. 6).

F13 DN 15 Equivalente a 1/2"

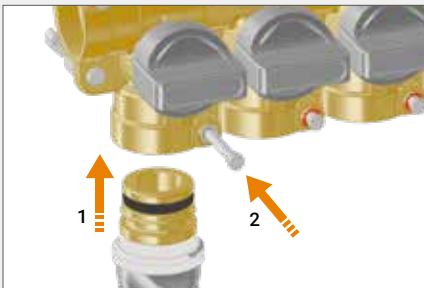

1. Inserte el racor con el pasador levantado.
2. Baje el pasador de bloqueo para completar la conexión.

COLECTOR MULTICORTE

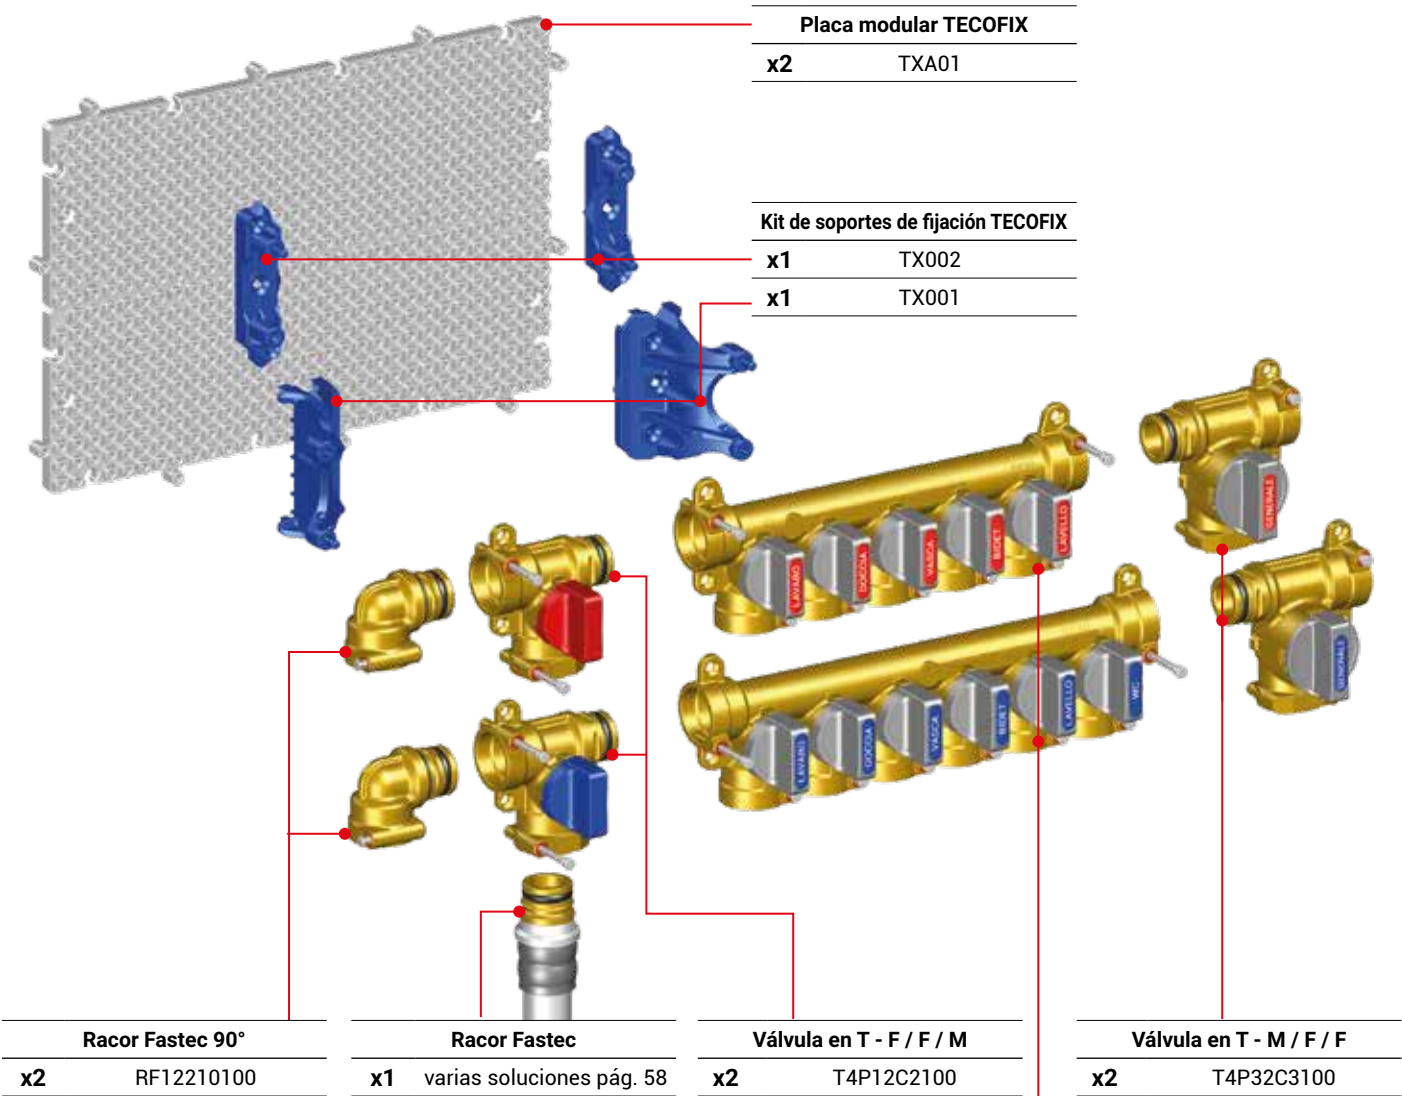

Placa modular TECOFIX

x2TXA01

Kit de soportes de fijación TECOFIX

x1TX002

x1TX001

Racor Fastec 90°

x2RF12210100

Racor Fastec

x1varias soluciones pág. 58

Válvula en T - F / F / M

x2T4P12C2100


Válvula en T - M / F / F

x2T4P32C3100


CK3 Colector multicorte

x15 víasCK035F10100

x16 víasCK036F10100

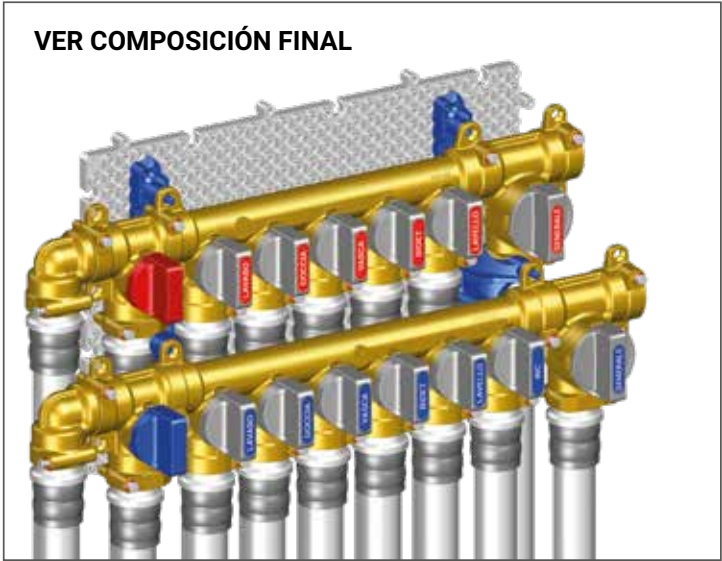

COLECTOR EMPOTRABLE CON CORTES GENERALES

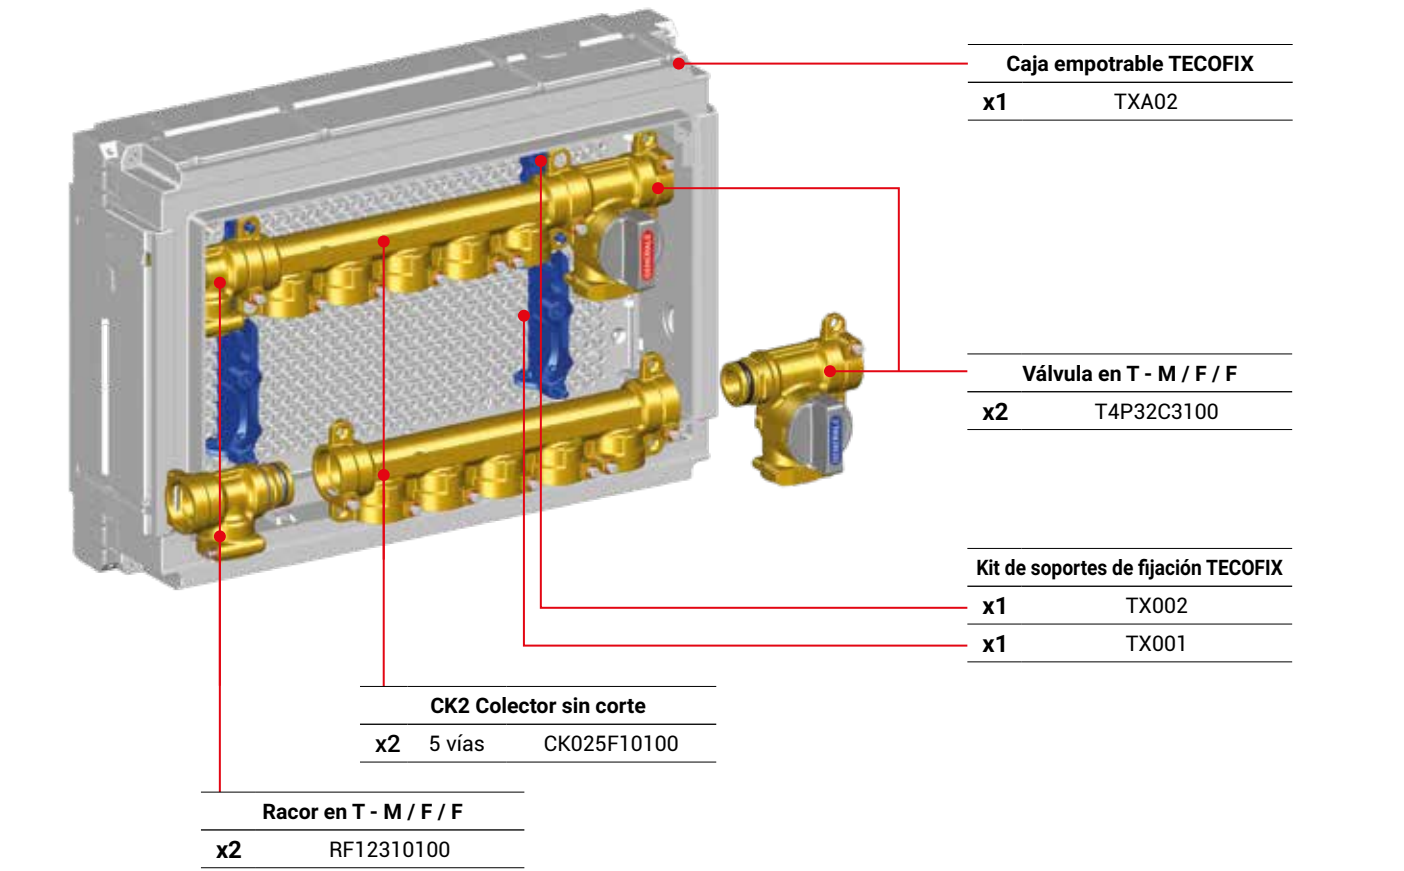

Caja empotrable TECOFIX

x1TXA02

Válvula en T - M / F / F

x2T4P32C3100

Kit de soportes de fijación TECOFIX

x1TX002

x1TX001


CK2 Colector sin corte

x25 víasCK025F10100

Racor en T - M / F / F

x2RF12310100

UNIÓN COLECTORES

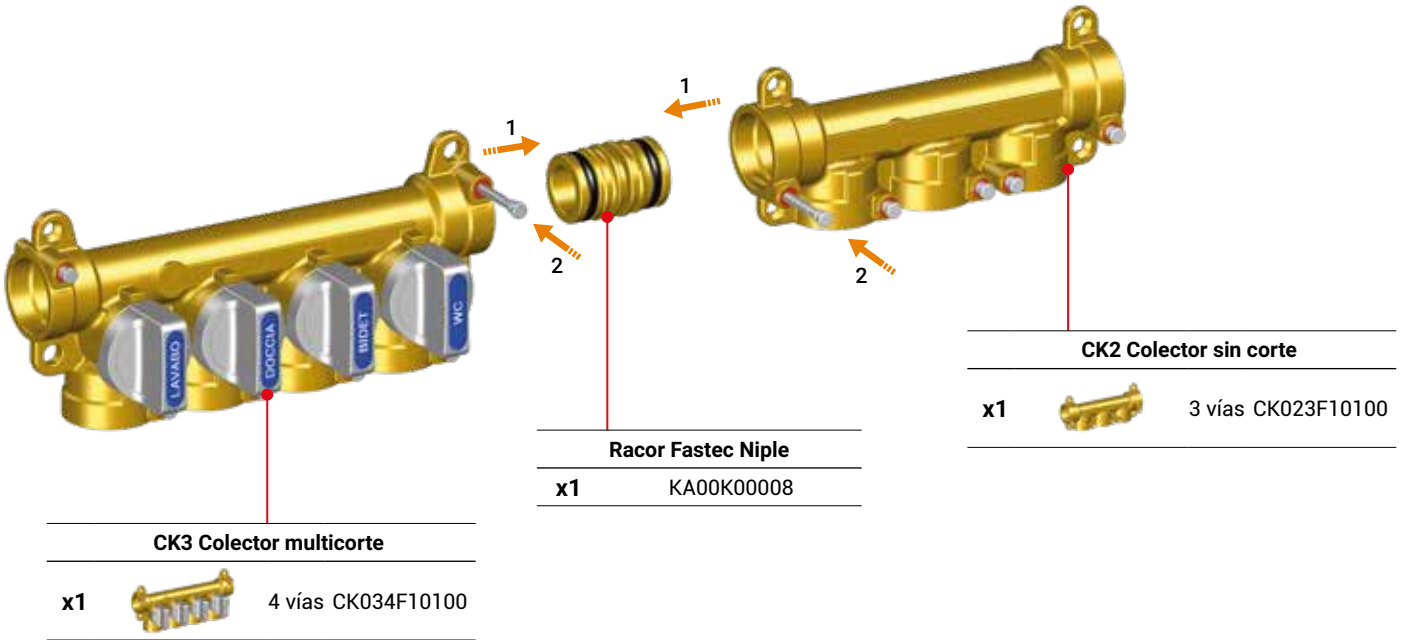

CK2 Colector sin corte

x13 víasCK023F10100


Racor Fastec Niple

x1KA00K00008


CK3 Colector multicorte

x14 víasCK034F10100

COLECTOR EMPOTRABLE CON VÁLVULAS EN T

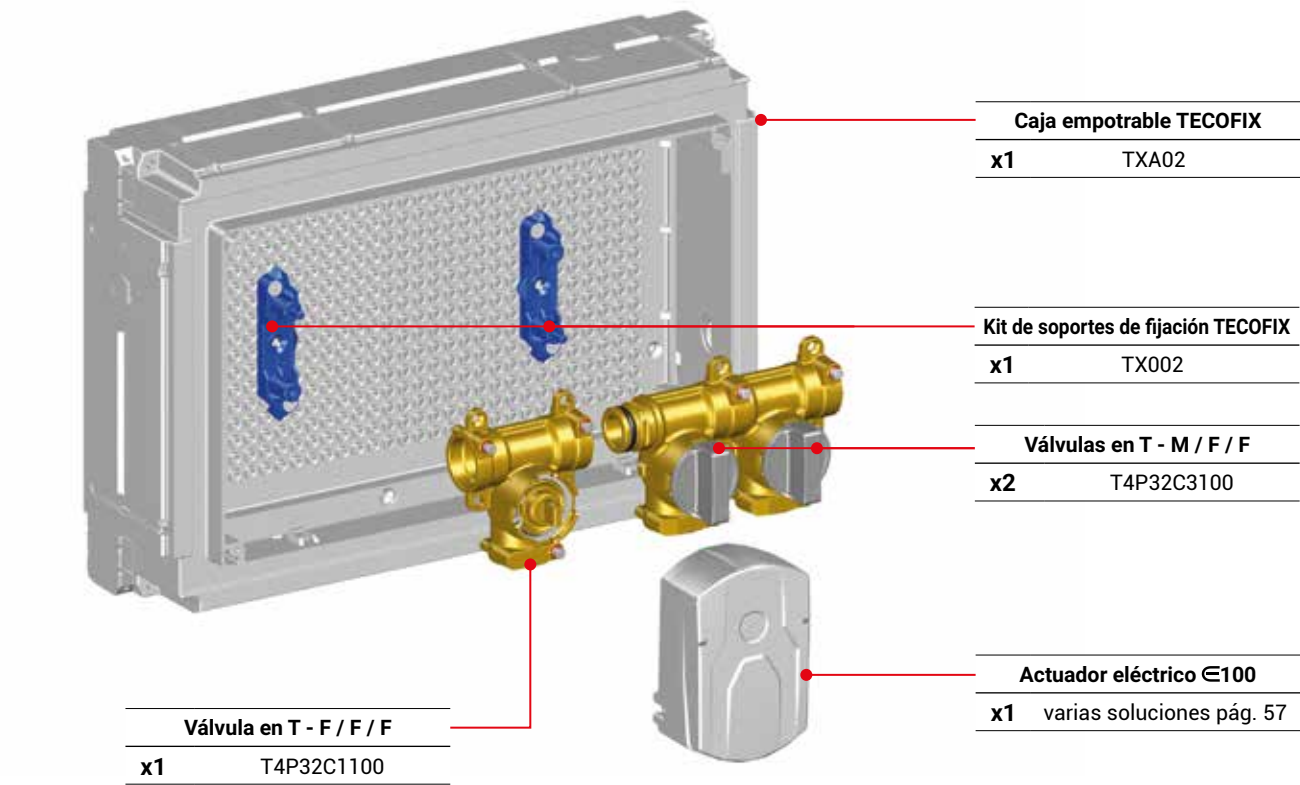

GRUPO CONTADOR

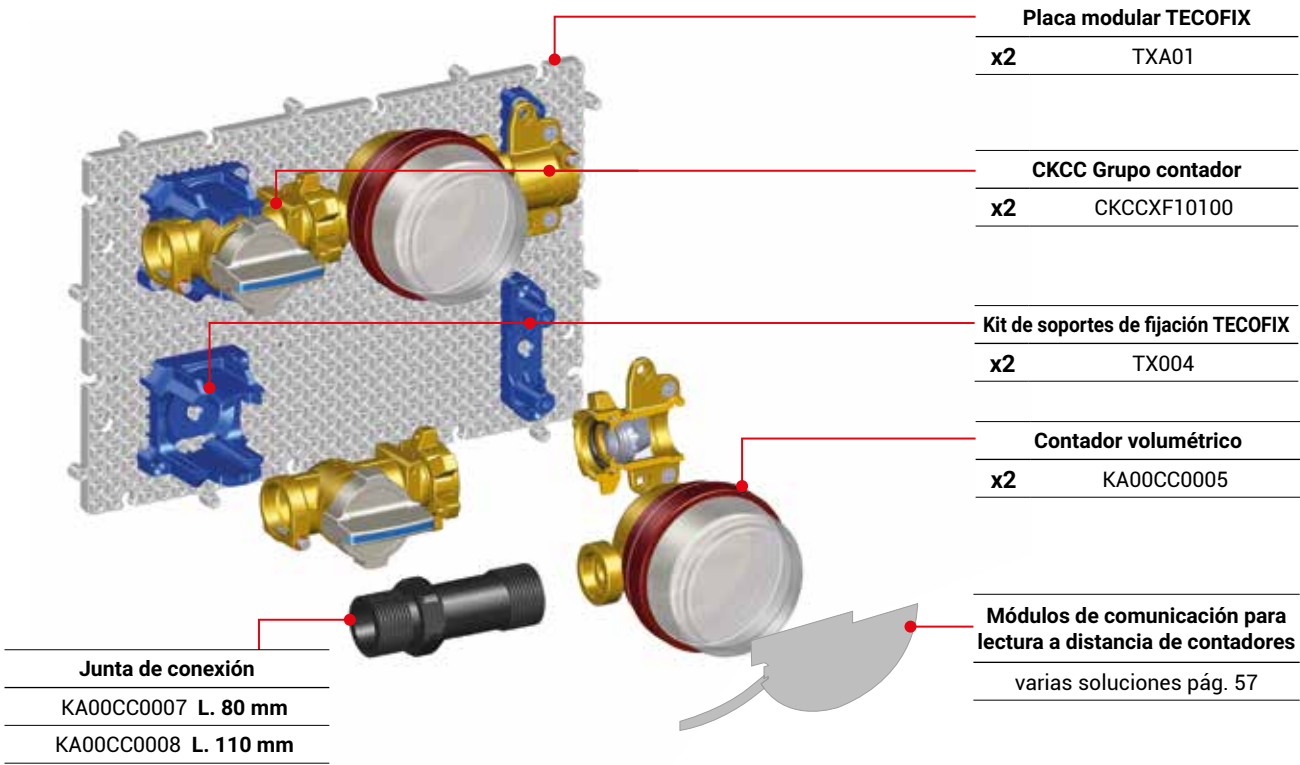

VÁLVULAS RECTAS MOTORIZADAS

