

SYSTÈME DE DISTRIBUTION MODULAIRE ET COMPACT POUR LES INSTALLATIONS SANITAIRES ET HYDRONIQUES

K-BLOC
MODULAR SYSTEM

FACILE ET RAPIDE À INSTALLER
COMPACT ET ROBUSTE
DESIGN FONCTIONNEL
GAMME COMPLÈTE



POUR EN
SAVOIR PLUS

L'INSTALLATION EST UN JEU POUR LES PROFESSIONNELLS

K-BLOC



SYSTÈME DE DISTRIBUTION MODULAIRE ET COMPACT
POUR LES INSTALLATIONS SANITAIRES ET HYDRONIQUES



POUR EN SAVOIR PLUS



FACILE ET RAPIDE À INSTALLER

La préparation des modules est simplifiée par le système de fixation TECOFIX et peut facilement être réalisée hors site. Chaque module peut être raccordé à la tuyauterie ou aux composants du système grâce au système de connexion FASTEC, qui garantit des connexions rapides et sûres.




La fixation solide des modules devient un point de référence pour l'ancrage du système à la structure.



COMPACT ET ROBUSTE

Tous les composants ont été conçus pour optimiser l'encombrement, ce qui facilite l'installation dans les espaces restreints.

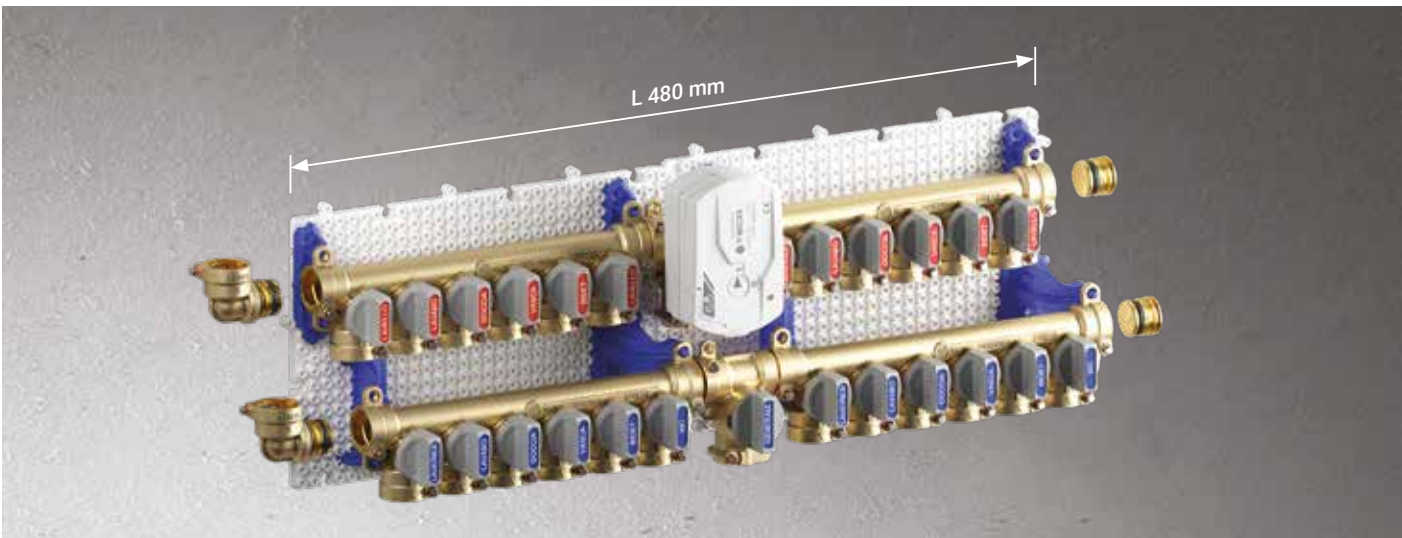

DESIGN FONCTIONNEL

Le système K-BLOC et tous ses composants ont été conçus pour maximiser l'efficacité, l'utilité et la praticité. La conception fonctionnelle permet une installation soignée qui souligne le professionnalisme de l'installateur.




GAMME COMPLÈTE

Un large choix de modules, de collecteurs, de vannes et de raccords permet de répondre à une grande variété d'exigences, tant dans les nouveaux bâtiments que dans les rénovations.

K-BLOC
MODULAR SYSTEM

PLAQUE MODULAIRE
TECOFIX



BOX À ENCASTRER TECOFIX



BRIDES DE FIXATION TECOFIX



COLLECTEURS



COLLECTEURS
MULTI-ARRÊT

COLLECTEURS
SANS ARRÊT

KIT COMPTEUR



KIT COMPTEUR
MOTORISABLE

ROBINETS



VANNES T4
MOTORISABLES

ACTIONNEUR



ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE
€100 POUR VANNES
MOTORISABLES

FASTEC STORE




GAMMES DE RACCORDS FASTEC

TECOFIX COMPOSANTS POUR L'INSTALLATION
POUR K-BLOC SYSTÈME DE DISTRIBUTION MODULAIRE ET COMPACT




K-BLOC modules de fixation TECOFIX



Plaque de fixation modulaire TECOFIX

Code	Description	Lot
TXA01	Plaque de fixation modulaire TECOFIX	18



Box à encastrer TECOFIX

- Inclut :
- Protection de chantier
 - Supports pour la fixation

Code	Description	Lot
TXA02	Box pour applications à encastrer	8

K-BLOC Brides de support TECOFIX

Brides de fixation TECOFIX


- Inclut :
- Chevilles à expansion
 - Vis de fixation



Code	Description	Compatibilité	Lot
TX001	Kit brides TECOFIX HAUTES	Collecteurs CK3-CK2 Vannes T4, T4 en « T »	10
TX002	Kit brides TECOFIX BASSES	Collecteurs CK3-CK2 Vannes T4, T4 en « T »	10
TX003	Kit brides TECOFIX POUR VANNES DROITES	Vannes T4 en droites	10
TX004	Kit brides TECOFIX POUR COMPTEURS	Kit pour compteurs	10

K-BLOC Kit de fixation TECOFIX

Adapté aux installations d'eau chaude et froide

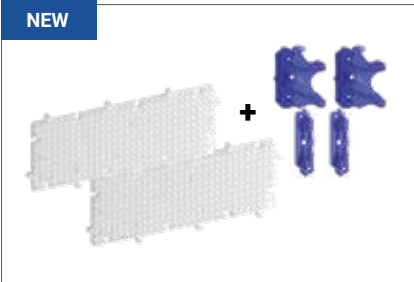

- Inclut :
- N° 2 TXA01 Plaques de fixation modulaires
 - N° 1 TX001 Kit brides TECOFIX HAUTES
 - N° 1 TX002 Kit brides TECOFIX BASSES
 - Chevilles à expansion
 - Vis de fixation

Code	Description	Compatibilité	Lot
TX005	Kit pour collecteur et vannes	Collecteurs CK3-CK2 Vannes T4, T4 en « T »	5


E03 Plaque de protection avec trappe magnétique pour box à encastrer



- Inclut :
- Vis de fixation

Code	Finition	Lot
KPLE0301600	Blanche	5
KPLE0301M00	Chrome brillante	1
KPLE0301800	Argent	1
KPLE0301A00	Noire Soft Touch	1

Collecteurs CK3 multi-arrêt



Données techniques :


- +5 °C ÷ +95 °C
- PN 10 (10 bar)
- DIN EN 13828, W570-1, KTW-BWGL, ACS, PZH

Inclut :

- 1 collecteur DN15 avec arrêts individuels DN10
- Étiquettes adhésives pour l'identification des usagers


N'inclut pas :

- Composants de fixation TECOFIX
- Raccords Fastec (page 58)

Code	Sorties	L (mm)	Raccordements	Compatibilité des brides TECOFIX	Lot
			FASTEC®		
CK032F10100	2	87	F13	 KIT TX005 x2 TXA01 x1 TX001 x1 TX002	5
CK033F10100	3	119	F13		5
CK034F10100	4	151	F13		5
CK035F10100	5	183	F13		5
CK036F10100	6	215	F13		5

Voir page 58

Collecteurs CK2 sans arrêt



Données techniques :


- +5 °C ÷ +95 °C
- PN 16 (16 bar)
- KTW-BWGL

Inclut :

- 1 collecteur DN15
- Étiquettes adhésives pour l'identification des usagers

N'inclut pas :

- Composants de fixation TECOFIX
- Raccords Fastec (page 58)

Code	Sorties	L (mm)	Raccordements	Compatibilité des brides TECOFIX	Lot
			FASTEC®		
CK023F10100	3	119	F13	 KIT TX005 x2 TXA01 x1 TX001 x1 TX002	5
CK024F10100	4	151	F13		5
CK025F10100	5	183	F13		5

Voir page 58

Pièces de rechange pour CK3

Voir page 164, ou accéder au site pour obtenir toutes les informations sur le produit.



T4 Vanne à boisseau sphérique « Top Entry » version en « T »

Données techniques :



- +5 °C ÷ +95 °C
- PN 10 (10 bar)
- DIN EN 13828, W570-1, KTW-BWGL, ACS, PZH

Inclut :

- 1 vannes à boisseau sphérique extractible avec commande à poignée

N'inclut pas :

- Composants de fixation TECOFIX
- Raccords Fastec (page 58)
- Actionneur électrique ≤ 100 (page 57)

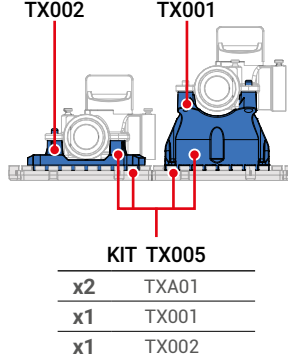Code	DN	Raccordements		Kv*	Compatibilité des brides TECOFIX	Lot
		FASTEC®	Filetés (EN 10226-1)			
T4P12C2100	DN10	F13 F / F / M		4,0	 KIT TX005 x2 TXA01 x1 TX001 x1 TX002	5
T4P32C1100	DN15	F13 F / F / F	-	5,8		10
T4P32C2100	DN15	F13 F / F / M	-	5,8		10
T4P32C3100	DN15	F13 M / F / F	-	5,8		10
T4P3211100	DN15	-	Rp 1/2" F / F	15	 TX003	5
T4P3271100	DN15	F13 F / F	-	15		10
T4P3272100	DN15	F13 F / M	-	15		10

Voir page 58

* Le coefficient Kv définit le débit d'eau (entre 5 °C et 40 °C) exprimé en m³/h, à travers une vanne dont la pression différentielle est de 1 bar.

Pièces de rechange pour T4

Voir page 171, ou accéder au site pour obtenir toutes les informations sur le produit.



Kit vanne et raccord pour compteur



WITH OPTIONAL MOTOR

G 3/4"

(ISO 228-1)

Données techniques :

- +5 °C ÷ +90 °C
- PN 10 (10 bar)
- DIN EN 13828 , W570-1 , KTW-BWGL , ACS , PZH


Inclut :

- 1 vannes à boisseau sphérique extractible avec commande à poignée motorisable
- Raccord avec clapet anti-retour à la sortie



N'inclut pas :

- Composants de fixation TECOFIX
- Raccords Fastec (page 58)
- Compteur volumétrique et ses modules de communication
- Raccords de branchement
- Actionneur électrique €100 (page 57)

Code du kit	DN	Raccordements	Compatibilité des brides TECOFIX	Lot
		D1 FASTEC®		
CKCCXF10100	DN15		 KIT TX004	5
Voir page 58				

Compteur volumétrique

Code	Description	DN.	Lot
 KA00CC0005	Compteur SJ EVO - Q ₃ 2.5 m³/h - L. 80 mm - G 3/4" Convient pour le fonctionnement avec eau chaude et eau froide	15	1

Raccord de branchement

Code	Description	Lot
 KA00CC0007	Raccord de connexion L. 80 mm	5
KA00CC0008	Raccord de connexion L. 110 mm	5

Pièces de rechange pour kit vanne et raccord pour compteur

Voir page 166, ou accéder au site pour obtenir toutes les informations sur le produit.

K-BLOC

Système de distribution modulaire et compact pour systèmes sanitaires et hydroniques

Actionneur électrique €100 ON/OFF




Inclut :

- Actionneur électrique €100 ON/OFF
- Câble de 1,25 m avec connecteur Molex Micro-Fit

Code	Tension	Position du micro-interrupteur auxiliaire	Lot
E1045100	AC 110 – 230 V	 Avec vanne fermée	1
E1046100	AC/DC 24 V		

Code	Tension	Position du micro-interrupteur auxiliaire	Lot
E1042100	AC 110 – 230 V	 Avec vanne ouverte (vanne de zone)	1
E1044100	AC/DC 24 V		

Câble optionnel de 3 mètres pour actionneur électrique €100

Code	Description	Lot
 KA00K00014	Kit câble 6P X 3M + connecteur Micro-Fit	1

Modules de communication pour lecteur du compteur à distance

Le compteur volumétrique peut être équipé de modules de communication pour permettre le comptage à distance.

Code	Description	Lot
 KA00CC0001	Module radio EVO 868 MHz LoRaWAN	1
 KA00CC0002	Module radio EVO 868 MHz M-Bus sans fil	1
 KA00CC0003	Module M-Bus EVO	1
 KA00CC0004	Module Pulse Evo	1

56

TECO

57

K-BLOC

TECOFIX COMPOSANTS POUR L'INSTALLATION
POUR K-BLOC SYSTÈME DE DISTRIBUTION MODULAIRE ET COMPACT



POUR EN SAVOIR PLUS

Adapteurs et raccords Fastec

Raccords Fastec

	Code	Description	Lot
	RF12210200	F13 90° F / F	10
	RF12210100	F13 90° M / F	10
	RF12310200	F13 T F / F / F	5
	RF12310100	F13 T M / F / F	5
	RF12110200	Manchon F13 F / F	10
	KA00K00008	F13 Écrou M / M	10
	KA00F10001	Double joint F13 Twin F / F / M	5
	KA00K00016	F13 Bouchon F	10
	KA00K00002	F13 Bouchon M	20
	RF12110400	F13 M L. 25 mm	10
	RF12110500	F13 M L. 50 mm	10
	RF12110600	F13 M L. 75 mm	8

Raccord FASTEC flexible inox

	Code	Description	Lot
	RF12710100	F13 M L. 250 mm	1
	RF12710200	F13 M L. 400 mm	1

Raccords filetés

	Code	Description	Lot
	KA00K00003	F13 M x R 1/2"	10
	KA00K00013	F13 M x R 3/4"	10
	RF12101000	F13 M x Rp 1/2"	10
	RF12111000	F13 M x Rp 3/4"	10
	KA00K00004	EUROKONUS F13 M x EK 3/4"	10
	RF122F0100	F13 M 90° x R 1/2"	10
	RF122F0200	F13 M 90° x Rp 1/2"	10
	RF12110900	ÉCROU PIVOTANT JOINT PLAT AVEC JOINT TORIQUE F13 M x G 3/4"	10

Raccordements filetés R (mâle) et Rp (femelle) conformes à la norme EN 10226-1 et G conformes à la norme ISO 228-1.

Raccords pour tuyau PEX

	Code	Ø Tuyau x Épaisseur	Lot
	RF12100100	F13 M 16 x 1,8	10
	RF12100200	F13 M 20 x 1,5	10
	RF12100300	F13 M 25 x 2,3	5
	RF13M1210301	F13 M 12 x 1,1	10
	RF13M1610301	F13 M 16 x 1,5	10
	RF13M2010301	F13 M 20 x 1,9	10
	RF13M1210401	F13 M 12 x 1,1	10
	RF13M1610401	F13 M 16 x 1,5	10
	RF13M2010401	F13 M 20 x 1,9	10

RONDELLE À EXPANSION

PRESSAGE AXIAL

PRESSAGE RADIAL

Raccords pour tuyaux multicouche

	Code	Ø Tuyau x Épaisseur	Lot
	RF13M16101VA	F13 M 16 x 2,0	10
	RF13M16102VA	F13 M 16 x 2,25	10
	RF13M20101VA	F13 M 20 x 2,0	10
	RF13M20102VA	F13 M 20 x 2,5	10
	RF13M26101VA	F13 M 26 x 3,0	5
	1651039	F13 M 16 x 2,0	10
	1651040	F13 M 20 x 2,0	10
	1651041	F13 M 26 x 3,0	5


	Code	Ø Tuyau x Épaisseur	Lot
	511115MP	F13 M 16 x 2,0	5
	511116MP	F13 M 16 x 2,25	5
	511118MP	F13 M 20 x 2,0	5
	511119MP	F13 M 20 x 2,25	5
	511120MP	F13 M 20 x 2,5	5
	511121MP	F13 M 25 x 2,5	5
	511122MP	F13 M 26 x 3,0	5
	39342	F13 M 16 x 2,0	10
	39344	F13 M 20 x 2,0	10

Raccords avec connexion FASTEC disponibles dans les catalogues des fabricants

Ø Tuyau 16-20	Ø Tuyau 16-20-26	Ø Tuyau 16-20-26	Ø Tuyau 16-20	Ø Tuyau 16-20	Ø Tuyau 20	Ø Tuyau 16-20-25


Joint télescopique EXTENDER

Code	Description	Lot
RF12110300	Joint télescopique EXTENDER F13 F / F	5

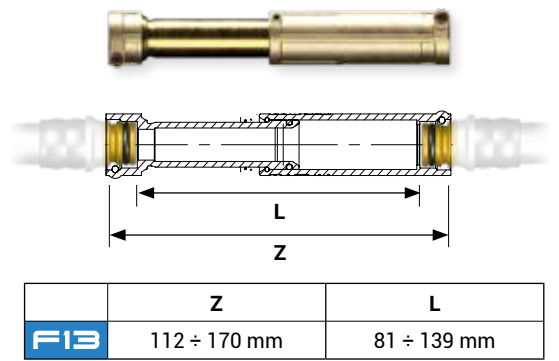


FASTEC®
LE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE RAPIDE ET FIABLE
Raccordement hydraulique avec verrouillage par goupille (page 6).

F13 DN 15 Équivalent à 1/2"

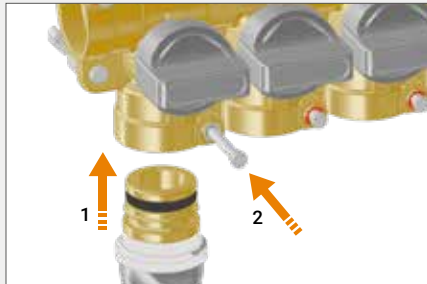

1. Insérer le raccord avec la goupille relevée.
2. Abaisser la goupille de verrouillage pour terminer la connexion.

COLLECTEURS MULTI-ARRÊT

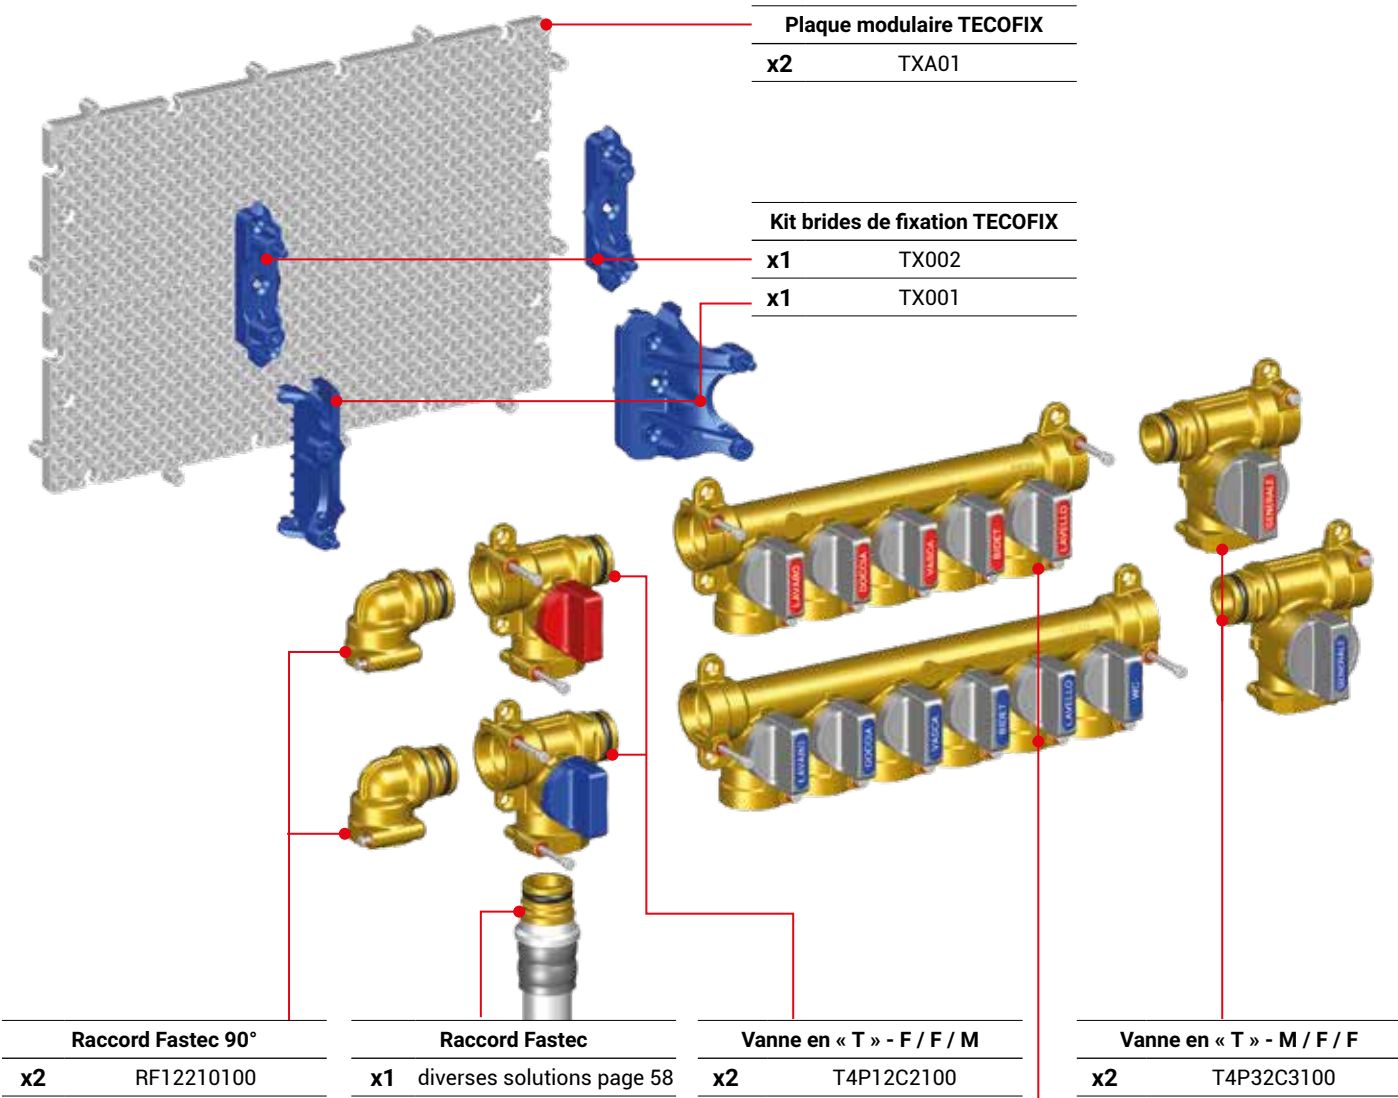

Plaque modulaire TECOFIX
x2 TXA01


Kit brides de fixation TECOFIX
x1 TX002
x1 TX001

Raccord Fastec 90°
x2 RF12210100

Raccord Fastec
x1 diverses solutions page 58


Vanne en « T » - F / F / M
x2 T4P12C2100

Vanne en « T » - M / F / F
x2 T4P32C3100

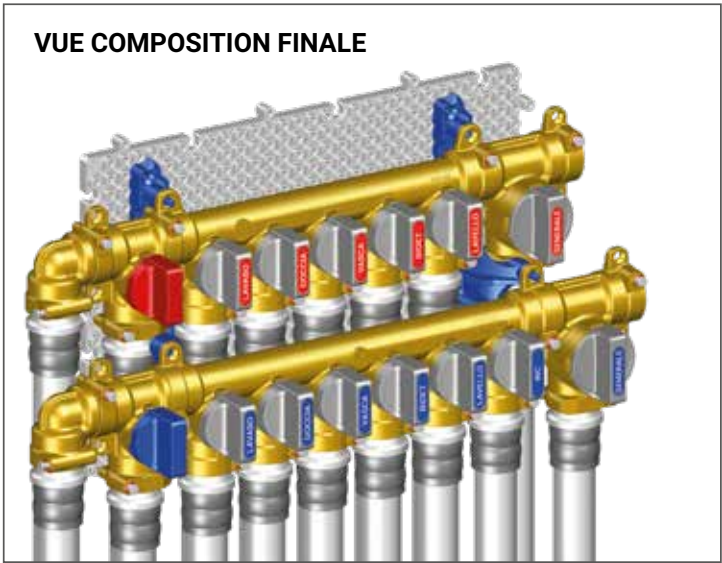

CK3 Collecteur multi-arrêt			
x1		5 voies	CK035F10100
x1		6 voies	CK036F10100

COLLECTEUR À ENCASTRER AVEC ARRÊTS GÉNÉRAUX

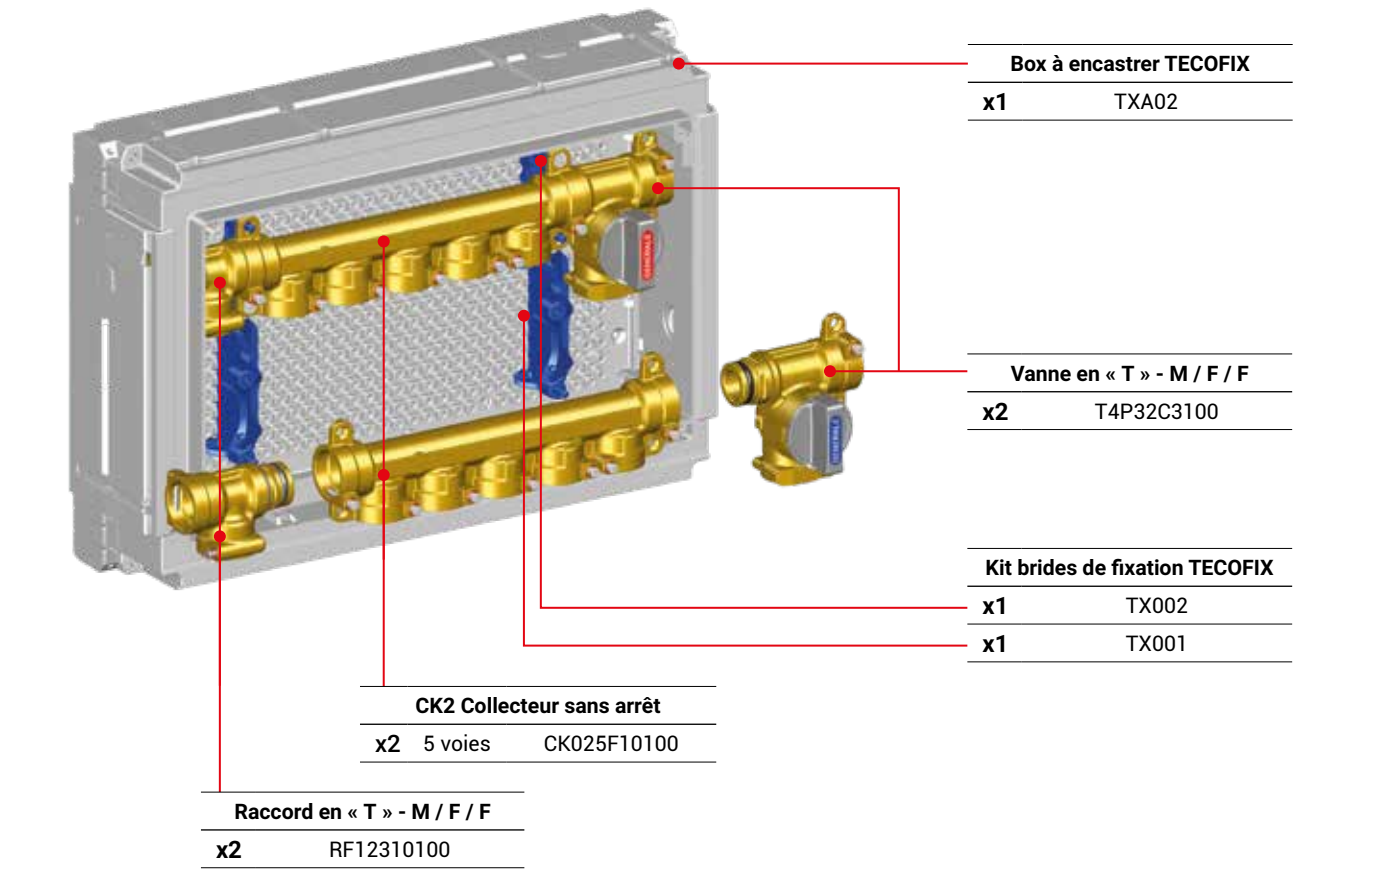

Box à encastrer TECOFIX
x1 TXA02


Vanne en « T » - M / F / F
x2 T4P32C3100

Kit brides de fixation TECOFIX
x1 TX002
x1 TX001

CK2 Collecteur sans arrêt
x2 5 voies CK025F10100

Raccord en « T » - M / F / F
x2 RF12310100

RACCORD COLLECTEURS

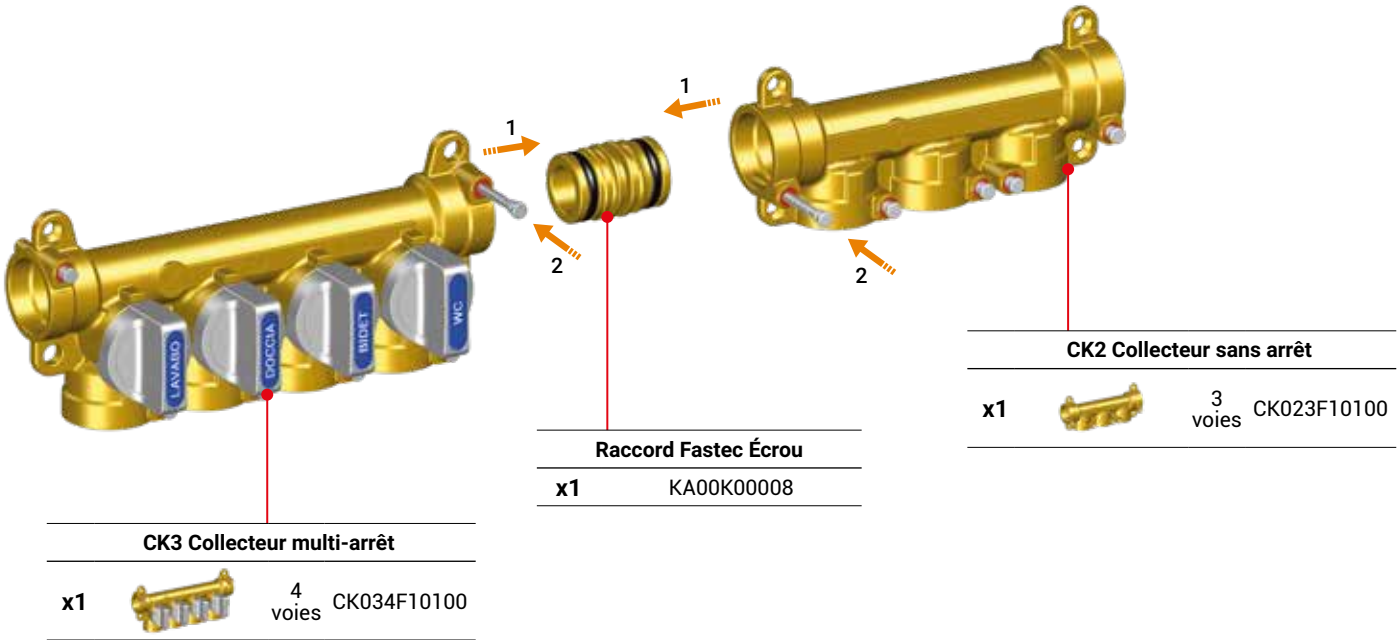


CK2 Collecteur sans arrêt
x1 3 voies CK023F10100


Raccord Fastec Écrou
x1 KA00K00008

CK3 Collecteur multi-arrêt
x1 4 voies CK034F10100

COLLECTEUR À ENCASTRER AVEC VANNES EN « T »

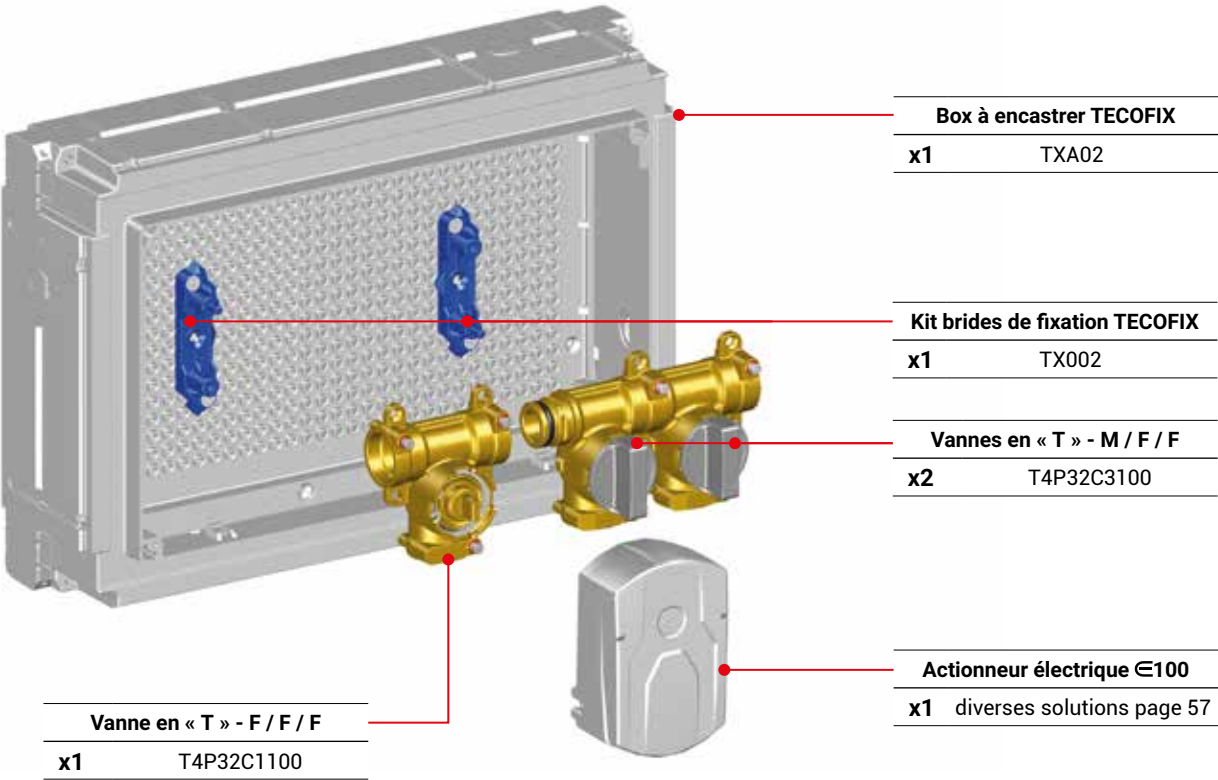

VANNES DROITES MOTORISÉES

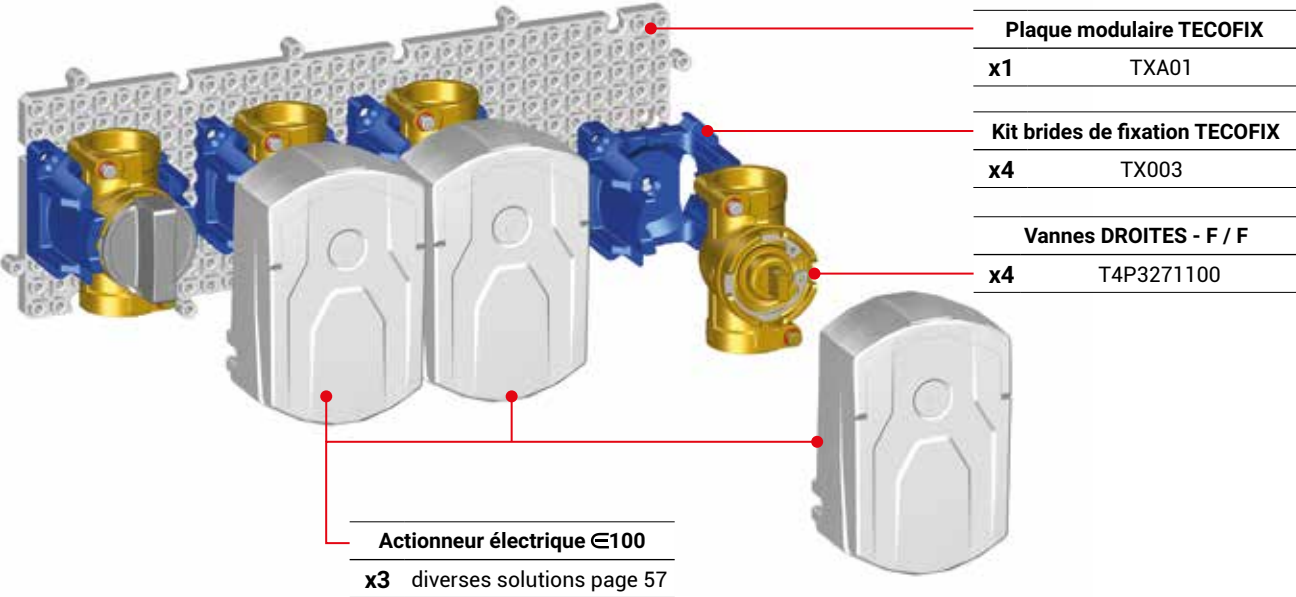

GROUPE COMPTEUR

