

MODULARES VERTEIL- UND ABSPERRSYSTEM FÜR SANITÄR- UND HEIZSYSTEME

K-BLOC
MODULAR SYSTEM


EINFACH UND SCHNELL ZU INSTALLIEREN
KOMPAKT UND STABIL
FUNKTIONSDESIGN
KOMPLETTES SORTIMENT



MEHR ERFAHREN

INSTALLIEREN IST EIN SPIEL FÜR PROFIS

K-BLOC

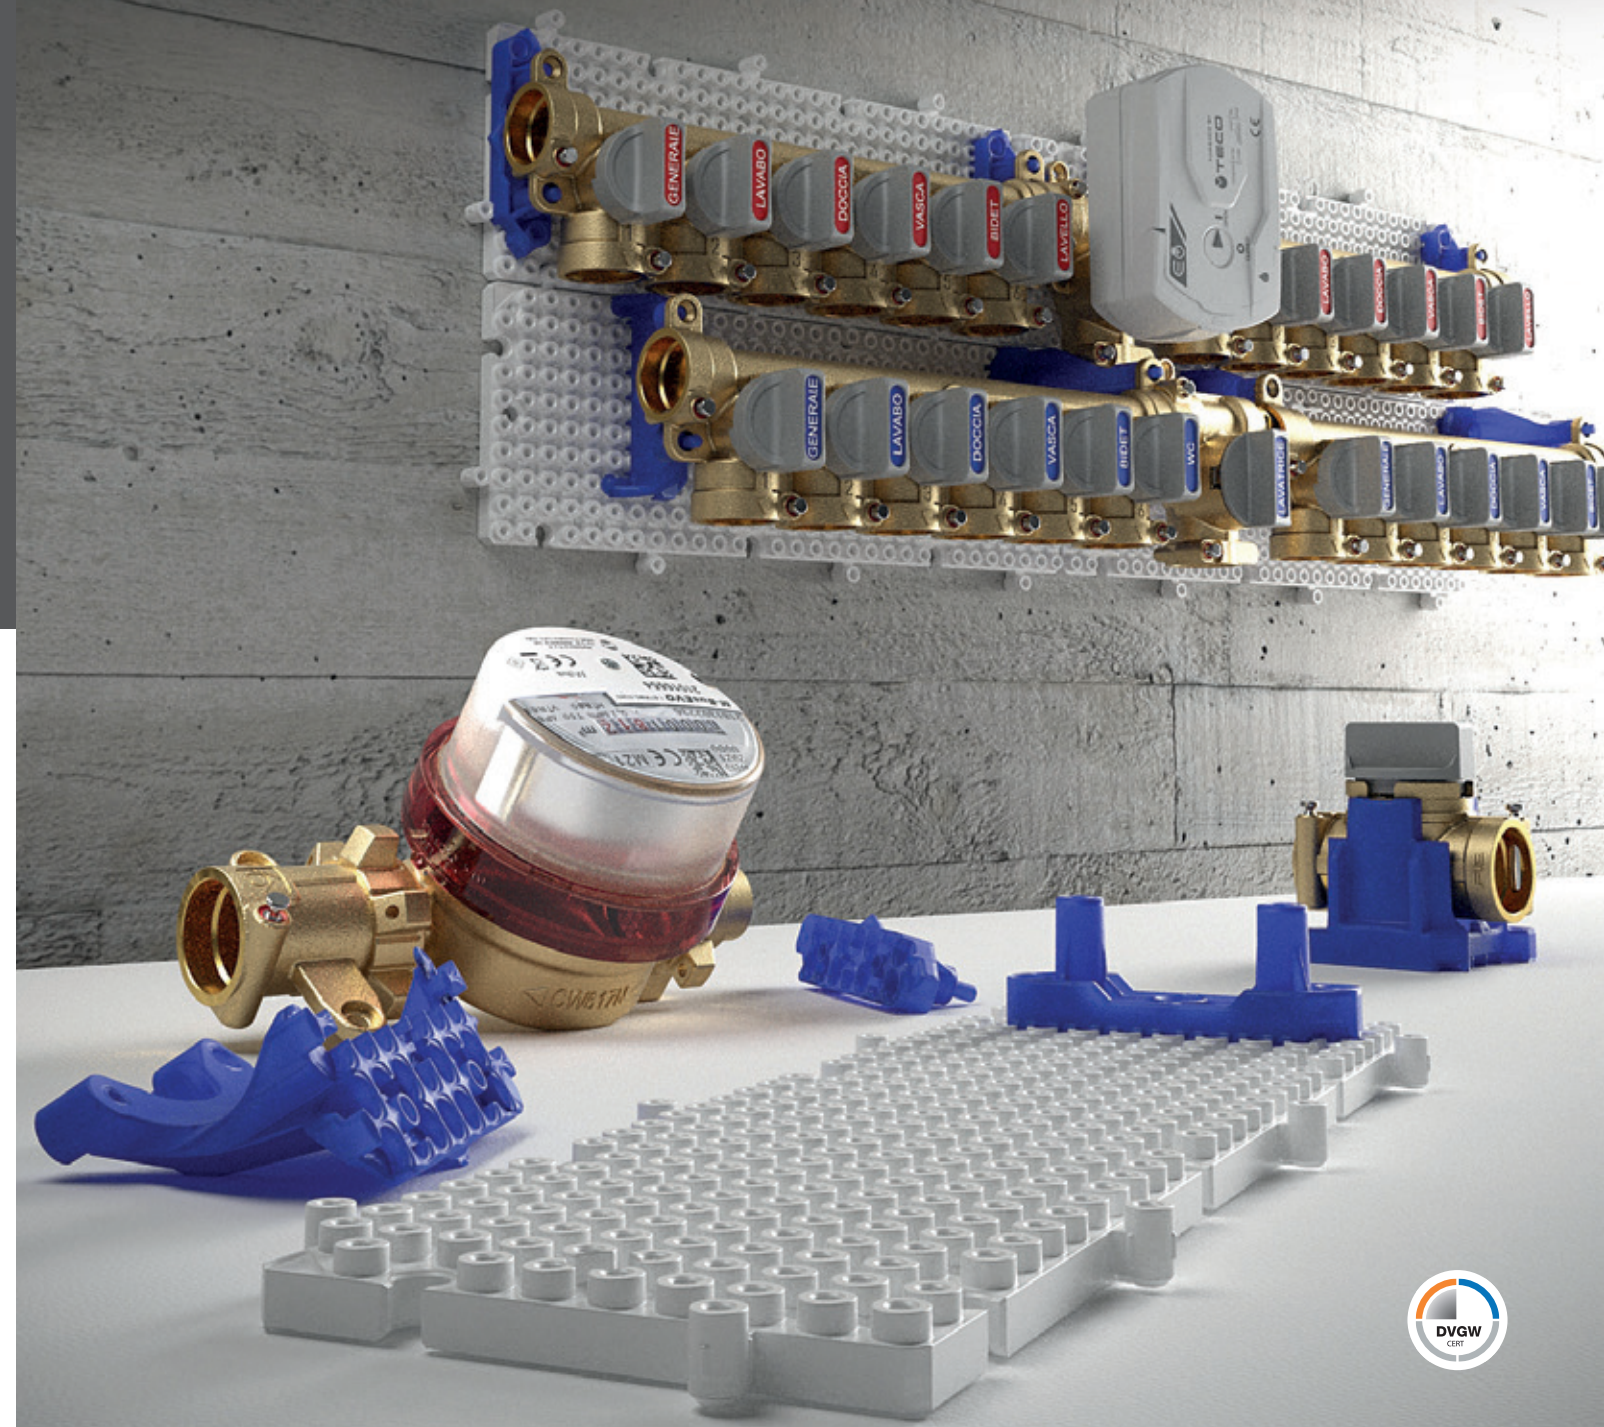


MODULARES UND KOMPAKTES VERTEILERSYSTEM
FÜR SANITÄR- UND HEIZSYSTEME




EINFACH UND SCHNELL ZU INSTALLIEREN

Die Vorbereitung der Module wird durch das TECOFIX-Befestigungssystem vereinfacht und kann leicht außerhalb der Baustelle durchgeführt werden. Jedes Modul kann über das FASTEC®-Verbindungssystem an Rohrleitungen oder Systemkomponenten angeschlossen werden, was schnelle und sichere Verbindungen garantiert.

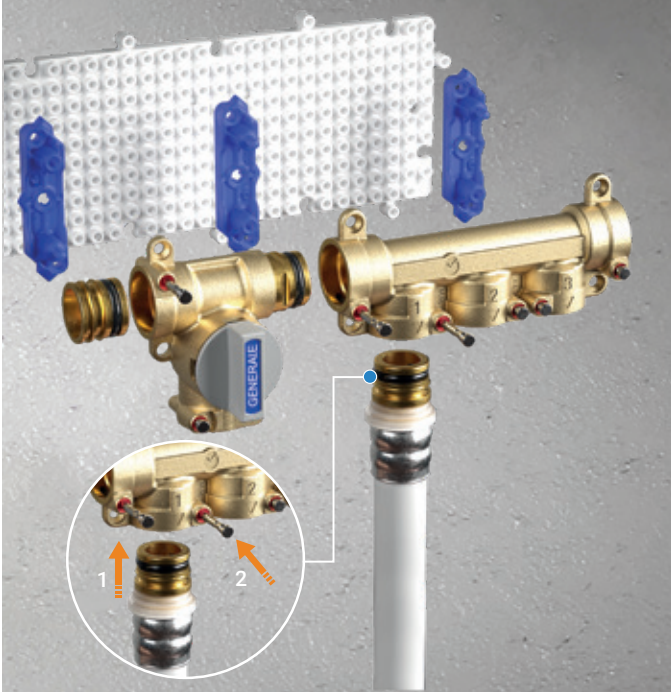


Die solide Befestigung der Module wird zu einem Bezugspunkt für die Verankerung des Systems an der Struktur.

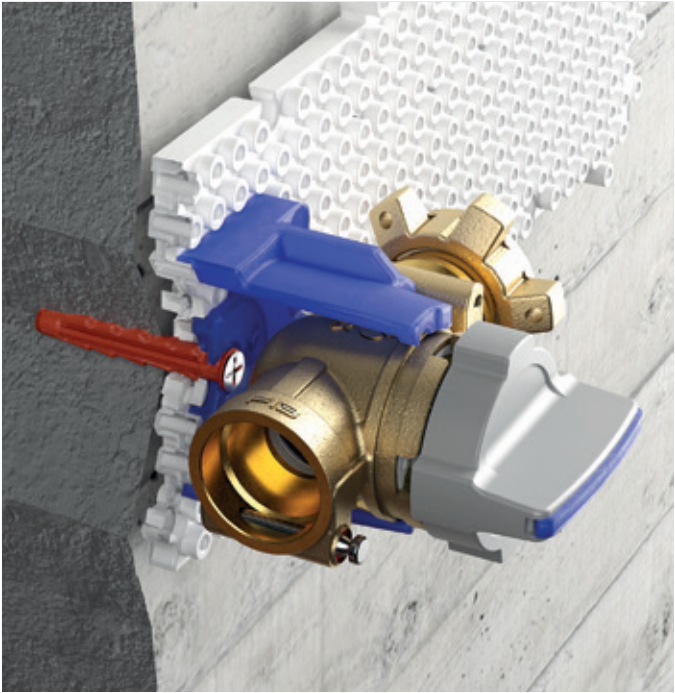

KOMPAKT UND STABIL

Alle Komponenten wurden so konzipiert, dass sie möglichst kompakt sind, was die Installation in engen Räumen erleichtert.

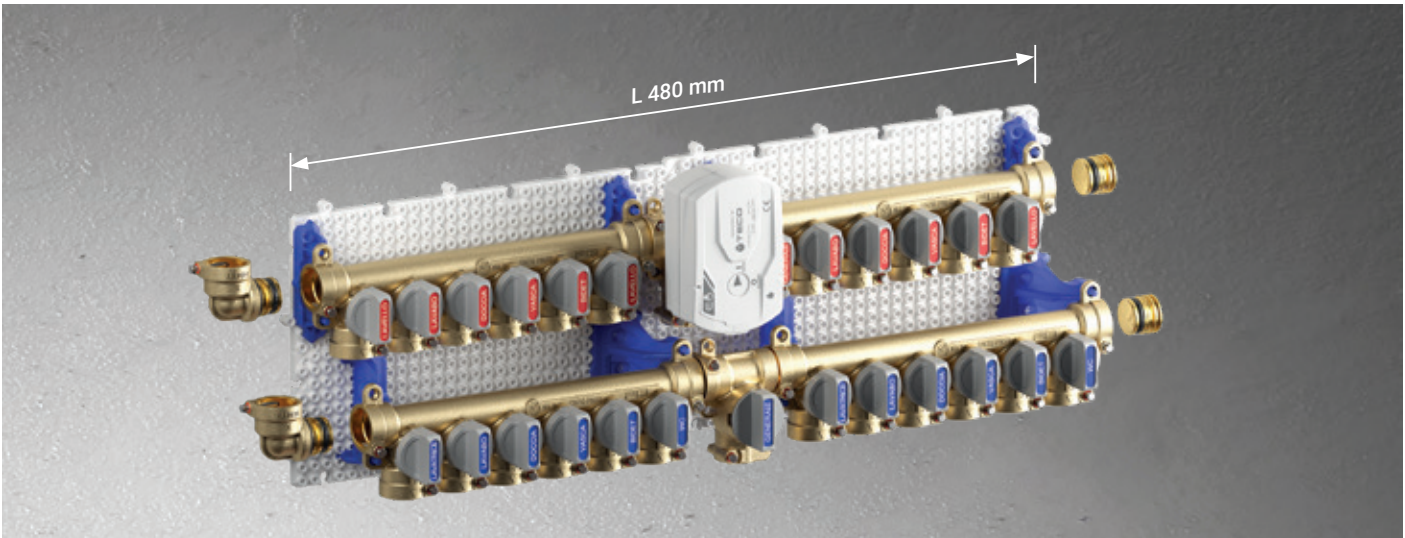

FUNKTIONSDESIGN

Das K-BLOC-System und alle seine Komponenten wurden so konzipiert, dass sie ein Höchstmaß an Effizienz, Nutzen und Praktikabilität bieten. Das funktionelle Design ermöglicht eine saubere Installation, die die Professionalität des Installateurs unterstreicht.




KOMPLETTES SORTIMENT

Eine große Auswahl an Modulen, Verteilern, Ventilen und Armaturen ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl von Systemanforderungen zu erfüllen, sowohl bei Neubauten als auch bei Renovierungen.

K-BLOC
MODULAR SYSTEM

MODULARE TECOFIX
PLATTE

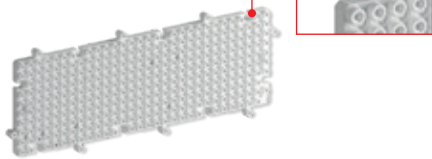


TECOFIX EINBAU-BOX



TECOFIX HALTEBÜGEL



VERTEILER



VERTEILER
MIT MEHRFACHABSPERRUNG

VERTEILER
OHNE ABSPERRUNG

ZÄHLER-BAUSATZ



MOTORISIERBAR
ZÄHLER-BAUSATZ

VENTILE



MOTORISIERBARE
T4<-VENTILE

ANTRIEB



ELEKTRISCHER STELLANTRIEB
€100 FÜR MOTORISIERBARE
VENTILE

FASTEC® STORE




FASTEC® FITTINGSORTIMENT

TECOFIX-EINBAUKOMPONENTEN

FÜR K-BLOC MODULARES UND KOMPAKTES VERTEILERSYSTEM




K-BLOC TECOFIX Befestigungsmodule



TECOFIX modulare Befestigungsplatte

Nummer	Beschreibung	Verp.
TXA01	TECOFIX modulare Befestigungsplatte	18



TECOFIX-Einbaubox

- Enthält:
- Baustellenschutz
 - Befestigungsklammern

Nummer	Beschreibung	Verp.
TXA02	Box für Unterputzanwendungen	8

K-BLOC TECOFIX Stützhalterungen

TECOFIX Haltebügel


- Enthält:
- Spreizdübel
 - Befestigungsschrauben



Nummer	Beschreibung	Kompatibilität	Verp.
TX001	TECOFIX HOHER Bügelsatz	VERTEILER CK3-CK2 T4, T4 ∈ „T“-Ventile	10
TX002	TECOFIX NIEDRIGER-Bügel-satz	VERTEILER CK3-CK2 T4, T4 ∈ „T“-Ventile	10
TX003	TECOFIX-Konsolensatz FÜR DURCHGANGSVENTILE	T4 ∈ Durchgangsven-tile	10
TX004	TECOFIX-Bügel-Bausatz FÜR ZÄHLER	Kit für Zähler	10

K-BLOC Befestigungssatz TECOFIX


Geeignet für Warm- und Kaltwasseranlagen

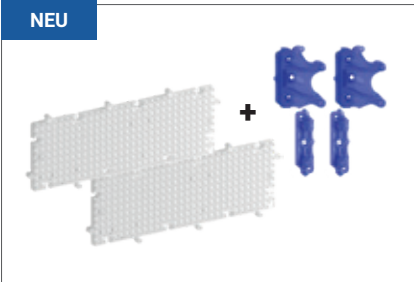

- Enthält:
- Nr. 2 TXA01 Modulare Befestigungsplatten TECOFIX
 - Nr. 1 TX001 TECOFIX HOHER Bügelsatz
 - Nr. 1 TX002 TECOFIX NIEDRIGER-Bügel- satz
 - Spreizdübel
 - Befestigungsschrauben

Nummer	Beschreibung	Kompatibilität	Verp.
TX005	Kit für Verteiler und Ventile	CK3-CK2 Verteiler Ventilen T4, T4 in „T“	5

E03 Abdeckblende mit Magnetklappe für Unterputz-Box

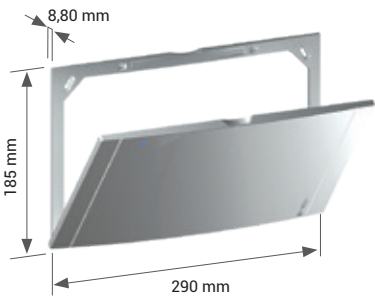

- Enthält:
- Befestigungsschrauben

Nummer	Oberfläche	Verp.
KPLE0301600	Weiß	5
KPLE0301M00	Hochglanz verchromt	1
KPLE0301800	Silberfarben	1
KPLE0301A00	Schwarz Soft Touch	1


TECOFIX-EINBAUKOMPONENTEN

FÜR K-BLOC MODULARES UND KOMPAKTES VERTEILERSYSTEM




MEHR ERFAHREN


Ck3 VERTEILER mit Mehrfachabsperung




- Technische Daten:**
 - +5 °C ÷ +95 °C
 - PN 10 (10 bar)
 - DIN EN 13828, W570-1, KTW-BWGL, ACS, PZH
- Enthält:**
 - Nr. 1 Verteiler DN15 mit Einzelabscheidern DN10
 - Aufkleber zur Kennzeichnung von Versorgungsanschlüssen
- Enthält nicht:**
 - TECOFIX-Befestigungskomponenten
 - FASTEC®-Anschlüsse (S. 58)

Nummer	Austritt	L (mm)	Anschlüsse	Kompatibilität der TECOFIX-Halterung	Verp.
			FASTEC®		
CK032F10100	2	87			5
CK033F10100	3	119			5
CK034F10100	4	151			5
CK035F10100	5	183			5
CK036F10100	6	215			5
			Siehe Seite 58		

CK2 VERTEILER ohne Absperung



- Technische Daten:**
 - +5 °C ÷ +95 °C
 - PN 16 (16 bar)
 - KTW-BWGL
- Enthält:**
 - Nr. 1 Verteiler DN15
 - Aufkleber zur Kennzeichnung von Versorgungsanschlüssen
- Enthält nicht:**
 - TECOFIX-Befestigungskomponenten
 - FASTEC®-Anschlüsse (S. 58)

Nummer	Austritt	L (mm)	Anschlüsse	Kompatibilität der TECOFIX-Halterung	Verp.						
			FASTEC®								
CK023F10100	3	119	F13	 TX002 TX001 TX005 - Bausatz <table><tr><td>x2</td><td>TXA01</td></tr><tr><td>x1</td><td>TX001</td></tr><tr><td>x1</td><td>TX002</td></tr></table>	x2	TXA01	x1	TX001	x1	TX002	5
x2	TXA01										
x1	TX001										
x1	TX002										
CK024F10100	4	151	F13	5							
CK025F10100	5	183	F13	5							
			Siehe Seite 58								

Ersatzteile CK3

Siehe Seite 164, oder besuchen Sie die Internetseite für weitere Produktinformationen.



T4 „Top Entry“ Kugelhahn T-Version



- Technische Daten:**
 - +5 °C ÷ +95 °C
 - PN 10 (10 bar)
 - DIN EN 13828, W570-1, KTW-BWGL, ACS, PZH
- Enthält:**
 - Nr. 1 herausziehbarer Kugelhahn mit Griffsteuerung
- Enthält nicht:**
 - TECOFIX-Befestigungskomponenten
 - FASTEC®-Anschlüsse (S. 58)
 - Elektrischer Antrieb € 100 (S. 57)

Nummer	DN	Anschlüsse		Kv*	Kompatibilität der TECOFIX-Halterung	Verp.
		FASTEC®	Mit Gewinde (EN 10226-1)			
T4P12C2100	DN10	F13 IG / IG / AG		4,0	 TX005 - Bausatz x2 TXA01 x1 TX001 x1 TX002	5
T4P32C1100	DN15	F13 IG / IG / IG	-	5,8		10
T4P32C2100	DN15	F13 IG / IG / AG	-	5,8		10
T4P32C3100	DN15	F13 AG / IG / IG	-	5,8		10
T4P3211100	DN15	-	Rp 1/2" IG / IG	15		5
T4P3271100	DN15	F13 IG / IG	-	15		10
T4P3272100	DN15	F13 IG / AG	-	15		10

* Der Kv-Koeffizient definiert den Durchfluss von Wasser (zwischen 5°C und 40°C) in m³/h durch ein Ventil mit einem Differenzdruck von 1 bar.

Ersatzteile T4€

Siehe Seite 171, oder besuchen Sie die Internetseite für weitere Produktinformationen.



TECOFIX-EINBAUKOMPONENTEN

FÜR K-BLOC MODULARES UND KOMPAKTES VERTEILERSYSTEM



Zählerventil-und Armaturensatz

MOTORISIERBAR

DVGW CERT

Technische Daten:

- +5 °C ÷ +90 °C
- PN 10 (10 bar)
- DIN EN 13828 , W570-1 , KTW-BWGL , ACS , PZH

Enthält:

- Nr. 1 herausziehbarer Kugelhahn mit motorisierter Drehknopfsteuerung
- Auslass-Rückschlagventil

Enthält nicht:

- TECOFIX-Befestigungskomponenten
- FASTEC®-Anschlüsse (S. 58)
- Volumenzähler und seine Kommunikationsmodule
- Verbindungssteile
- Elektrischer Antrieb € 100 (S. 57)

Bausatznummer	DN	Anschlüsse D1 FASTEC®	Kompatibilität der TECOFIX-Halterung	Verp.
CKCCXF10100	DN15	F13 IG	 TX004-Bausatz	5
Siehe Seite 58				

Volumetrischer Zähler

Nummer	Beschreibung	DN.	Verp.
KA00CC0005	SJ EVO Zähler - Q ₃ 2.5 m³/h - L. 80 - G 3/4" Geeignet für Warm- und Kaltwasserbetrieb	15	1

Verbindungsformteil

Nummer	Beschreibung	Verp.
KA00CC0007	Verbindungsformteil L. 80 mm	5
KA00CC0008	Verbindungsformteil L. 110 mm	5

Ersatzteile für Zählerventil- und Armaturensatz

Siehe Seite 166, oder besuchen Sie die Internetseite für weitere Produktinformationen.



Elektrische Antrieb €100 ON/OFF

Enthält:

- Elektrische Antrieb €100 ON/ OFF
- 1,25 m Kabel mit Molex Micro-Fit Stecker

Nummer	Spannung	Stellung des Hilfsmikroschalters	Verp.
E1045100	AC 110 - 230 V	Bei geschlossenen Ventil	1
E1046100	AC/DC 24 V		

Nummer	Spannung	Stellung des Hilfsmikroschalters	Verp.
E1042100	AC 110 - 230 V	Bei offenen Ventil (Zonenventil)	1
E1044100	AC/DC 24 V		

Optionales 3-Meter-Kabel für €100 elektrischen Stellantrieb

Nummer	Beschreibung	Verp.
KA00K00014	Kabelsatz 6P X 3M + Micro- Fit	1

Kommunikationsmodule für die Zählerfernauslesung

Der volumetrische Zähler kann mit Kommunikationsmodulen ausgestattet werden, die eine Fernablesung ermöglichen.

Nummer	Beschreibung	Verp.
KA00CC0001	Funkmodul EVO 868 MHz LoRaWAN	1
KA00CC0002	Funkmodul EVO 868 MHz drahtloser M-Bus	1
KA00CC0003	Modul M-Bus EVO	1
KA00CC0004	Modul Pulse Evo	1

TECOFIX-EINBAUKOMPONENTEN
FÜR K-BLOC MODULARES UND KOMPAKTES VERTEILERSYSTEM



MEHR ERFAHREN

FASTEC® ADAPTER UND FITTINGS

FASTEC® Adapter



	Nummer	Beschreibung	Verp.
	RF12210200	F13 90° IG / IG	10
	RF12210100	F13 90° AG / IG	10
	RF12310200	F13 T-Stück IG / IG / IG	5
	RF12310100	F13 T-Stück AG / IG / IG	5
	RF12110200	F13 Hülse IG / IG	10
	KA00K00008	F13 Nippel AG / AG	10
	KA00F10001	F13 Doppelte Twin-Verbindung IG / IG / AG	5
	KA00K00016	F13 Kappe IG	10
	KA00K00002	F13 Kappe AG	20
	RF12110400	F13 AG L. 25 mm	10
	RF12110500	F13 AG L. 50 mm	10
	RF12110600	F13 AG L. 75 mm	8

FASTEC® halbsteifes Edelstahl Wellrohr

	Nummer	Beschreibung	Verp.
	RF12710100	F13 M L. 250 mm	1
	RF12710200	F13 M L. 400 mm	1

Gewindeanschlüsse



	Nummer	Beschreibung	Verp.
	KA00K00003	F13 A x G 1/2"	10
	KA00K00013	F13 A x G 3/4"	10
	RF12101000	F13 A x G 1/2"	10
	RF12111000	F13 A x G 3/4"	10
	KA00K00004	F13 EUROKONUS AG x EK 3/4"	10
	RF122F0100	F13 AG 90° x R 1/2"	10
	RF122F0200	F13 AG 90° x Rp 1/2"	10
	RF12110900	F13 ÜBERWURFMUTTER FLACHDICHTUNG MIT O-RING AG x G 3/4"	10

Gewindeanschlüsse R Außengewinde und Rp Innengewinde nach EN 10226-1 und G nach ISO 228-1.

Anschlusssteile für Pex-Rohr



	Nummer	Ø Rohr x Stärke	Verp.
	RF12100100	F13 AG 16 x 1,8	10
	RF12100200	F13 AG 20 x 1,5	10
	RF12100300	F13 AG 25 x 2,3	5
	RF13M1210301	F13 AG 12 x 1,1	10
	RF13M1610301	F13 AG 16 x 1,5	10
	RF13M2010301	F13 AG 20 x 1,9	10
	RF13M1210401	F13 AG 12 x 1,1	10
	RF13M1610401	F13 AG 16 x 1,5	10
	RF13M2010401	F13 AG 20 x 1,9	10

Anschlusssteile für Mehrschichtverbundrohr



	Nummer	Ø Rohr x Stärke	Verp.
	RF13M16101VA	F13 AG 16 x 2,0	10
	RF13M16102VA	F13 AG 16 x 2,25	10
	RF13M20101VA	F13 AG 20 x 2,0	10
	RF13M20102VA	F13 AG 20 x 2,5	10
	RF13M26101VA	F13 AG 26 x 3,0	5
	1651039	F13 AG 16 x 2,0	10
	1651040	F13 AG 20 x 2,0	10
	1651041	F13 AG 26 x 3,0	5
	511115MP	F13 AG 16 x 2,0	5
	511116MP	F13 AG 16 x 2,25	5
	511118MP	F13 AG 20 x 2,0	5
	511119MP	F13 AG 20 x 2,25	5
	511120MP	F13 AG 20 x 2,5	5
	511121MP	F13 AG 25 x 2,5	5
	511122MP	F13 AG 26 x 3,0	5
	39342	F13 AG 16 x 2,0	10
	39344	F13 AG 20 x 2,0	10

FASTEC® Anschlussfittings in den Katalogen der Hersteller verfügbar

COMISA	HENCO	APE	+GF+	TECE	FLEX
COMISA PRESSE		SERIE AP	ALUPEX-EXPRESS	JRG SANIPEX MT	LOGO
Ø Rohr 16-20	Ø Rohr 16-20-26	Ø Rohr 16-20-26	Ø Rohr 16-20	Ø Rohr 16-20	Ø Rohr 20


Teleskopisches Verbindungsstück EXTENDER

Nummer	Beschreibung	Verp.
RF12110300	Teleskopisches Verbindungsstück EXTENDER F13 IG / IG	5

	Z	L
F13	112 ÷ 170 mm	81 ÷ 139 mm

FASTEC®
DER SCHNELLE UND SICHERE HYDRAULISCHE ANSCHLUSS
Hydraulischer Anschluss mit Stiftsicherung (Seite 6).

F13 DN 15 Äquivalent zu 1/2"

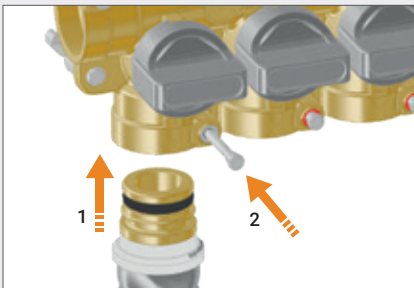

1. Setzen Sie den Beschlag mit angehobenem Stift ein.
2. Senken Sie den Sicherungsstift ab, um die Verbindung zu sichern.



VERTEILER MIT MEHRFACHABSPERRUNG

TECOFIX-Modulplatte
x2 TXA01


TECOFIX HALTEBÜGELKIT
x1 TX002
x1 TX001

FASTEC® 90°-Verbindung
x2 RF12210100

FASTEC® Adapter
x1 verschiedene Lösungen S. 58

T-Ventil - IG / IG / AG
x2 T4P12C2100

T-Ventil - AG / IG / IG
x2 T4P32C3100

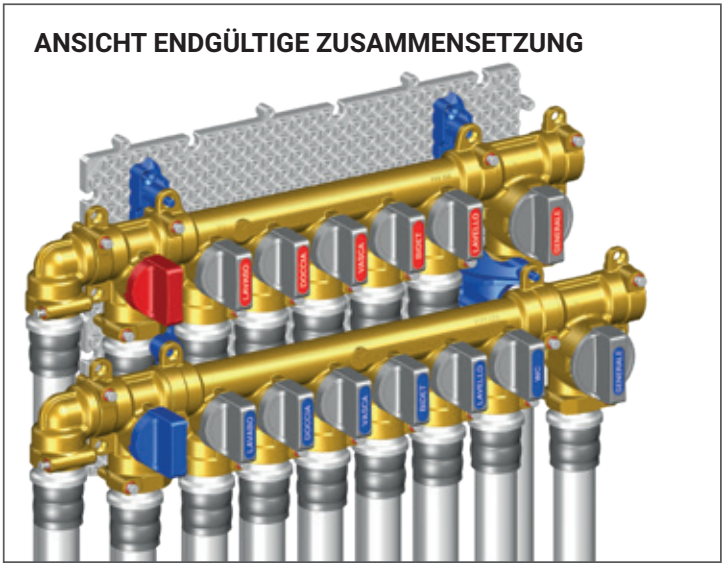

CK3 Verteiler mit Mehrfachabspernung

x1 5 Leitungen CK035F10100

x1 6 Leitungen CK036F10100

UNTERPUTZVERTEILER MIT ALLGEMEINEN ABSPERRUNGEN

TECOFIX-Einbaubox
x1 TXA02

T-Ventil - AG / IG / IG
x2 T4P32C3100

TECOFIX HALTEBÜGELKIT
x1 TX002
x1 TX001

CK2 Verteiler ohne Absperrung
x2 5 Leitungen CK025F10100

T-Stück AG/IG/IG
x2 RF12310100

VERTEILERVERBINDUNG

CK3 Verteiler mit Mehrfachabspernung


x1 4 Leitungen CK034F10100

FASTEC® Nippelverbindung
x1 KA00K00008


CK2 Verteiler ohne Absperrung
x1 3 Leitungen CK023F10100



UNTERPUTZVERTEILER MIT T-VENTILEN

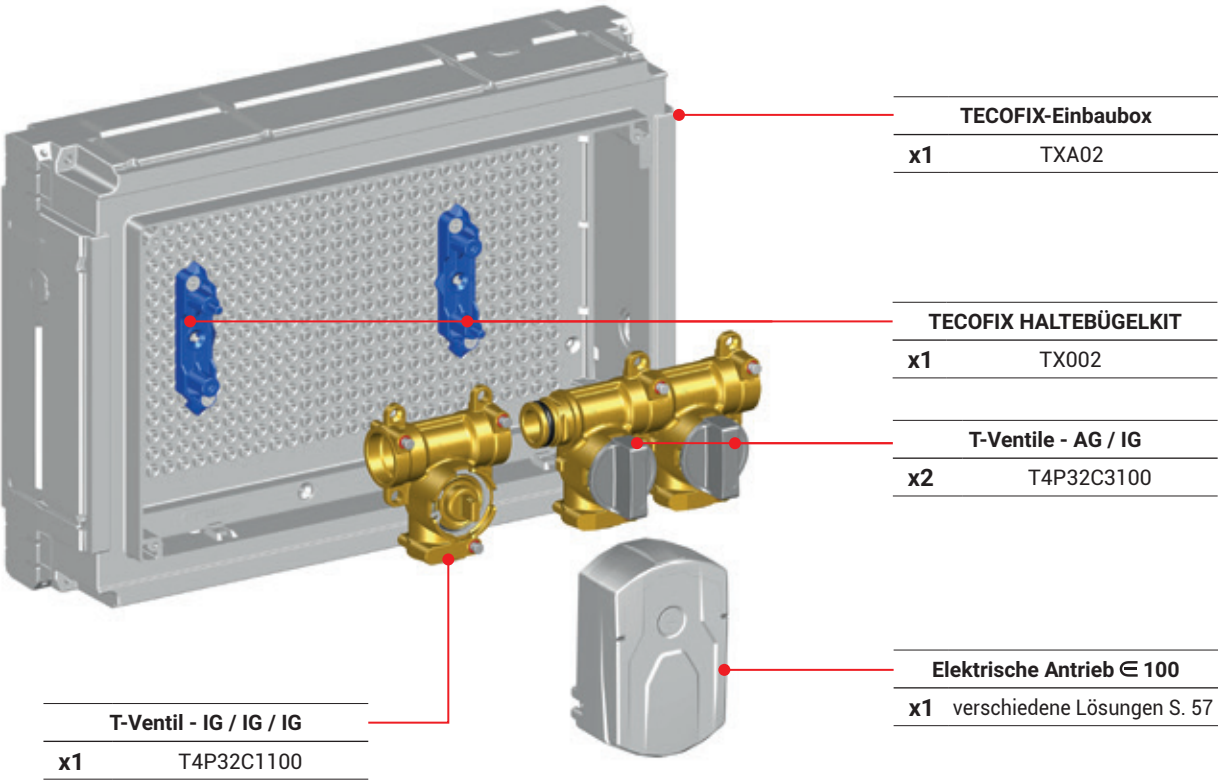

MOTORISIERTE DURCHGANGSVENTILE

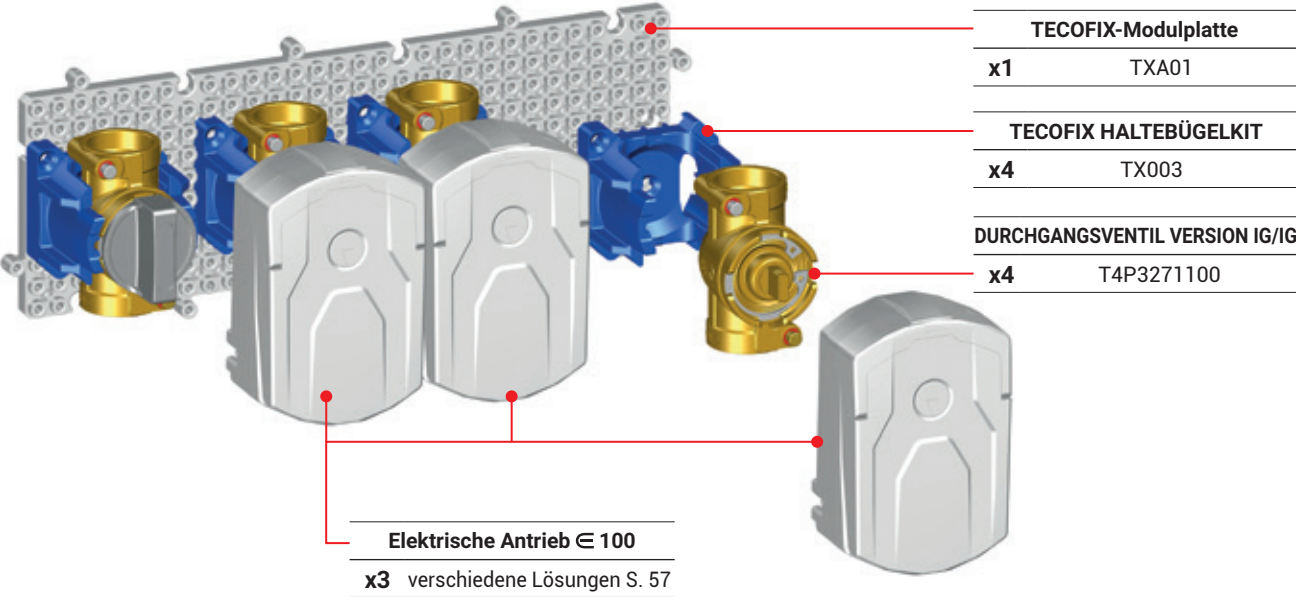

ZÄHLERGRUPPE

